NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש 800 לומן היברידי HA25 UHE נטען + סוללות AAA



◄ פנס ראש Nitecore בעצמה עד 800 לומן. מאיר למרחק עד 120 מ'. 3611cd ◄ היברידי - כולל סוללת ליתיום נטענת 1500mAh + עובד עם 3 סוללות MCT ◄ AAA - עם 3 מצבי גווני אור בטמפרטורות אור שונות - לבן | טבעי | חם ◄ פנס ראש אולטימטיבי לחיילים, טיולים וקמפינג, וכל פעילות שטח ו 6 ◄ Outdoor שעות אור רציף בעצמה 280 לומן - יעבוד כל הלילה ◄ משך הפעלה מקסימלי (בעצמה הנמוכה ביותר): 88 שעות (עם סוללת ליתיום נטענת) ◄ 5 דרגות אור | 2 מצבים מיוחדים | 3 מצבי אור אדום | 3 גווני אור ◄ אור לד אדום - חזק / חלש / נצנץ - לשמירת ראיית לילה, סימון ואיתות ◄ פנס דו-תכליתי. גם פנס ראש + גם פנס גוף לביש עם תפס רַב תָכלִיתִי ◄ פנס לביש עם קליפ חיבור לבגד, רצועות ותיקים, אפודים, חגורות ולולאות MOLLE ◄ לד תאורה LED NiteLab MCT UHE טכנולוגיית 3 גווני אור core-12 ◄ פטנט טכנולוגי בלעדי - טמפרטורות צבע מרובות - Multiple Color Temperatures ◄ אור לבן - Neutral White Light 4500K - אור טבעי רך ונעים עם בהירות טבעית ◄ אור צהוב חם - Warm Light 3000K - יעילות חדירה בגשם וערפל ומניעת סינוור ◄ אור לבן - Cool White Light 6500K - אור לבן בהירות גבוהה לטווחי זמן ארוכים ◄ מצב 6 לומן לראייה מתונה בשטח עד 88 שעות רצוף - כ 3.5 ימי תאורה (פנס חירום) ◄ טכנולוגיית TrueVision עם מערכת תאורה מתקדמת לאור בהיר, פיזור אחיד בטווח רחב ◄ מערכת פיזור חום יעילה וחדשנית עם גוף קירור מאלומיניום ◄ הפעלה ארגונומית נוחה - 2 כפתורי הפעלה נפרדים פונקציונאליים ◄ מצבי אור מיוחדים: אור לד אדום, נצנץ חירום, SOS ◄ ראש פנס מתכוונן, זווית תאורה רחבה 100 מעלות, להתמצאות יעילה בשטח ◄ רצועה אלסטית ארגונומית רחבה מנדפת ונושמת, פסי סיליקון למניעת זיעה ומחזירי אור ◄ עמיד בכל מזג אוויר - נגד מים ורטיבות בתקן IP66. מוגן נפילות עד 1 מטר ◄ כולל נרתיק נשיאה דיפיוזר משמש לפיזור אור לשימוש כעששית ◄ מצב נעילת פנס למניעת הפעלה אקראית ושמירת סוללה. אינדיקטור מצב סוללה וטעינה ◄ מבנה פלסטיק מחוזק.
מידות: 63mm x 48mm x 33mm. משקל 91 גרם

מאפיינים


• עושה שימוש ב-6 נוריות LED מסוג UHE בעלות ליבה כפולה וטכנולוגיית MCT (טמפרטורות צבע מרובות) • מציע בתאורה ראשית המציעה שלוש טמפרטורות צבע (3,000K – אור חם / 4,500K – אור לבן ניטרלי / 6,500K – אור לבן קר) ותאורה אדומה משלימה • כולל מערכת עדשות אופטיות במבנה אחוד (unibody) בעלת פאות מרובות • עוצמת הארה מרבית של 800 לומן וטווח הארה מרבי של 120 מטרים • כולל מארז סוללות ליתיום-יון NITECORE HLB1500, המספק עד 88 שעות פעולה • תואם למגוון סוללות AAA • תוכנן עם שני כפתורים השונים זה מזה בצורתם ובתחושת המגע שלהם, ומאפשרים תפעול קל ביד אחת • 5 רמות בהירות, 3 מצבים מיוחדים ו-2 אפשרויות בהירות לתאורה האדומה • כולל מחוונ אנרגיה לחיווי אינטואיטיבי של מצב הסוללה • מצויד בגופי קירור מסגסוגת אלומיניום • עשוי מפלסטיק PC מיוחד העמיד בפני פגיעות ובפני טמפרטורות נמוכות • עמיד בפני נפילות מגובה של עד מטר אחד • עמיד במים בתקן IP66

מידות: מידות: 63 מ"מ x 48 מ"מ x 33 מ"מ. משקל: 65 גרם (כולל רצועת ראש, ללא סוללה) 91 גרם (כולל מארז סוללות HLB1500 ורצועת ראש)

בחבילה: מארז סוללות ליתיום-יון NITECORE HLB1500, רצועת ראש, שקית ריכוך אור, תפס

סוללה: סוג / מתח נומינלי / תאימות: NITECORE HLB1500. מארז סוללות ליתיום-יון (Li-ion) נטענות — 3.85V / כן (מומלץ) סוללת אלקליין AAA 1.5V (Primary) / כן (תואם). סוללת Ni-MH נטענת AAA 1.2V / כן (תואם). סוללת LFP נטענת 10400 3.2V / לא (לא תואם). סוללת ליתיום-יון (Li-ion) נטענת 10400 3.7V / לא (לא תואם)

Quick Guide

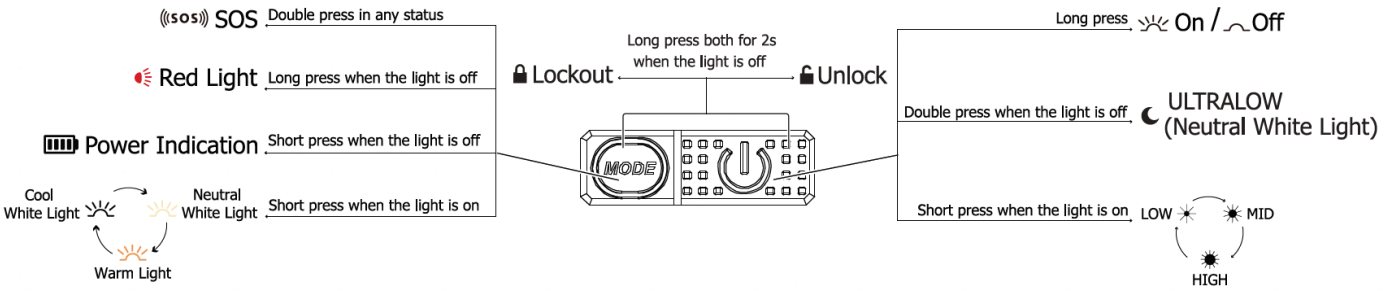

NITECORE®
KEEP INNOVATING

אור ראשי

הדלקה / כיבוי: **הדלקה**: כשהאור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה (למשך שנייה אחת) על לחצן ההפעלה כדי לעבור למצב "לבן ניטרלי - עוצמה נמוכה" (LOW). **כיבוי**: כשהאור דולק, לחץ לחיצה ארוכה (למשך שנייה אחת) על לחצן ההפעלה או על לחצן המצב (MODE) כדי לכבות אותו. הפעלת מצב ULTRALOW (עוצמה נמוכה במיוחד): כשהאור כבוי, לחץ פעמיים על לחצן ההפעלה כדי לעבור למצב "לבן ניטרלי - עוצמה נמוכה במיוחד" (ULTRALOW).

החלפת טמפרטורת צבע MCT: • כאשר הנורה הראשית דולקת, לחצו לחיצה קצרה על כפתור MODE כדי לעבור בין הרצף הבא: אור לבן ניטרלי - אור חם - אור לבן קר. • לאחר המעבר מאור לבן ניטרלי לאור חם, אם אין פעולה במשך יותר מדקה, לחיצה קצרה על כפתור MODE תחזור ישירות לאור לבן ניטרלי (תדלג על אור לבן קר למשך מחזור זה).

כוונון רמת בהירות: כאשר טמפרטורת צבע כלשהי של הנורה הראשית דולקת, לחצו לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: נמוך - בינוני - גבוה.

הפעלת טורבו: כאשר טמפרטורת צבע כלשהי של הנורה הראשית דולקת, לחצו פעמיים על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את הטורבו של טמפרטורת הצבע הנוכחית. לחצו לחיצה קצרה על אחד הכפתורים כדי לחזור לרמת הבהירות הקודמת.

הערה: 1. המוצר אינו יכול להפעיל את הטורבו כאשר הוא מופעל על ידי סוללות 2 .AAA. רמת הטורבו תרד כדי למנוע התחממות יתר ולהאריך את חיי הסוללה כאשר הוא פועל למשך זמן ממושך. נורית עזר אדומה • כאשר האור כבוי, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור MODE למשך שנייה אחת כדי לגשת ל- אדום נמוך. • כאשר האור האדום דולק, לחצו לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה כדי לעבור בין אדום נמוך לאדום גבוה.

מצבים מיוחדים (SOS / איתות מיקום / הבהוב איטי)

• כאשר הפנס דולק או כבוי (בכל מצב), לחץ פעמיים על לחצן המצבים (MODE) כדי לעבור למצב SOS. • כאשר אחד המצבים המיוחדים פעיל, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין המצבים לפי הסדר הבא: SOS – איתות מיקום (BEACON) – הבהוב איטי. לחץ פעמיים על לחצן המצבים (MODE) כדי לחזור למצב הקודם.

נעילה / ביטול נעילה

• כשהפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על שני הלחצנים למשך 2 שניות עד שהפנס יהבהב 3 פעמים; הבהוב זה מעיד על כניסה למצב נעילה. במצב נעילה, רמות הבהירות והמצבים המיוחדים אינם זמינים; לחיצה על אחד הלחצנים תגרום לפנס להבהב פעם אחת כדי לציין שהוא נעול. • במצב נעילה, לחץ שוב לחיצה ארוכה על שני הלחצנים למשך 2 שניות עד להפעלת מצב "לבן ניטרלי - עוצמה נמוכה במיוחד" (Neutral White ULTRALOW). כעת הנעילה בוטלה. הערה: הנעילה תתבטל אוטומטית בעת החלפת סוללות במצב נעילה.

חיווי עוצמת סוללה

כשהפנס כבוי, לחץ לחיצה קצרה על אחד הלחצנים; נוריות החיווי המתאימות יידלקו בזו אחר זו ויכבו לאחר 2 שניות.

הערה: יש להחליף או להטעין את הסוללה כאשר עוצמת האור נראית חלשה או כשהפנס אינו מגיב עקב רמת טעינה נמוכה.

מצב מחווני רמת הסוללה: 4 דולק קבוע 75% – 100%. 3 דולק קבוע 50% – 75%. 2 דולק קבוע 25% – 50%. 1 דולק קבוע 0% – 25% (נא להטעין או להחליף את הסוללה בהקדם האפשרי)


הגנה תרמית

מנגנון ההגנה התרמית מווסת את תפוקת המוצר בהתאם לתנאי העבודה ולסביבה החיצונית, כדי לשמור על ביצועים מיטביים.


תחזוקה

1. לניקוי יומיומי, יש לנגב את משטח הפנס בעזרת מטלית לחה. יש לשטוף את רצועת הראש במים נקיים או בחומר ניקוי ניטרלי, ולהניח לה להתייבש באוויר במקום קריר ומאוורר היטב. אין לטבול את המוצר במים.
2. אם המוצר נחשף בטעות למי-ים, יש להסיר מיד את מארז הסוללות ואת הסוללה, ולשטוף את המוצר במים זורמים. יש להחזיר את הסוללה למקומה ולנסות להפעיל את המוצר לאחר שיתייבש לחלוטין.
3. למידע נוסף על תחזוקת הפנס, אנא סרקו את קוד ה-QR שלהלן.

Product Overview

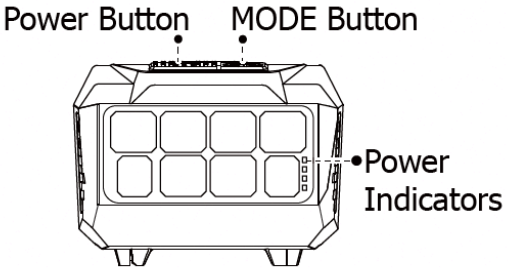

Battery Installation / Removal

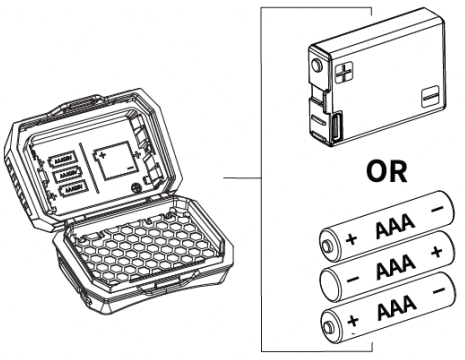

NITECORE®
KEEP INNOVATING

שירות אחריות

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 5 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

Technical Data

Powered by 1 x NITECORE HLB1500 Li-ion Battery Pack

FL1 STANDARD	Primary Light (Neutral White Light / Warm Light / Cool White Light)					Auxiliary Red Light			Primary Light (Neutral White Light)	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	HIGH	LOW	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
	800 Lumens	450 Lumens	280 Lumens	100 Lumens	6 Lumens	15 Lumens	5 Lumens	15 Lumens	450 Lumens	450 Lumens
	2h 30min	3h 45min	6h	13h	88h	14h	70h	—	—	—
	120m	94m	70m	43m	10m	10m	4m	—	—	—
	3,611cd	2,233cd	1,242cd	469cd	23cd	23cd	5cd	—	—	—
	1m (Impact Resistance)									
	IP66									

Note: The stated data is measured by using 1 x NITECORE HLB1500 Li-ion battery pack (1,500mAh) , in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Powered by 3 x Alkaline AAA Batteries

FL1 STANDARD	Primary Light (Neutral White Light / Warm Light / Cool White Light)				Auxiliary Red Light			Primary Light (Neutral White Light)	
	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	HIGH	LOW	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
	450 Lumens	280 Lumens	100 Lumens	6 Lumens	15 Lumens	5 Lumens	15 Lumens	450 Lumens	450 Lumens
	3h 30min	4h 15min	8h 30min	75h 30min	9h	59h	—	—	—
	94m	70m	43m	10m	10m	4m	—	—	—
	2,233cd	1,242cd	469cd	23cd	23cd	5cd	—	—	—
	1m (Impact Resistance)								
	IP66								

Note: The stated data is measured by using 3 x 1.5V alkaline AAA batteries, in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל. .www.nitecore.co