NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס טקטי נטען 1200 לומן MH12V2 עד 1500 שעות



1200 לומן מאיר למרחק של 202 מ'. עצמת אלומה: 10200 cd. משך הפעלה מקסימלי (בעצמה הנמוכה ביותר): 1500 שעות. CREE XP-L2 V6 LED. רפלקטור: SMO. אפשרויות סוללה: סוללה: × 1x 21700, 1 × CR123, 2x RCR123, 2 × 18650. צבע אלומה: לבן. אורך: 158 מילימטר. מידת ראש הפנס: 25.4 מילימטר. משקל: 84.5 גרם. מאפיינים מיוחדים: נטען. מצבי תאורה מיוחדים: Location Beacon, SOS, Strobe. שירות ואחריות: היי סטנדרט- יבואן רשמי של פנסי נייטקור בישראל. * הפנס כולל סוללת ליתיום נטענת 21700 בעוצמה 5000mAh, כבל USB-C, קליפ חגורה, רצועת יד, חלקי חילוף, מתאם סוללות 18650 או 123, נרתיק טקטי NTH10.

תכונות: משתמש ב-CREE XP-L2 V6 LED עם תפוקה מקסימלית של 1,200 לומן. | עוצמת אור מקסימלית של 10,200cd וטווח תאור מקסימלי עד 202 מטרים. | מערכת אופטית המשלבת ציפוי קריסטל וטכנולוגיית אופטיקה דיגיטלית מדויקת (PDOT). | מופעל על ידי סוללת Li-ion בקיבולת גבוהה 21700, | גם לסוללות 18650 ו-CR123, כדי לספק זמן פעולה של עד 1,500 שעות. | מצב טקטי ומצב יומיומי זמינים. | מתג הזנב הטקטי ומתג הצד המתכתי שולטים ב-5 רמות בהירות וב-3 מצבים מיוחדים. | מצב STROBE - תדרים משתנים אקראית לאפקטים מסנוורים-מבלבלים חזקים יותר. | מחוון כוח מתחת למתג הצד מציין את מתח הסוללה הנותר. | מחוון הכוח יכול להציג את מתח הסוללה (±0.1V). | מעגל טעינה חכם של סוללת Li-ion עם יציאת USB-C. | סוללת NITECORE 21700 Li-ion כלולה (NL2150 5,000mAh). | מעגל זרם קבוע יעיל ביותר מספק תפוקה יציבה. | מודול ויסות טמפרטורה מתקדם (ATR) (פטנט מספר ZL201510534543.0). | הגנה אלקטרונית מפני קוטביות הפוכה. | עדשות אופטיות עם ציפוי דו-צדדי עמיד לשריטות. | בנוי מסגסוגת אלומיניום תעופתית. | גימור קשיח השחמה צבאית HA III. | דירוג בהתאם ל-IP68 (עד 2 מטר עומק). | עמיד בפני נפילות עד מטר אחד.

מפרטים: אורך: 158 מ"מ | קוטר ראש: 25.4 מ"מ (1 אינץ') | קוטר צינור: 25.4 מ"מ (1 אינץ') | משקל: 84.5 גרם

אפשרויות סוללה:

תאימות	מתח נקוב	סוג
cite_start	3.6V/3.7V	סוללת 21700 נטענת
cite_start	3.6V/3.7V	סוללת 18650 נטענת
cite_start	3V	סוללת ליתיום ראשונית CR123
cite_start	3.6V/3.7V	נטענת Li-ion סוללת RCR123
CR123/RCR123. לטעינת סוללות MH12 V2-הערה: אין לנסות להשתמש ב		

אביזרים כלולים: סוללת Li-ion נטענת NITECORE 21700 (NL2150 5,000mAh) + כבל טעינה USB-C + שרוך + טבעת O חלופית + כיסוי מתג חלופי + תושבת סוללה CR123/18650 + נרתיק טקטי קשיח NTH10

התקנת סוללה: הכנס/י את הסוללה(ות) כפי שמצוין בתמונה, וסגור/ת את מכסה הזנב.

אזהרות: וודא/י שהסוללה(ות) מוכנסת(ות) עם הקוטב החיובי (+) לכיוון ראש הפנס. המוצר לא יפעל אם הסוללה(ות) מוכנסת(ות) באופן שגוי. | אנא השתמש/י במחסנית הסוללות בעת שימוש בסוללות 1x18650/2xCR123 כדי למנוע רעש סוללה וכדי להבטיח מגע יציב. | **זהירות!** קרינה מסוכנת אפשרית! אל תסתכל/י ישירות אל האור! עלול להיות מסוכן לעיניים שלך. | כאשר רמת הכוח נמוכה, אנא הפסק/י להשתמש במוצר והחלף/הטען/י את הסוללה כדי למנוע נזק לסוללה. | כאשר המוצר נשמר בתיק גב או נשאר ללא שימוש למשך זמן ממושך, אנא הסר/י את כל הסוללות כדי למנוע הפעלה מקרית או נזילת סוללה.

פונקציית טעינה: ה-MH12 V2 מצויד במערכת טעינה חכמה. כפי שמוצג, לאחר הכנסת הסוללה והידוק מכסה הזנב, השתמש/י בכבל USB-C כדי לחבר ספק כוח חיצוני (לדוגמה, מתאם USB או התקני טעינה אחרים מסוג USB) ליציאת הטעינה כדי להתחיל את תהליך הטעינה. | במהלך תהליך הטעינה, מחוון הכוח יהבהב | כאשר הסוללה טעונה במלואה, ה-MH12 V2 יפסיק את תהליך הטעינה ומחוון הכוח יידלק באופן קבוע. | כאשר האור דולק, חיבור למקור כוח יכבה אוטומטית את האור. האור יחזור למצבו הקודם כאשר ינותק ממקור הכוח. | זמן הטעינה של סוללת 21700 Li-ion (5,000mAh) הוא כשעתיים (נטענת באמצעות מתאם 5V/2A).

הוראות הפעלה

תאורה רגעית טקטית : לחץ/י חצי לחיצה על מתג הזנב כדי להדליק את האור באופן רגעי; שחרר/י אותו כדי לכבות אותו.

הפעלה/כיבוי: הפעלה: כאשר האור כבוי, לחץ/י על מתג הזנב עד שיישמע קליק כדי להדליק אותו. **כיבוי**: כאשר האור דולק, לחץ/י על מתג הזנב עד שיישמע קליק כדי לכבות אותו.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.

www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING

בחירת מצב משתמש: ה-MH12 V2 מספק 2 מצבי משתמש לשימושים ומצבים שונים. |
מצב יומיומי (הגדרת ברירת מחדל): במצב משתמש זה, זמינות 5 רמות בהירות ו-3 מצבים מיוחדים (STROBE, BEACON ו-SOS). ה-MH12 V2 יזכור ויחזור לכל אחת מרמות הבהירות או למצב (BEACON STROBE ו-SOS אינם נזכרים) כאשר יופעל מחדש, אלא אם הוא הועבר למצב משתמש אחר.
מצב טקטי: במצב משתמש זה, זמינות רק 4 רמות בהירות ומצב STROBE. ה-MH12 V2 יזכור ויחזור רק לרמת HIGH או למצב STROBE כאשר יופעל מחדש, אלא אם הוא הועבר למצב משתמש אחר.
כדי לבחור מצב משתמש רצוי: 1 - כאשר האור כבוי, לחץ/י על מתג הזנב תוך כדי החזקה של כפתור המצבים. 2 - המשך/י להחזיק את כפתור המצב למשך כ-5 שניות עד שמחוון הכוח הכחול שמתחת לכפתור המצב יהבהב במהירות. 3 - המחוון יציין את מצב המשתמש שנבחר באמצעות הבהוב פעם אחת למצב יומיומי והבהוב פעמיים למצב טקטי. 4 - הפנס יודלק אוטומטית לאחר תהליך זה.
רמות בהירות: מצב יומיומי: כאשר האור דולק, לחץ/י לחיצה קצרה על כפתור המצבים בצד הפנס כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: TURBO — HIGH — MID — LOW — ULTRA-LOW. | **מצב טקטי**: כאשר האור דולק, לחץ/י לחיצה קצרה על כפתור המצב כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: ULTRA-LOW — LOW — MID — HIGH — TURBO.
מצבים מיוחדים (STROBE/BEACON/SOS): מצב יומיומי: כאשר האור דולק, החזק/י את כפתור המצב כדי לעבור בין המצבים המיוחדים הבאים: SOS — BEACON — STROBE. שחרר/י כדי לבחור את המצב המיוחד הרצוי.
מצב טקטי: כאשר האור דולק, לחץ/י לחיצה ארוכה על כפתור המצב כדי להיכנס למצב סנוור STROBE.
כאשר אחד מהמצבים המיוחדים מופעל, לחץ/י לחיצה קצרה/ארוכה על כפתור המצב כדי לצאת ממצבים מיוחדים ולחזור לרמת הבהירות הקודמת, או לחץ/י על מתג הזנב כדי לכבות את האור.
חיווי כוח: כאשר האור כבוי, לחץ/י על מתג הזנב תוך כדי החזקה של כפתור המצב, ולאחר מכן שחרר/י במהירות את שני הכפתורים כדי לגשת לחיווי הכוח. מחוון הכוח שמתחת לכפתור המצב יהבהב כדי להראות את מתח הסוללה (±0.1V). הפנס יכבה אוטומטית לאחר תהליך זה. | לדוגמה, כאשר מתח הסוללה הוא 4.2V, מחוון הכוח יהבהב 4 פעמים ולאחר מכן הפסקה של 1.5 שניות ועוד 2 הבהובים. מתחים שונים מייצגים את רמות כוח הסוללה הנותרות המתאימות
הערות: כאשר משתמשים ב-2 סוללות CR123/RCR123 בסדרה, המחוון יציג את המתח הממוצע בין שתי הסוללות.
כאשר האור דולק ורמת הכוח קרובה ל-50%, מחוון הכוח יהבהב כל 2 שניות כדי להודיע למשתמש.
כאשר האור דולק ורמת הכוח קרובה להתרוקנות, מחוון הכוח יהבהב במהירות ובאופן רציף כדי להודיע למשתמש.
יש להחליף או להטעין את הסוללות כאשר האור נראה עמום או שהפנס אינו מגיב עקב כוח נמוך.
ATR (וויסות טמפרטורה מתקדם):
טכנולוגיית ATR המשולבת מווסתת את תפוקת ה-MH12 V2 בהתאם למצב העבודה ולסביבה הסובבת כדי לשמור על ביצועים אופטימליים.


<u>תחזוקה -</u> בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס
<u>שירות ואחריות:</u> שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 5 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במ

Technical Data


FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE	BEACON	SOS
	1,200 Lumens	300 Lumens	55 Lumens	1 Lumen	1,200 Lumens	1,200 Lumens	1,200 Lumens
	3h45min	8h	46h	1,500h	–	–	–
	202m	102m	42m	6m	–	–	–
	10,200cd	2,600cd	450cd	8cd	–	–	–
	1m (Impact Resistance)						
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)						

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 21700 Li-ion battery (5,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Battery Installation

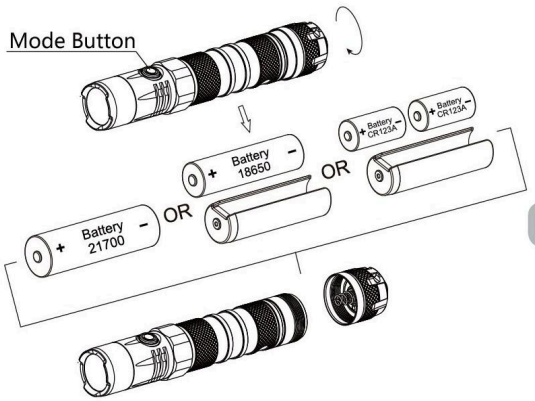

Charging Function



יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
<u>www.nitecore.co.il</u>