
NITECORE®
KEEP INNOVATING


פנס ראש מקצועי לריצה 800 לומן UT27MB אור אדום עוצמתי היברידי נטען/סוללות AAA

Quick Guide




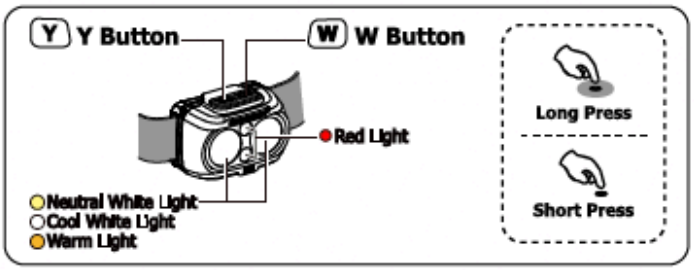


TURBO Activation

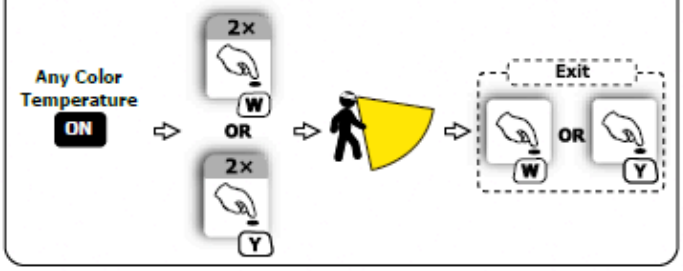


ON / OFF

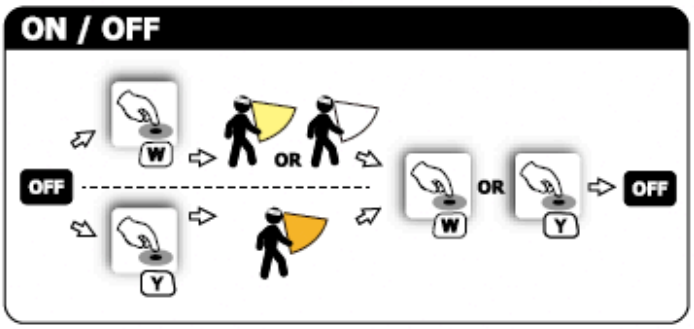


Red Light

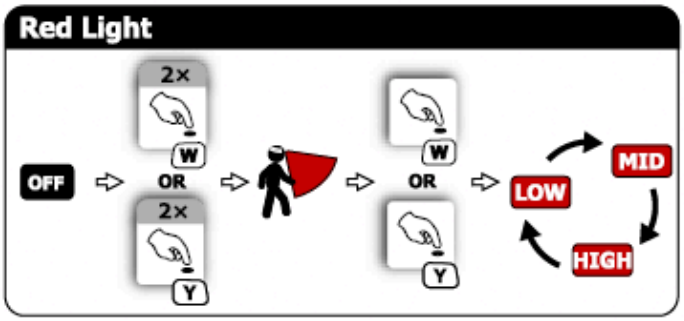


W Button Color Temperature Setting

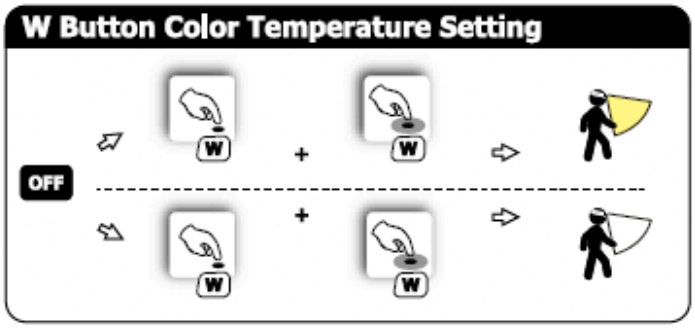


Red Light SOS / SLOW FLASHING

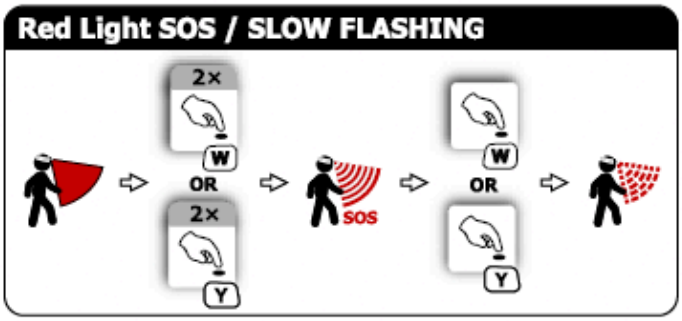


Color Temperature Switching



Brightness Level Adjustment



Lock / Unlock

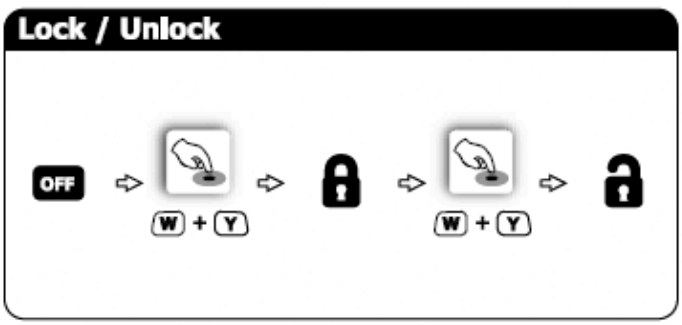

NITECORE®
KEEP INNOVATING

◄ פנס ראש מקצועי לריצה - גם נטען, גם סוללות AAA במשקל: 74 גרם בלבד! ◄ עוצמת אור עד 800 לומן ל 2.5 שעות תאורה, למרחק עד 168 מ' ◄ אור אדום מיוחד - אור אדום חזק במיוחד בעצמה 150 לומן למרחק 70 מטר ◄ אור אדום חלש לראיית לילה, מניעת סנוור, צילום, שימוש בציוד, מצבי חירום ואיתות ◄ אור אדום מהיר ונוח בהפעלה מיידית - לחיצה כפולה להפעלה על כל כפתור ◄ מותאם לריצות לילה ארוכות trail running לזיהוי בטוח וקונטרסטי של הדרך ◄ משך הפעלה מקס' (בעצמה הנמוכה) 21 שעות / 280 לומן 6.30 שעות עבודה ◄ פנס ראש לריצה, ריצות ארוכות ואולטרה מרתון, אופניים, טיולים מסעות וקמפינג ◄ כולל סוללת ליתיום נטענת בעוצמה 1500mAh + עובד גם עם 3 סוללות AAA (לא כלול) ◄ בית סוללה זוהר בחושך לשימוש בלילה ונוחות טעינה / החלפת סוללות בחושך ◄ הפעלה ארגונומית - 2 כפתורי הפעלה נפרדים: W - אור לבן. Y - אור חם ◄ פאוצ' נשיאה ההופך לשק תאורה דיפיוזר לפיזור אור לשימוש באוהלים וקמפינג ◄ MCT - עם 3 מצבי גווני אור בטמפרטורות אור שונות - לבן | טבעי | חם ◄ לד תאורה LED NiteLab MCT UHE טכנולוגיית 3 גווני אור core-12 ◄ פטנט טכנולוגי בלעדי - טמפרטורות צבע מרובות - Multiple Color Temperatures ◄ אור לבן - Neutral White Light 4500K - אור טבעי רך ונעים עם בהירות טבעית ◄ אור צהוב חם - Warm Light 3000K - יעילות חדירה בגשם וערפל ומניעת סינוור ◄ אור לבן - Cool White Light 6500K - אור לבן בהירות גבוהה לטווחי זמן ארוכים ◄ אור WARM : ב 500 לומן. 3000K. חודר ערפל וגשם ◄ טכנולוגיית TrueVision לתאורה רחבה ואחידה ללא הפרעות אור ◄ מצב נעילת פנס למניעת הפעלה אקראית ושמירת סוללה ◄ שימוש דו-תכליתי עם קליפ חיבור מתכוונן מתחבר לרצועות תיק, אפוד, לולאות MOLLE ◄ כולל תפס ראש רַב תַכלִיתִי - מתחבר לאפודים, רצועות, תיקים, כיסים כפנס גוף לביש ◄ תפס הגוף מסתובב 360 מעלות ניתן להפרדה מרצועת הראש וחיבור לרצועות ותיקים ◄ רצועת ראש אלסטית רחבה ונוחה, מחזירי אור ופסי סיליקון ליציבות ומניעת הזעה בעיניים ◄ אינדיקטור מצב סוללה. מצב STANDBY מוכן להפעלה לאחר טעינה עד 365 יום ◄ ראש מתכוונן 90 מעלות. גוף קל וחזק מחומרים מורכבים PC/ABS ◄ מתאים לכל מזג אוויר - נגד מים בתקן IP66. מוגן נפילות עד 1 מטר ◄ משקל: 74 גרם. מידות: 56mm x 47mm x 32mm ◄ אריזה כוללות: פנס, סוללה, כבל USB-C, נרתיק פאוצ', חיבור קליפ לביש ◄ שימו לב: מגיע עם כבל טעינה USB-C ל USB-C

מאפיינים

• משתמש בשתי נוריות UHE מרובע ליבות MCT (טמפרטורות צבע מרובות). • מציע שלוש טמפרטורות צבע: 6,500K אור לבן קריר (4,500K ,(CRI 73 אור לבן ניטרלי (CRI 85), אור חם של (CRI 98 3,000K) • אור אדום בעל תפוקה גבוהה עם תפוקה מקסימלית של 150 לומן וזריקה מקסימלית של 70 מטר, תומך ב-SOS ומהבהב איטי לאזהרה • שלוש טמפרטורות צבע מספקות תפוקה מקסימלית של 800 לומן ומקסימום זריקה של 168 מטר • שלוש טמפרטורות צבע מספקות זמן ריצה מקסימלי של 14.5 שעות, בעוד אדום אור מספק עד 21 שעות • מאמצת מערכת אופטית עם היבטים שונים ו-TrueVision+ טכנולוגיה לספק אלומת הצפה אחידה ורכה בטווח רחב • כולל ערכת סוללות Li-ion נטענות (1,500mAh HLB1500) עם יציאת טעינה מובנית מסוג USB-C. זה גם תואם עם 3 x סוללות AAA • תא סוללה זוהר בחושך להחלפת סוללה קלה ומיקום • עיצוב מתג כפול לגישה נוחה למקורות אור ובהירות שונים רמות • מחווני מתח יכולים לציין את עוצמת הסוללה שנותרה • טכנולוגיית ניתוק חשמל מתקדמת (APC) להספק המתנה נמוך במיוחד צריכה

• מעגל זרם קבוע יעיל במיוחד מספק תפוקה יציבה • ניתן להטות את האור עד 90° כדי להתאים למגוון רחב של תאורה

זוויות • כולל סרט לראש קל משקל, ידידותי לעור ונושם, וכן אשק חפצים מפזר • עשוי מחומר PC עמיד • דירוג עמיד למים ואבק בהתאם לתקן IP66 • עמיד בפני פגיעות עד 1 מטר

מידות

מידות: 56 מ"מ x 47 מ"מ x 32 מ"מ . (כולל תושבת) משקל: 48 גרם (כולל תושבת ורצועת ראש) 74 גרם (כולל תושבת, רצועת ראש וסוללה)

בחבילה

מארז סוללות ליתיום-יון נטען (1,500mAh NITECORE HLB1500), כבל טעינה USB-C ל-USB-C, רצועת ראש, שקית אחסון מפזרת אור, תפס

סוללות

סוג | מתח נומינלי | תאימות: NITECORE HLB1500 | מארז סוללות Li-ion נטען – 3.9V | כן (מומלץ). סוללת אלקליין ראשונית AAA 1.5V | כן (תואם). סוללת Ni-MH נטענת AAA 1.2V | כן (תואם). סוללת LFP נטענת 10400 3.2V | לא (לא תואם). סוללת Li-ion נטענת 10400 3.7V | לא (לא תואם)

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל. www.nitecore.co.

הפעלה

טעינת הסוללה: מארז הסוללות מסוג Li-ion מדגם HLB1500 מצויד בחיבור טעינה מסוג USB-C. ייש להסיר את לשונית הבידוד ולטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשון. חיבור לחשמל: השתמשו בכבל ה-USB כדי לחבר מקור מתח חיצוני (כגון מתאם USB או התקן טעינה אחר) ליציאת הטעינה ולהתחיל בתהליך הטעינה. זמן הטעינה הוא כשעה ו-30 דקות. (מתח כניסה: 5V/1A) חיווי טעינה: במהלך הטעינה, נורית החיווי האדומה תדלק באופן קבוע. כשהסוללה טעונה במלואה, הנורית תדלק בירוק באופן קבוע.

התקנה/הסרה של הסוללה

כפי שמוצג באיור, הכניסו או הוציאו את מארז הסוללות HLB1500 (או 3 סוללות AAA) בהתאם לסימוני הקוטביות, וסגרו את תא הסוללות עד לשמיעת צליל נקישה. הערה: כאשר רמת הטעינה נמוכה, יש להפסיק את השימוש במוצר ולהחליף או לטעון את הסוללה כדי למנוע נזק לסוללה.

שלוש טמפרטורות צבע

הפעלה / כיבוי

• כשהאור כבוי, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור W כדי לעבור למצב אור לבן ניטרלי (הגדרת ברירת המחדל) או אור לבן קר.

• כשהאור כבוי, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור Y כדי לעבור למצב אור חם. • כיבוי: כשהאור דולק, לחצו לחיצה ארוכה על אחד מהכפתורים כדי לכבות אותו.

הגדרת טמפרטורת צבע באמצעות כפתור W

כפתור W מאפשר מעבר בין אור לבן ניטרלי לבין אור לבן קר. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אור לבן ניטרלי. מעבר טמפרטורת צבע (כפתור W): כשהאור כבוי, בצעו לחיצה קצרה ולאחריה לחיצה ארוכה על כפתור W כדי להדליק את האור ולעבור לאור לבן ניטרלי או לאור לבן קר. המוצר ישמור אוטומטית את טמפרטורת הצבע הנוכחית עד לשינוי הבא.

מעבר בין טמפרטורות צבע

• כשהאור הלבן הניטרלי או הלבן הקר דולק, לחצו לחיצה קצרה על כפתור Y כדי לעבור לאור חם.

• כשהאור החם דולק, לחצו לחיצה קצרה על כפתור W כדי לעבור לאור לבן ניטרלי או לאור לבן קר.

כוונון רמת הבהירות

• כשהאור הלבן הניטרלי או הלבן הקר דולק, לחצו לחיצה קצרה על כפתור W כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: נמוכה – בינונית – גבוהה. • כשהאור החם דולק, לחצו לחיצה קצרה על כפתור Y כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: נמוכה – בינונית – גבוהה.

הפעלת מצב TURBO

כאשר דולק אור בכל טמפרטורת צבע שהיא, לחצו פעמיים על אחד מהכפתורים כדי להפעיל את מצב TURBO. לחצו לחיצה קצרה על אחד מהכפתורים כדי לחזור למצב הקודם.

הערה: עוצמת מצב TURBO תרד באופן אוטומטי כדי למנוע התחממות יתר ולהאריך את חיי הסוללה בעת פעולה ממושכת.

אור אדום

הפעלה: כשהאור כבוי, לחץ פעמיים על אחד משני הלחצנים כדי לעבור למצב "אדום – עוצמה נמוכה" (Red LOW). מעבר בין מצבים: כשהאור האדום דולק, לחץ לחיצה קצרה על אחד משני הלחצנים כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: אדום נמוך (LOW) – אדום בינוני (MID) – אדום גבוה (HIGH). הפעלת SOS / הבהוב איטי: כשהאור האדום דולק, לחץ פעמיים על אחד משני הלחצנים כדי לעבור למצב SOS. לאחר מכן, לחץ לחיצה קצרה על אחד הלחצנים כדי לעבור

בין מצב SOS למצב הבהוב איטי. כיבוי: כשהאור האדום דולק, לחץ לחיצה ארוכה על אחד משני הלחצנים כדי לכבות אותו.

נעילה / ביטול נעילה

נעילה: כשהאור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על שני הלחצנים עד שהאור יהבהב 3 פעמים, דבר המציין שהפנס עבר למצב נעילה. במצב נעילה, שני הלחצנים מושבתים ולא ניתן להפעיל את הפנס; לחיצה על אחד הלחצנים תגרום להבהוב יחיד המציין מצב זה.

ביטול נעילה: במצב נעילה (Lockout Mode), יש ללחוץ לחיצה ארוכה על שני הלחצנים עד להפעלת עוצמת ההארה הנמוכה (LOW Level). כעת הנעילה מבוטלת. הערה: הנעילה תתבטל באופן אוטומטי בעת החלפת הסוללה כאשר הפנס נמצא במצב נעילה.

חיווי מצב הסוללה: כאשר הפנס כבוי, לחיצה קצרה על אחד הלחצנים תגרום לנוריות החיווי המתאימות להידלק בזו אחר זו ולהיכבות לאחר 2 שניות.

מצב המחוונים – רמת טעינה: 4 דולק קבוע: 76% – 100%. 3 דולק קבוע: 51% – 75%. 2 דולק קבוע: 26% – 50%
1 דולק קבוע: 0% – 25% (נא להטעין את הסוללה בהקדם האפשרי)
הערה: יש להחליף או להטעין את הסוללה כאשר עוצמת התאורה נחלשת או כאשר הפנס מפסיק להגיב עקב רמת טעינה נמוכה.

הגנה תרמית


מנגנון ההגנה התרמית מווסת את עוצמת הפלט של המוצר בהתאם לתנאי העבודה ולסביבה החיצונית, כדי לשמור על ביצועים מיטביים.

תחזוקה

1. לניקוי שוטף, יש לנגב את גוף הפנס במטלית לחה. יש לשטוף את רצועת הראש במים נקיים או בחומר ניקוי ניטרלי, ולהניח לה להתייבש באוויר במקום קריר ומאוורר היטב. אין לטבול את המוצר במים.
2. אם המוצר נחשף בטעות למי-ים, יש להוציא את הסוללה מיד ולשטוף את המוצר במים נקיים. יש להניח לו להתייבש לחלוטין ולהחזיר את הסוללה למקומה לפני שמנסים להפעיל אותו.
3. למידע נוסף על תחזוקת הפנס, נא לסרוק את קוד ה-QR.

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 3 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

Runtime Figure

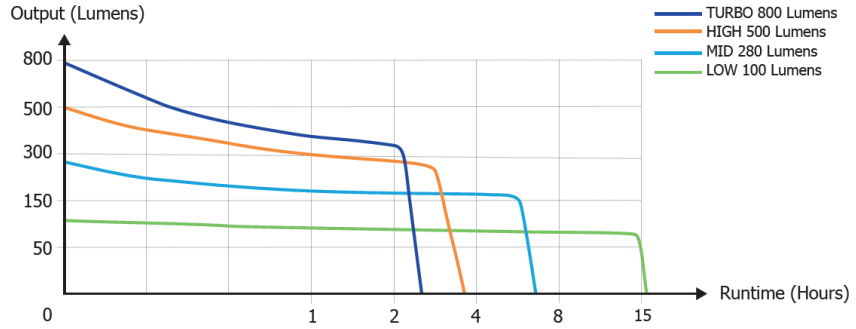

Technical Data

Using the HLB1500 Li-ion Battery Pack:

FL1 STANDARD	Neutral White Light	Cool White Light / Neutral White Light / Warm Light			Red Light				
	TURBO	HIGH	MID	LOW	HIGH	MID	LOW	SOS	SLOW FLASHING
	800 Lumens	500 Lumens	280 Lumens	100 Lumens	150 Lumens	80 Lumens	10 Lumens	80 Lumens	80 Lumens
	2h 30min	3h 30min	6h 30min	14h 30min	5h	7h	21h	–	–
	168m	140m	104m	63m	70m	50m	20m	–	–
	7,124cd	4,958cd	2,696cd	994cd	1,240cd	632cd	105cd	–	–
	1m								
	IP66								

Note: The stated data is measured by using the NITECORE HLB1500 Rechargeable Li-ion Battery Pack (1,500mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.


Using 3 x AAA Batteries:

FL1 STANDARD	Neutral White Light	Cool White Light / Neutral White Light / Warm Light			Red Light				
	TURBO	HIGH	MID	LOW	HIGH	MID	LOW	SOS	SLOW FLASHING
	800 Lumens	500 Lumens	280 Lumens	100 Lumens	150 Lumens	80 Lumens	10 Lumens	80 Lumens	80 Lumens
	2h	2h 30min	3h	8h 30min	4h	6h	15h	–	–
	168m	140m	104m	63m	70m	50m	20m	–	–
	7,124cd	4,958cd	2,696cd	994cd	1,240cd	632cd	105cd	–	–
	1m								
	IP66								


Note: The stated data is measured by using 3 x AAA alkaline batteries, in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

Battery Installation / Removal

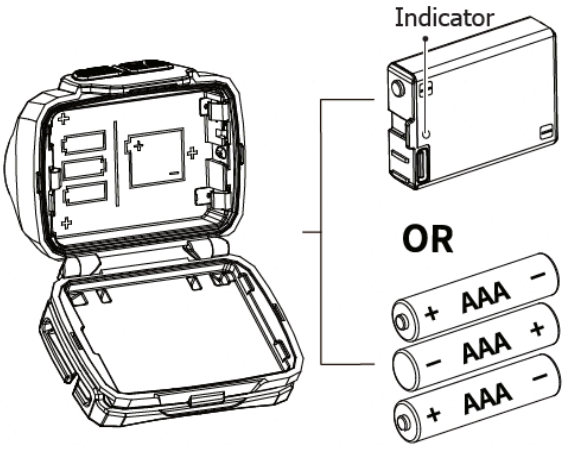

Power Indication

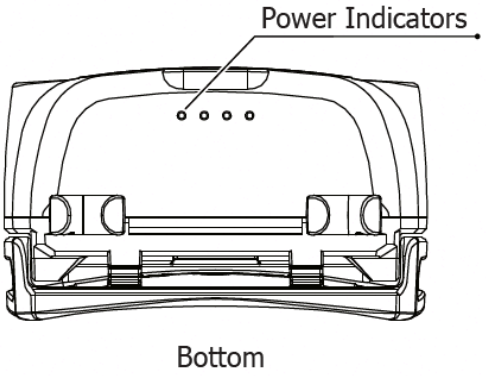

Dual Power Buttons

