NITECORE®
KEEP INNOVATING



פנס ראש זום לריצה 800 לומן UT27 היברידי נטען/סוללות AAA

◄ פנס ראש לריצה מקצועי היברידי במשקל מדהים: 74 גרם בלבד! ◄ עוצמת אור 800 לומן טורבו עד 2.5 שעות תאורה למרחק 168 מ' ◄ משך הפעלה מקסימלי (בעצמה הנמוכה ביותר): 14 שעות. 280 לומן 6.5 שעות עבודה ◄ פנס ראש לריצה, ריצות ארוכות ואולטרה מרתון, אופניים, טיולים מסעות וקמפינג ◄ רצועת ראש אלסטית רחבה ונוחה, מחזירי אור ופסי סיליקון ליציבות ומניעת הזעה בעיניים ◄ עם סוללת ליתיום נטענת בעוצמה 1500mAh + עובד גם עם 3 סוללות AAA (לא כלול) ◄ בית סוללה זוהר בחושך לשימוש בלילה ◄ 2 כפתורי הפעלה: כפתור W - אור לבן. כפתור Y - אור חם ◄ פאוצ' נשיאה ההופך לשק תאורה דיפיוזר לפיזור אור לשימוש באוהלים וקמפינג ◄ 3 מקורות אור - גוון אור כפול: ◄ אור WARM : ב 500 לומן. 3000K. חודר ערפל וגשם, עד 134 מטר, בטווח 100 מעלות ◄ אור COOL : ב 500 לומן. 6500K. עד 140 מטר, בזווית 100 מעלות ◄ אור אדום: ראיית לילה, מניעת סנוור, צילום מקצועי, שימוש בציוד, מצבי חירום ואיתות. ◄ מצב נעילת פנס למניעת הפעלה אקראית ◄ אינדיקטור מצב סוללה. מצב STANDBY מוכן להפעלה לאחר טעינה עד 365 יום ◄ ראש מתכוונן 90 מעלות. גוף קל וחזק מחומרים מורכבים PC/ABS ◄ מתאים לכל מזג אוויר - נגד מים בתקן IP66. מוגן נפילות עד 1 מטר ◄ משקל: 74 גרם. מידות: 56.0mm x 46.6mm x 32mm ◄ אריזה כוללות: פנס, סוללה, כבל USB-C, נרתיק פאוצ' ◄ שימו לב: מגיע עם כבל טעינה USB-C ל USB-C

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ב המוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד.

<u>אזהרות</u>: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **<u>בטיחות סוללה</u>**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

מאפיינים:

• משתמש בשתי נורות LED MCT (טמפרטורות צבע מרובות) UHE בעלות ארבע ליבות • מצויד בנורות ראשיות המציעות שלוש טמפרטורות צבע: אור לבן קר 73 (CRI) 6,500K), אור לבן ניטרלי 83 (CRI) 4,500K), אור חם 97 (CRI) 3,000K) • עם לד אור אדום בתאורה דולקת קבועה ובהבהוב איטי לאזהרה • מערכת עדשות אופטיות כפולות עם פאות שונות וטכנולוגיית TrueVision+ לספק קרן אור אחידה ורכה לטווח רחב • תפוקה מקסימלית של 800 לומן וטווח אור מקסימלי של 168 מטרים • כולל חבילת סוללות ליתיום-יון נטענת 1,500mAh) HLB1500) עם יציאת טעינה USB-C מובנית. תואם גם ל-3 סוללות AAA

• מעגל זרם קבוע יעיל במיוחד מספק תפוקה יציבה של עד 14.5 שעות • תא סוללה זוהר בחושך להחלפת סוללה ומיקום התקנה קל

• עיצוב מתג כפול לגישה נוחה למקורות אור ורמות בהירות שונות • מחווני הפעלה יכולים לציין את עוצמת הסוללה שנותרה

• טכנולוגיית ניתוק חשמל מתקדמת (APC) לצריכת חשמל נמוכה במיוחד במצב המתנה • זווית הטיה מתכוננת של 90° לצרכים שונים של תאורה • כולל סרט ראש קל משקל, ידידותי לעור ונושם, ושקית מפזרת תאורה • עשוי מחומרי PC עמידים • דירוג עמידות למים ואבק בהתאם לתקן IP66 • עמיד בנפילות עד מטר אחד

מידות: 56.0 מ"מ x 46.6 מ"מ x 32 מ"מ / 2.20 אינץ' x 1.83 אינץ' x 1.26 אינץ'.

משקל: 48 גרם - (כולל תושבת ורצועת ראש) 74 גרם - (כולל תושבת, רצועת ראש וסוללה)

בחבילה: חבילת סוללות ליתיום-יון נטענת 1,500mAh) NITECORE HLB1500), כבל טעינה USB-C ל-USB-C, סרט ראש, שקית מפזרת, קליפ חגורה

טעינת סוללה: סוללת הליתיום-יון HLB1500 מצוידת ביציאת טעינה מסוג USB-C. יש לטעון אותה לפני השימוש.

<u>חיבור חשמל</u>: השתמשו בכבל ה-USB כדי לחבר ספק כוח חיצוני (למשל, מתאם USB או התקני טעינה אחרים) ליציאת הטעינה כדי להתחיל את תהליך הטעינה. זמן הטעינה הוא כשעה וחצי. (קלט: 5V/1A) חיווי טעינה: במהלך תהליך הטעינה, המחוון האדום ידלק באופן קבוע. כאשר סוללת הסוללה טעונה במלואה, המחוון ידלק באופן קבוע לירוק.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל. www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING

התקנה/הסרה של סוללה:
כפי שמודגם, הכניסו/הוציאו את סוללת הליתיום-יון HLB1500 או 3 סוללות AAA בהתאם לסימני הקוטביות ולחצו כדי לסגור את תא הסוללות. הערה: כאשר רמת הטעינה נמוכה, יש להפסיק את השימוש במוצר ולהחליף או לטעון את הסוללה כדי למנוע נזק לסוללה.
כפתורי הפעלה: כפולים כפתור ה-W שולט על האור הלבן הנייטרלי והאור הלבן הקר, בעוד שכפתור ה-Y שולט על האור החם.
תאורה ראשית
דלוק/כבוי: • כאשר האור כבוי, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור ה-W כדי לגשת ל-לבן ניטרלי נמוך (הגדרת ברירת מחדל) או לבן קר נמוך. • כאשר האור כבוי, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור ה-Y כדי לגשת ל-אור חם נמוך. • כבוי: כאשר האור דולק, לחצו לחיצה ארוכה על אחד הכפתורים כדי לכבות אותו.
הגדרת טמפרטורת צבע כפתור W: כפתור ה-W מאפשר מעבר בין אור לבן ניטרלי לתאורה לבנה קרירה. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אור לבן ניטרלי. החלפת טמפרטורת צבע כפתור W: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה קצרה, ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על כפתור W כדי להדליק את האור ולעבור לאור לבן ניטרלי או לבן קריר. המוצר ישנן אוטומטית את טמפרטורת הצבע הנוכחית עד לשינוי הבא.
החלפת טמפרטורת צבע: • כאשר האור הלבן הניטרלי או האור הלבן הקריר דולקים, לחץ לחיצה קצרה על כפתור Y כדי לעבור לאור חם. • כאשר האור החם דולק, לחץ לחיצה קצרה על כפתור W כדי לעבור לאור לבן ניטרלי או לבן קריר.
כיוון רמת בהירות: • כאשר האור הלבן הניטרלי או האור הלבן הקריר דולקים, לחץ לחיצה קצרה על כפתור W כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: נמוך - בינוני - גבוה. • כאשר האור החם דולק, לחץ לחיצה קצרה על כפתור Y כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: נמוך - בינוני - גבוה. הפעלת טורבו כאשר נורית טמפרטורת צבע כלשהי דולקת, לחצו פעמיים על אחד הכפתורים כדי לגשת ל-טורבו 800 לומן. לחצו לחיצה קצרה על אחד הכפתורים כדי לחזור למצב הקודם.
לד אור אדום: הדלקה: כאשר האור כבוי, לחצו פעמיים על אחד הכפתורים כדי לגשת לאור האדום. כבוי: כאשר האור האדום דולק, לחצו לחיצה ארוכה על אחד הכפתורים כדי לכבות אותו. מעבר: כאשר האור האדום דולק, לחצו לחיצה קצרה על אחד הכפתורים כדי לעבור בין דולק קבוע להבהוב איטי.
נעילה / פתיחה: נעילה: כאשר האור כבוי, לחצו לחיצה ארוכה על שני הכפתורים במקביל עד שהאור יהבהב 3 פעמים כדי לציין גישה למצב נעילה. במצב נעילה, שני הכפתורים אינם זמינים להפעלת הפנס, והאור יהבהב פעם אחת כדי לציין מצב זה בעת לחיצה על אחד הכפתורים. **פתיחה:** במצב נעילה, לחצו לחיצה ארוכה על שני הכפתורים עד להפעלת נורת הלבן הנייטרלי LOW או נורת הלבן הקר LOW. כעת האור אינו נעול. הערה: הפנס ייפתח אוטומטית כאשר הסוללה תוחלף במצב נעילה.
חיווי הפעלה: כאשר האור כבוי, לחצו לחיצה קצרה על אחד הכפתורים ומחווני ההפעלה המתאימים יידלקו בתורם ויכבו לאחר 2 שניות. מצב המחוונים רמת הפעלה 4 דולק קבוע 75% – 100%. 3 דולק קבוע 50% – 75%. 2 דולק קבוע 25% – 50%. 1 דולק קבוע כ-25% (אנא טען את חבילת הסוללה בהקדם האפשרי) הערה: יש להחליף או לטעון את הסוללה כאשר הפלט נראה עמום או שהפנס אינו מגיב עקב צריכת חשמל נמוכה
הגנה תרמית: מנגנון ההגנה התרמית יווסת את תפוקת המוצר בהתאם לתנאי העבודה ולסביבת הסביבה כדי לשמור על ביצועים אופטימליים.
תחזוקה: 1. לניקוי יומי, השתמשו במטלית לחה כדי לנגב את המשטח ולייבש אותו באזור קריר ומאוורר. אין לטבול את המוצר במים. 2. אם המוצר נחשף למי ים בטעות, הוציאו את הסוללה מיד ושטפו את המוצר במים זורמים. החזירו את הסוללה ונסו להפעיל אותה לאחר שהמוצר יבש לחלוטין.


<u>שירות אחריות</u>

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 3 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.


יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל. www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING


Battery Installation / Removal

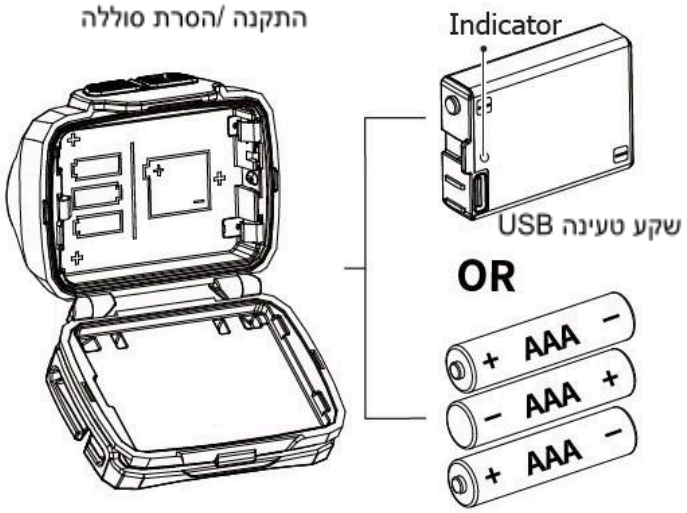

Power Indication

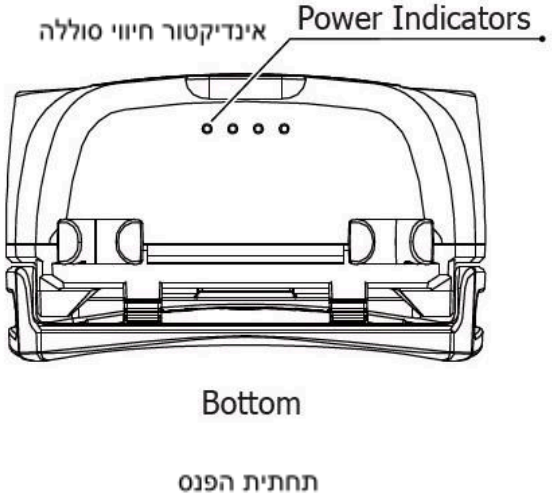

Runtime Figure

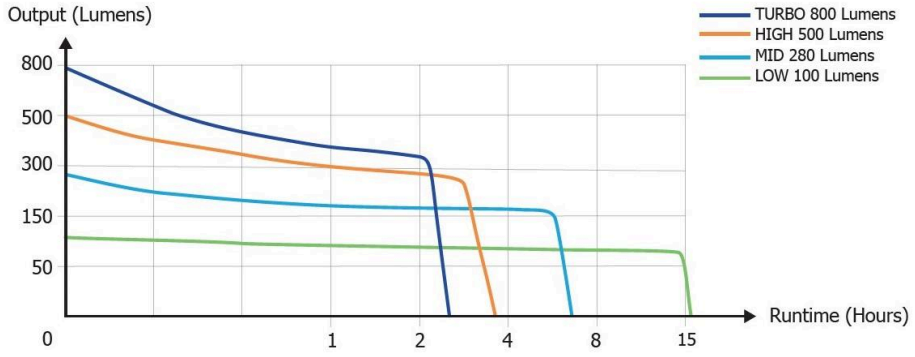

Note: The stated data is measured by using the NITECORE HLB1500 Li-ion Battery Pack (1,500mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Technical Data

Using the HLB1500 Li-ion Battery Pack:

FL1 STANDARD	Primary Light (Neutral White Light)	Primary Light (Cool White Light / Neutral White Light / Warm Light)			Auxiliary Red Light	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	CONSTANT-ON	SLOW FLASHING
	800 Lumens	500 Lumens	280 Lumens	100 Lumens	10 Lumens	10 Lumens
	2h 30min	3h 30min	6h 30min	14h 30min	21h	42h
	168m	140m	104m	63m	7m	–
	7,124cd	4,958cd	2,696cd	994cd	12cd	–
	1m					
	IP66					


Note: The stated data is measured by using the NITECORE HLB1500 Rechargeable Li-ion Battery Pack (1,500mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Using 3 x AAA Batteries:

FL1 STANDARD	Primary Light (Neutral White Light)	Primary Light (Cool White Light / Neutral White Light / Warm Light)			Auxiliary Red Light	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	CONSTANT-ON	SLOW FLASHING
	800 Lumens	500 Lumens	280 Lumens	100 Lumens	10 Lumens	10 Lumens
	2h	2h 30min	3h	8h 30min	15h	30h
	168m	140m	104m	63m	7m	–
	7,124cd	4,958cd	2,696cd	994cd	12cd	–
	1m					
	IP66					

Note: The stated data is measured by using 3 x AAA alkaline batteries, in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Dual Power Buttons

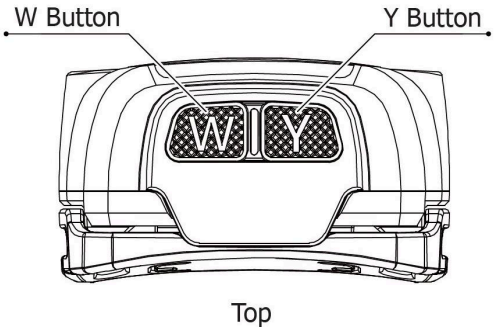

Battery Options

	Type	Nominal Voltage	Compatibility
NITECORE HLB1500 Rechargeable Li-ion Battery Pack	–	3.85V	Y (Recommended)
Primary Alkaline Battery	AAA	1.5V	Y (Compatible)
Rechargeable Ni-MH Battery	AAA	1.2V	Y (Compatible)
Rechargeable LFP Battery	10400	3.2V	N (Incompatible)
Rechargeable Li-ion Battery	10400	3.7V	N (Incompatible)