NITECORE®
KEEP INNOVATING

NU06 MI IR + Multi-colored Mini Signal Light

הוראות פנס איתות NU06MI נטען

טעינה
חברו את הכבל USB-C המצורף לשקע הטעינה בפנס. חברו את הכבל למטען קיר USB רגיל (בדומה לטעינת טלפונים). בזמן הטעינה נורית חיווי הטעינה תהבהב באופן איטי. בסיום הטעינה שהסוללה טעונה במלואה, יפסיק הפנס את פעולת הטעינה באופן אוטו' ונורית החיווי תאיר באופן קבוע. זמן טעינה: כ 1:45 שעות. לאחר טעינה, הפנס שומר על הטעינה ל 12 חודשים לפני הפעלה ראשונה.

הפעלה ON/ Off
הפעלת אור: לחצו לחיצה בכפתור המרכזי לחיצה ארוכה מבלי לעזוב כ 1 שנייה (הפעלת אור אחרון). לכיבוי, יש לחזור על פעולה זו.

שינוי מצבי תאורה:
לפנס 9 מצבי תאורה. כאשר הפנס כבוי יש ללחוץ על הכפתור המרכזי מבלי לעזוב כ 5 שניות ארוכות ולהמשיך ללחוץ מבלי לעזוב. תוך כדי לחיצה תאורת הפנס תשתנה ממצב למצב לפי סדר הצבעים והמצבים. לפי הסדר:
אינפרה אדום קבוע / אינפרה אדום נצנץ / אדום קבוע / אדום נצנץ / ירוק קבוע / ירוק נצנץ / כחול קבוע / כחול נצנץ / צ'קלקה משטרתי.
בחירת מצב התאורה תתבצע מיד עם עזיבת הכפתור.
לפנס זיכרון אור אחרון. עם הפעלה מחדש ההאור האחרון שהיה בשימוש יופעל שוב.

הפעלת אינפרה אדום
לד IR אינו נראה לעין. הלד נראה רק באמצעים לראיית לילה (אמר"ל).
בעת הפעלת מצב אינפרה אדום, הפנס יפעיל ויברציה המורגשת בעת אחיזת הפנס או בזמן הלחיצה על כפתור ההפעלה. הויברציה היא אינדיקטור להפעלה של מצב א"א.


**** איך לוודא שהפנס נמצא במצב א"א ללא שימוש באמר"ל:**
לחצו על כפתור ההפעלה בפנס לחיצה אחת קצרה:
אם הפנס מפעיל ויברציה אחת קצרה - הפנס במצב א"א קבוע
אם הפנס מפעיל 2 ויברציות - הפנס במצב א"א נצנץ
אם כפתור הפנס מפעיל אור לד כחול מהבהב (חיווי מצב סוללה)
- הפנס במצב כבוי

בדיקת מצב סוללה
כשהפנס כבוי, לחצו לחיצה קצרה ועזבו את הכפתור על כפתור המרכזי
לחיווי מצב הסוללה לפי הבהוב הלדים להלן:
3 הבהובים - הסוללה מעל 50%
2 הבהובים - הסוללה מחחת ל 50%
1 הבהוב - הסוללת מתחת ל 10%

אזהרה
יש לטעון את הפנס לפני השימוש. כאשר הפנס לא בשימוש לזמן ארוך, יש להטעין את הפנס כל 3 חודשים לשמור על תקינות הסוללה הפנימית יש להרחיק את המוצר וחלקיו מילדים

שירות אחריות: שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר. יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ – נייטקור ישראל. www.nitecore.co.il

Charging Function

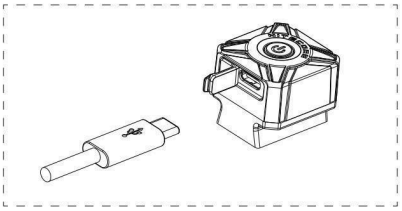

Mode Indication

Mode	Vibration
IR Constant-on	
IR Flashing	
IR Off	
Other	—


Bracket Installation








Magnetic Hook-and-loop Bracket


Curved Hook-and-loop Helmet Bracket


MOLLE System Bracket

Technical Data

	Output	Runtime	Impact Resistance	IP Rating
IR Constant-on	—	4h	1m	IP66
IR Flashing	—	50h		
Red Constant-on	3 Lumens	9h		
Red Flashing	3 Lumens	75h		
Green Constant-on	8 Lumens	9h		
Green Flashing	8 Lumens	75h		
Blue Constant-on	2 Lumens	5h		
Blue Flashing	2 Lumens	48h		
Red/Blue Police Warning Flashing	—	56h		

Note: The stated data is measured using the built-in Li-ion battery (250mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.