NITECORE®
KEEP INNOVATING



פנס יד הצפה נטען 3000 לומן P35i למרחק 1650 מ'

פנס לייזר P35i בעצמה 3000 לומן למרחק עד 1650 מטר! עצמת הארה 678,000cd. מצבי תאורה - לייזר למרחק עצום ברצף עד 30 שניות / תאורת הצפה מרחבית / ספוט + הצפה (MIX). נטען USB-C. כולל שלט הפעלה טקטי ללוחמים וציידים. זיכרון אור אחרון. מוגן מים בתקן IP68. מוגן נפילות עד 1 מ'. זמן עבודה עד 60 שעות ברציפות. מסך תצוגה אקטיבי. כפתור זנב טקטי להפעלה מבצעית ונוחה. מקור אור: לייזר CREE XP-G3 (6 LEDs + Class 1 LEP Light). סוללה ליתיום 21700 בעצמה 5000mAh (כלול), או עם סוללות 2 × RCR123 ,2 × CR123. מידות: אורך 187 מ"מ. קוטר ראש 65 מ"מ. משקל 297 גרם. כולל פנס, סוללה 21700, שלט PTT, כבל טעינה USB-C, מתאם סוללות CR123, טבעות אטימה ספר, נרתיק ייחודי.

אזהרות: 1. ודא שהסוללות מוכנסות עם הקצה החיובי לכיוון הראש. המוצר לא יעבוד אם הסוללות מוכנס/מוכנס בצורה שגויה. 2. זהירות! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תסתכל לתוך האור! עלול להיות מסוכן לעיניים שלך. 3. כאשר רמת הכוח נמוכה, נא להפסיק להשתמש במוצר ולהחליף או לטעון את הסוללה כדי למנוע נזק לסוֹלֶלָה. 4. כאשר המוצר נשמר בתיק גב או נותר ללא שימוש עבור זמן ממושך, נא להסיר את כל הסוללות כדי למנוע הפעלה בשוגג או דליפת סוללה. 5. אל תטבול את האור לתוך נוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב ההבדל של לחץ האוויר בתוך ומחוץ לפנס. • נא לשמור את המוצר הרחק מהישג ידם של ילדים. שימוש במוצר על ידי ילדים חייב להיות תחת השגחה. • אין להאיר את אור הפנס על העור במשך זמן רב כדי למנוע כוויות בעור. • אל תסתכל ישירות לתוך הנקודה החמה המרכזית מקרוב מרחק כדי למנוע נזק לעיניים שלך. **<u>קבוצת סיכון 3:</u>** זהירות קרינה אופטית מסוכנת הנפלטת ממוצר זה. אסור לבהות באור. עלול להזיק לעיניים.

מאפיינים: פנס LEP למרחקים ארוכים במיוחד • מצויד בזרקור ובפנס עם עדשה כפולה לספק תפוקה מקסימלית של 3,000 לומן • הזרקור משתמש באור LEP Class 1 עם תפוקה מקסימלית של 410 לומן • הזרקור משתמש ב-6 נוריות CREE XP-G3 x עם תפוקה מקסימלית של 3,000 לומן • עוצמת אלומת שיא מרבית של 678,000cd והשלכת מקסימום של 1,650 מטר • מופעל על ידי סוללת 21700 i Series תוך תואם לסוללות CR123, לספק זמן עבודה של עד 60 שעות • תצוגת מסך OLED רב תכליתי בזמן אמת לבהירות, מרחק, מתח סוללה, זמן עבודה וכו'. • מעגל טעינה חכם של סוללת Li-ion עם USB-C יציאת טעינה • מעגל זרם קבוע יעיל ביותר • מודול ATR (Advanced Temperature Regulation) משולב (מספר פטנט ZL201510534543.6) • סוללת NITECORE 21700i Li-ion (NL2150HPi 5,000mAh) ושלט PTT מתג מרחוק RSW2i (כבל) כלול • עדשות אופטיות עם ציפוי דו צדדי עמיד בפני שריטות • בנוי מסגסוגת אלומיניום תעופתי • גימור קשיח בדרגה צבאית HA III • דירוג בהתאם לתקן IP68 (2) מטר עומק) • 1 מטר עמידות בפני נפילות.

אביזרים מצורפים: NITECORE 21700i סוללת Li-ion נטענת (NL2150HPi 5,000mAh), שלט PTT מתג מרחוק RSW2i (כבל), כבל טעינת USB-C , חלק חילוף CR123 מתאם סוללות, O-ring חילוף, נרתיק נשיאה.

סוללה: ה-P35i תואם רק ל-NITECORE 21700 i Series סוללות עם פלט מעל 15A וסוללות CR123/RCR123.

הערה: 1. אל תנסה להשתמש ב-P35i לטעינת CR123/RCR123 סוללות. 2. ה-P35i אינו תואם ל-21700 הרגיל סוללות

הוראות הפעלה:

התקנה/הסרה של סוללה - כפי שמוצג באיור, לאחר שחרור מכסה הסוללה, הכנס / הוצא את הסוללות והדק את מכסה הסוללה.

אזהרות: 1. ודא שהסוללות מוכנסות עם הקצה החיובי לכיוון הראש. המוצר לא יעבוד אם הסוללות מוכנס/מוכנס בצורה שגויה. 2. זהירות! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תסתכל לתוך האור! עלול להיות מסוכן לעיניים שלך. 3. כאשר רמת הכוח נמוכה, נא להפסיק להשתמש במוצר ולהחליף או לטעון את הסוללה כדי למנוע נזק לסוֹלֶלָה. 4. כאשר המוצר נשמר בתיק גב או נותר ללא שימוש עבור זמן ממושך, נא להסיר את כל הסוללות כדי למנוע הפעלה בשוגג או דליפת סוללה. 5. אל תטבול את האור לתוך נוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור.

טעינה: ה-P35i מצויד במערכת טעינה חכמה. כְּמו באיור, לאחר הכנסת הסוללה והידוק המכסה, השתמש בכבל ה-USB כדי לחבר ספק כוח חיצוני (למשל. מתאם USB או התקני טעינת USB אחרים) לטעינה כדי להתחיל בתהליך הטעינה. • במהלך תהליך הטעינה, מחוון מצב הסוללה יהבהב לאט כדי ליידע את המשתמש והמסך יציג הסוללה ומצב טעינה.


• כאשר הסוללה טעונה במלואה, ה-P35i יפסיק את תהליך הטעינה ומחוון הסוללה בזנב יהפוך מופעל בהתמדה כדי ליידע את משתמש. המסך יראה שהתהליך מלא. • כאשר מצב הטעינה לא תקין (למשל, הסוללה תקולה/מוכנסת בצורה לא נכונה), ה-P35i יפסיק את הטעינה תהליך ומחוון הסוללה יהבהב במהירות ליידע את המשתמש. • זמן הטעינה של סוללת Li-ion 21700 (5,000mAh)) הוא כ 4 שעות. (נטען באמצעות מתאם 5V/2A) **תאורה רגעית טקטית:** לחץ חצי לחיצה עדינה וממושכת על מתג הזנב כדי להדליק את האור לְרֶגַע. שחרר כדי לכבות אותו.**הפעלה/כיבוי:** <u>הדלקה</u>: כאשר האור כבוי, לחץ על מתג הזנב עד הסוף ועד לשמיעת קליק חיבור כדי להפעיל אותו.<u>כבוי</u>: כאשר האור דולק, לחץ על מתג הזנב בלחיצה עד הסוף עד נישמע קליק הניתוק כדי לכבות אותו. **גישה ישירה ל-TURBO עוצמה מקסימלית**: כאשר האור דולק, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המצבים MODE בצד כדי לגשת לטורבו ישירות. לחץ לחיצה קצרה על לחצן המצבים כדי לחזור ל- רמת הבהירות הקודמת, או שהיא תחזור אוטומטית ל- רמת הבהירות הקודמת אם אין פעולה תוך 30 שניות. **בחירת מצבים - ספוט למרחק או הצפה**: • ה-P35i מספק 3 מצבי משתמש: <u>מצב הצפה, מצב מיקוד ספוט למרחק ו מצב מעורב (ספוט+ הצפה).</u> • כאשר האור כבוי, לחץ על מתג הזנב תוך כדי לחיצה על לחצן מצבים MODE בצד הפנס במקביל למעבר בין המצבים הבאים: מצב ספוט – מצב הצפה – מצב ערבוב ספוט+הצפה. שחרר את הלחצנים כדי לבחור את המצב הרצוי. **הערה**: ל-P35i יש פונקציית זיכרון אור אחרון. כאשר מופעל מחדש, תתבצע חזרה אוטומטית לבהירות האחרונה.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING


מצב הצפה / מצב ספוט: רמות בהירות: כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן המצבים כדי לעבור במחזוריות דרך רמות הבהירות הבאות: HIGH – MID – LOW – ULTRALOW – טורבו. מצב מיקס: רמות בהירות כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן המצבים כדי לעבור במחזוריות דרך רמות הבהירות הבאות: HIGH – MID – LOW –
הגדרת דרגת אר מראש: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המצבים MODE למשך 5 שניות כדי לגשת למצב הגדרת רמת PRESET - הגדרת עוצמת האור מראש. 1. הגדרת מרחק אלומה: לחץ לחיצה קצרה על לחצן המצבים כדי לעבור במחזוריות בסדר הבא: 350 מ' – 650 מ' – 900 מ' – 1200 מ' – 1650 מ'. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המצבים כדי לבחור את מרחק האלומה ועבור להגדרת הבהירות. 2. הגדרת בהירות: לחץ לחיצה קצרה על לחצן המצבים כדי להיכנס בסדר הבא: 10 לומנס – 70 לומנס – 300 לומנס – 1000 לומן. לחץ לחיצה ארוכה בלחצן המצבים כדי לבחור את הבהירות הרצויה וצא ממצב ההגדרה.
שלט PTT - מתג מרחוק: כמו באיור, חבר את הכבל PTT של ה-RSW2i ל-USB לחץ את התפס פנימה כדי להדק את הכבל על מכסה הזנב. **הפעלת תאורה רגעית טקטית עם השלט:** כאשר האור כבוי, לחץ והחזק את לחצן B כדי להדליק אותו לְרֶגַע. שחרר כדי לכבות אותו. **הפעלה/כיבוי:** הדלקה: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה קצרה על כפתור A כדי להדליק אותו. **כבוי**: כאשר האור דולק, לחץ לחיצה קצרה על כפתור A כדי לכבות אותו. **רמות בהירות:** כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה קצרה על כפתור B כדי לעבור במחזוריות רמות הבהירות. **הפעלת מצב סנוור STROBE READY™**: • כאשר האור כבוי, לחץ והחזק את לחצן A כדי לגשת אל מצב STROBE. שחרר כדי לכבות אותו. • כאשר הנורית דולקת, לחץ והחזק את לחצן A כדי לגשת אל מצב STROBE. שחרר כדי לחזור למצב הקודם. **מסך תצוגת OLED בזמן אמת**: תצוגת מסך ה-OLED הרב תכליתי יכול להציג את הבהירות, מרחק אלומה, מצב מתח סוללה, זמן עבודה ועוד בזמן אמת. המסך יכבה אוטומטית אם אין פעולה בפנים 30 שניות. לאחר כיבוי המסך, לחיצה קצרה על כפתור המצבים יכול להפעיל מחדש את המסך. **ATR (וויסות טמפרטורה מתקדם)**: טכנולוגיית ה-ATR המשולבת מסדירה את הפלט של ה-P35i בהתאם למצב העבודה וסביבת הסביבה לשמור על הביצועים האופטימליים. החלפת סוללות: יש להחליף או לטעון את הסוללות בעת הפלט נראה עמום או שהפנס לא מגיב עקב להספק נמוך.
תחזוקה - בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס
שירות ואחריות: שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 5 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

Battery Installation / Removal

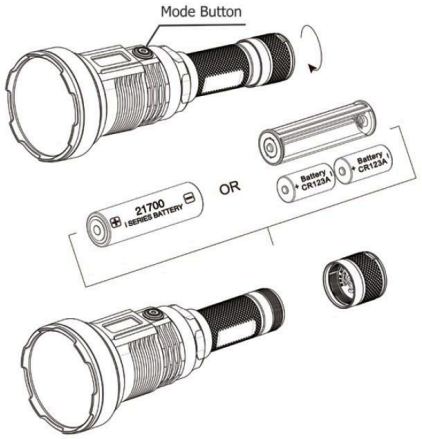


לחצן/כפתור מצבים = MODE

Remote Switch

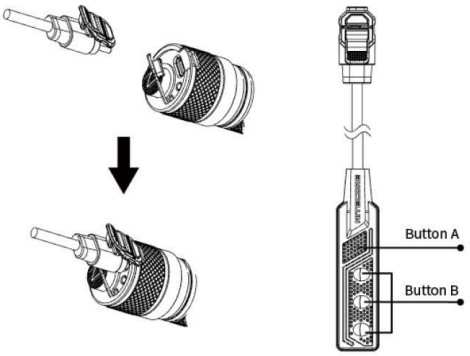

כפתורים שלט PTT / חיבור הכנסת סוללה:

Charging Function

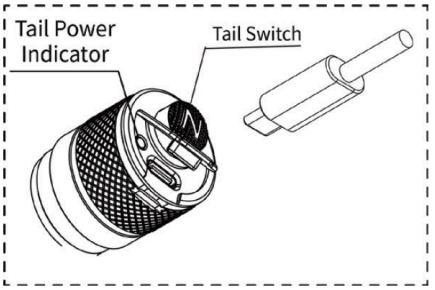

טעינה/ מחוון נורית מצב סוללה

Technical Data

LASER 1

Max Output: <0.39mW @440~455nm wavelength

FL1 STANDARD	Flood Mode					Spot Mode					Mix Mode		
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	HIGH	MID	LOW
	*3,000 Lumens	1,000 Lumens	300 Lumens	70 Lumens	10 Lumens	410 Lumens	200 Lumens	130 Lumens	65 Lumens	25 Lumens	3,000 Lumens	420 Lumens	130 Lumens
	45min	2h	6h 45min	28h	60h	2h 15min	3h	4h 30min	8h	12h	45min	2h 45min	6h
	200m	120m	70m	35m	10m	1,650m	1,200m	900m	650m	350m	1,650m	900m	640m
	10,000cd	3,600cd	1,200cd	270cd	40cd	678,000cd	370,000cd	202,000cd	107,000cd	30,200cd	678,000cd	202,000cd	103,000cd
	1m (Impact Resistance)												
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)												

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL1-2019, using 1 x 21700 Li-ion battery (5,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
* The runtime of TURBO is tested without the temperature regulation.
* TURBO Availability: The TURBO level of 3,000 lumens is only accessible when using a 21700 i Series battery with an output over 15A. The TURBO levels and the HIGH level of Mix Mode are inaccessible when using CR123/RCR123 batteries.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט ב ע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il