NITECORE®
KEEP INNOVATING

TM9K PRO

<u>מאפיינים</u>

פנס יד טקטי דגם TM9K PRO בעוצמה 9900 לומן למרחק מאקס' 510 מטר. 64,400 cd. פנס הצפה אימתני אולטרה קומפקטי היושב בכף היד. זמן עבודה מקסימאלי עד 65 שעות. 3 לדים NiteLab UHi 40 MAX. מגיע עם מצבר פנימי נטען של הדור הבא סוללה פנימית i21700 חזקה במיוחד בעוצמה 5000mAh. הפעלת זנב טקטית. יכולת הפעלה מידית של טורבו הצפה או סנוור Lumen Shield . 6 דרגות עוצמה. זיכרון אור אחרון. אינדיקטור מצב סוללה. נעילת הפעלה מלאה או חצי מלאה. אורך 133 מ"מ. קוטר ראש 40 מ"מ. משקל 227 גרם. אטום למים בתקן IP68 עד 2 מ' עומק. עמיד בנפילות עד 1 מ'. כולל פנס, כבל USB-C, נרתיק נשיאה, קליפ חיבור לחגורה, רצועת יד. לפנס 2 מצבים מיוחדים: מצב הצפה פרוז'קטור ומצב סריקה SEARCH תאורה למרחק 510 מטר.




<u>טעינה</u>: יש להטעין את הפנס לפני השימוש. פתחו את מכסה הטעינה וחברו את כבל הטעינה מסוג USB-C. בטעינה מהירה עם מטען QC לד טעינה כחול יהבהב מהר. זמן טעינה 3:15 שעות. בטעינה עם מטען קיר רגיל לד הטעינה יהבהב לאט. זמן טעינה כ 5 שעות.

כאשר הסוללה מלאה תופסק הטעינה והאור הכחול יפעל באופן רציף. טעינה בזמן שהפנס עובד, יגרום לכיבוי הפנס בזמן הטעינה.

במידה והפנס בטעינה כשהוא במצב נעילה, הנעילה תשתחרר לאחר סיום טעינה באופן אוטו'. לאחר הטעינה הפנס יכול להישאר טעון עד 12 חודשים.

<u>הפעלה טקטית 9900 לומן Lumen Shield הצפה או מרחק:</u> הפעלה טקטית מהירה: כשהפנס כבוי או עובד ואינו בנעילה, לחצו חצי לחיצה קלה על כפתור מצבים MODE למצב סריקה SEARCH. שחררו את הלחיצה לכיבוי. לחיצה מלאה עד הסוף בפתור MODE למצב אור הצפה 9900 לומן. שחררו לכיבוי.

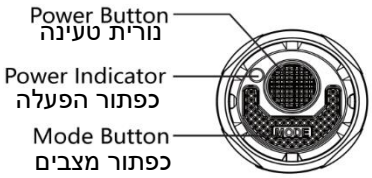

<u>הפעלה קבועה:</u> לחצו בכפתור הזנב עד הסוף ועד הישמע "קליק" הפעלה.

<u>כיבוי</u>: לחצו בכפתור הזנב עד הסוף ועד הישמע "קליק" הכיבוי.

<u>שימו לב</u>: לפנס זיכרון אור אחרון. הדלקת הפנס תפעיל אותו במצב התאורה האחרון שהיה בשימוש.

<u>רמות עוצמה</u>: לשינוי רמות העוצמה, לחצו חצי לחיצה קלה בכפתור הפעלה ראשי לבחירת העוצמה הרצויה במחזור: ULTRALOW – LOW - MID – HIGH. **<u>9900 לומן</u>** Lumen Shield – מעבר למצב הצפה 9900 לומן, כאשר הפנס עובד, לחצו בכפתור MODE הנמצא בזנב הפנס עד הסוף . לכיבוי שחררו את הלחיצה.

<u>נעילת הפנס:</u> ניתן לנעול את הפנס למניעת הפעלה אקראית ובזבוז סוללה. <u>לחצי נעילה</u> (להפעלת אור הצפה או מרחק בלבד), כשבפנס עובד, לחצו על כפתור ההפעלה **3 שניות**. כשהפנס מבזיק או אחד, הפנס בחצי נעילה ומאפשר רק הפעלת כפתור MODE במצבים הצפה או מרחק.

<u>לנעילה מלאה</u> של הפנס (שום כפתור לא עובד), כאשר הפנס עובד, לחצו בכפתור ההפעלה שבזנב **5 שניות** רצופות עד קבלת **3 הבזקי אור**. כמו כן אינדיקטור הטעינה יהבהב להצגת מצב הסוללה. **<u>ביטול נעילה</u>** – לביטול נעילה יש ללחוץ **3 לחיצות** מהירות על כפתור ההפעלה <u>POWER BUTTON</u> עד הסוף. הפנס יחזור לעבודה.

<u>בדיקת מצב סוללה:</u> בזמן נעילות, לחיצה על כפתור ההפעלה תפעיל את מחוון מצב הסוללה בלד כחול בזנב הפנס. לד כחול – סוללה מלאה מעל 50%. הבהוב איטי סוללה מתחת ל 50%. הבהוב מהיר סוללה מתחת ל 10%.

<u>הגנת חימום יתר:</u> לפנס מערכת הגנת חימום יתר. עוצמת אור הפנס תרד באופן אוטו' במידה והפנס מתחמם יתר על המידה בעוצמות גבוהות להגנה על המערכת האלקטרונית והלדים.

<u>זהירות</u>:

- אסור להסתכל אל אור הפנס. עוצמת האור עלולה לגרום לפגיעה בראייה
- אין לכסות את ראש הפנס או להאיר חפצים דליקים בקרבה גבוהה.
- יש **למנוע שימוש ע"י ילדים**. אין להכניס הפנס לנוזל כאשר הפנס דולק
- **כאשר הפנס בכיס או בתיק מומלץ לנעול את הפנס <u>נעילה מלאה</u> למניעת הפעלה אקראית, מצב שעלול לגרום לפציעה, כוויה או שריפה.**
- יש להטעין את הפנס כל 6 חודשים אם אינו בשימוש לזמן ארוך


<u>שירות אחריות</u>

- אחריות ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת: שקט טעינה, שבר בגוף הפנס או שבר בזכוכית, טיפול, תיקון או בדיקה לא מורשית שלא ע"י היבואן המורשה, פגם כתוצאה משימוש לא סביר ולא תקין.

תודה שרכשת נייטקור. יבואן מורשה חברת היי סטנדרט בע"מ

<u>www.nitecore.co.il</u> .

Product Overview

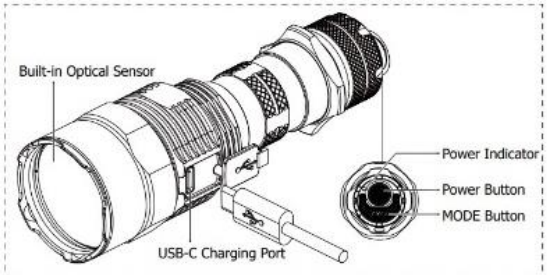

Technical Data

	LUMIN SHIELD™	SEARCH	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
Brightness	9,900 Lumens	6,000 Lumens	2,000 Lumens	500 Lumens	130 Lumens	30 Lumens
Runtime	–	–	3h	4h	17h	65h
Beam Distance	450m	510m	320m	145m	78m	30m
Peak Beam Intensity	52,300cd	65,400cd	25,500cd	5,260cd	1,544cd	220cd
Impact Resistance	1m					
Water Resistance	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)					

Note: The stated data is measured using the built-in Li-ion battery (5,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.