NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס יד / תאורת חירום וקמפינג / נצנץ אזהרה אדום / מטען נייד LR70



תאורה ומטען נייד מקצועי אולטימטיבי מענה מקיף למצבים ואירועי חירום במלחמה, הפסקות חשמל, טיולים וקמפינג . 4 ב 1. פנס יד, תאורת חירום ועששית לטיולים קמפינג, מטען נייד סוללת גיבוי לטלפונים ונצנץ אזהרה אדום לחירום. פנס יד עד 3000 לומן פנס יד למרחק 300 מטר 23200cd. תאורת עששית 400 לומן ב 360 מעלות. לדים: 2 x Luminus SST40 LEDs + 20 x High CRI LEDs. כולל סוללה פנימית ליתיום נטענת USB-C. מצבים מיוחדים: נצנץ, SOS. תאורת לד אדום לאיתות ואזהרה קבוע/איתות/SOS. בסיס עומד, וו תלייה. מטען נייד סוללת גיבוי עוצמתי 10,000mAh טעינה עד 18W QC. מאושר לחברות תעופה בטיסות בתקן UN38.3. עד 600 שעות תאורה (עד 25 יום תאורה). עיצוב אחיזה ארגונומי. אינדיקטור מצב סוללה. מבנה גוף עמיד וקשיח: אלומיניום תעופתי ופלסטיק. מוגן מים ורטיבות בתקן IP67. מוגן נפילות עד 1 מטר. מידות: 113mm x 60mm x 34mm. משקל: 271 גרם.

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד הַפנָיָה.

אזהרו: 1. זהירות! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תסתכל לתוך האור במצב פנס! עלול להיות מסוכן לעיניים שלך. 2. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר נשאר ללא שימוש למשך זמן ממושך. 3. זה נורמלי שהמוצר עלול להתחמם במהלך תהליך טעינה או פריקה. 4. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב ההבדל של לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. 5. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים פנימה מצב הפנס כדי למנוע תאונות. 6. המוצר יפיק חום מסיבי כאשר הוא פועל עבור תקופה ממושכת. אנא היזהר בעת השימוש בו למנוע צריבות. 7. אל תפרק או תשנה את המוצר תוך כדי כך יגרום לו נזק ויעניק אחריות למוצר לֹא בְּתוֹקֶף. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך עבור מידע אחריות מלא. 8. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם להוראות הרלוונטיות חוקים ותקנות מקומיים.

מאפיינים: • 2 מצבי תאורה ו-2 מצבים מיוחדים זמינים • מקור אור הפנס משתמש ב-2 נוריות x Luminus SST40 עם מקסימום תפוקה של 3,000 לומן • מצב עששית: מצויד ב-20 נוריות CRI גבוהות (CRI≥90, טמפרטורת צבע: 4,000K) עם פוקה מקסימלית של 400 לומן • עוצמת אלומת שיא של 23,100 CD למרחק מקסימלי של עד 300 מטרים • סוללות Li-ion מובנות 2 x 21700 5,000mAh מספקות יציבות תפוקה של עד 600 שעות עבודה • טעינה ופריקה של סוללת Li-ion חכמה כספק כוח סוללת גיבוי עם מקסימום הספק פלט של 18W • יציאת כניסת USB-C עם טעינה מהירה QC • כיסוי פלאסטי PC חזק מפזר אור דיפיוזר שקוף במיוחד המאפשר הפצת אור טובה • מחוון מתח מציין את עוצמת הסוללה שנותרה • זיהוי אוטומטי של רמת הסוללה והטמעת מצבי טעינה אופטימליים בין CC ו-CV • מעגל זרם קבוע ביעילות גבוהה • ידית מעוצבת • בסיס עשוי מסגסוגת אלומיניום עמידה • דירוג עמיד למים ואבק בהתאם לתקן IP67 • עמיד בפני נפילות עד 1 מטר.

כולל: כבל טעינה USB-C ל-USB-C

פונקציית טעינה: ה-LR70 מצויד במערכת טעינה חכמה. נא לטעון את ה-LR70 לפני השימוש הראשון. כפי שמוצג, פתח את מכסה הגנת שקע ה-USB והשתמש בכבל ה-USB כדי להתחבר ספק כוח חיצוני ליציאת הטעינה כדי להתחיל את תהליך טעינה. • חיווי טעינה: במהלך תהליך הטעינה, נורית המחוון בחלק העליון תהבהב באיטיות בכחול לציון הטעינה. • כשהמוצר נטען במלואו, הוא ייפסק אוטומטית תהליך הטעינה ומחוון הכוח הכחול יעשו זאת להיות מופעל בהתמדה כדי ליידע את המשתמש. • זמן הטעינה במצב טעינת QC הוא כ. שעתיים. (נטען באמצעות מתאם 9V/2A) זמן הטעינה במצב טעינה רגיל הוא כ. 4 שעות. (נטען באמצעות מתאם 5V/2A) • הפעלת התאורה זמינה במהלך תהליך הטעינה.

כפתורי הפעלה כפולים: ה-LR70 מצויד בכפתורי הפעלה כפולים הממוקמים על הצד והחזית.

הפעלה/כיבוי: • הפעלה: כאשר הפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על הפנס בלחצן הצד עד שהנורית נדלקת. • כבוי: כאשר הפנס דולק, לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור לכיבוי.

רמות בהירות: כאשר הפנס דולק, לחץ לחיצה קצרה על לחצן הפנס כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: MID – LOW – גבוה - גבוה יותר. (למצב הפנס יש פונקציית זיכרון. כאשר הוא מופעל מחדש, הוא ייגש אוטומטית לרמת הבהירות הקודמת .) גישה ישירה ל-TURBO כאשר הפנס דולק, לחץ פעמיים על לחצן הפנס כדי גישה ל-TURBO. לחץ לחיצה קצרה על לחצן הפנס כדי לחזור אליו המצב הקודם, או שהוא יחזור אוטומטית אליו המצב הקודם אם אין פעולה תוך 30 שניות

משמש כפנס קמפינג: אור לבן: • הפעלה: כאשר הפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפנס כדי לגשת ל-LOW. • כבוי: כאשר הפנס דולק, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפנס כדי לכבות אותו. • רמות בהירות: כאשר האור הלבן דולק, לחיצה קצרה לחצן הפנס כדי לעבור בין הבהירות הבאה רמות: LOW – MID – HIGH.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

אור אדום: • הפעלה: כאשר הפנס כבוי, לחץ פעמיים על לחצן הפנס כדי לגשת ל אדום חלש-RED LOW.
• כבוי אור אדום: כאשר האור האדום דולק, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפנס כדי לכבות אותו. •
רמות בהירות / מצבים מיוחדים: כאשר האור האדום פועל, לחץ לחיצה קצרה על לחצן הפנס כדי לעבור במחזוריות הרצף הבא: אדום נמוך - אדום גבוה - נצנץ אדום - RED SOS.
החלפת מצבים: • כאשר הפנס דולק, לחץ לחיצה קצרה על לחצן הפנס כדי עבור למצב עששית Lantern ועבור ל חלש -LOW. • כאשר הפנס דולק, לחץ לחיצה קצרה בלחצן הפנס כדי עבור למצב פנס. ATR (טמפרטורה מתקדמת תַקָנָה) טכנולוגיית ה-ATR המשולבת מסדירה את התפוקה של ה-LR70 בהתאם למצב העבודה וסביבת הסביבה לשמור על הביצועים האופטימליים
חיווי כוח סוללה: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה קצרה על אחד מהלחצנים ועל ההפעלה המחוון יהבהב כדי להציג את עוצמת הסוללה שנותרה: • מהבהב שלוש פעמים: >50% - • מהבהב פעמיים: ≥50% - • מהבהב פעם אחת: <10% - הערה: יש להטעין את ה-LR70 כשהפלט נראה כך להיות עמום או שהאור לא מגיב בגלל העוצמה הנמוכה.
שימוש כסוללת גיבוי / מטען נייד: ה-LR70 מצויד בפלט USB לטעינת מכשיר חיצוני התקן USB בתור בנק כוח
חיבור להתקן חיצוני: חבר את ה-LR70 ל- התקן USB חיצוני באמצעות כבל טעינת USB דרך יציאת יציאת USB כדי להתחיל בטעינה. (פלט: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A) חיווי פריקה: במהלך תהליך הפריקה, ה מחוון הכוח יהפוך לכחול בהתמדה. מצב זרם נמוך: מצב זה מתאים לטעינה נמוכה במכשירים מסוימים כולל אוזניות אלחוטיות, ציוד לביש ויוֹתֵר.
במהלך תהליך הפלט, לחץ לחיצה ארוכה על שני כפתורי הפנסים לחצן ולחצן פנס, מחוון ההפעלה יסתובב ירוק באופן קבוע כדי לציין את הגישה למצב זרם נמוך. לחץ שוב על שני הכפתורים יחדיו, מחוון ההפעלה יהפוך לכחול בהתמדה כדי לציין את היציאה ממצב זרם נמוך. הערה: אם הספק המוצא מגיע גבוה מדי בעת התאורה הפונקציה מופעלת, פונקציית התאורה תכבה אוטומטית.

תחזוקה - בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס
שירות ואחריות: שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר בנ...

Technical Data

Flashlight Mode


	TURBO	HIGHER	HIGH	MID	LOW
Brightness	3,000 Lumens	1,000 Lumens	300 Lumens	35 Lumens	1 Lumen
Runtime	—	10h	21h	100h	600h
Beam Distance	300m	160m	85m	30m	10m
Peak Beam Intensity	23,100cd	6,420cd	1,848cd	236cd	24cd
Impact Resistance	1m				
Water Resistance	IP67, 1m				

Note: The stated data is measured using 2 x 21700 5,000mAh Li-ion batteries under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

Lantern Mode


	HIGH	MID	LOW	RED HIGH	RED LOW	RED SOS	RED BEACON
Brightness	400 Lumens	55 Lumens	5 Lumens	10 Lumens	2 Lumens	10 Lumens	10 Lumens
Runtime	7h	60h	200h	80h	260h	—	—
Peak Beam Intensity	70cd	9cd	1cd	—	—	—	—
Impact Resistance	1m						
Water Resistance	IP67, 1m						

Note: The stated data is measured using 2 x 21700 5,000mAh Li-ion batteries under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

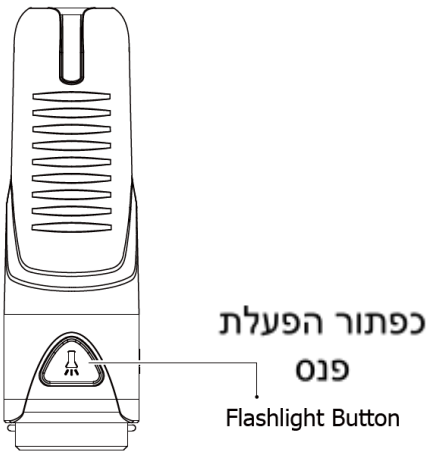


Side

Dual Power Buttons



Front

Charging Function

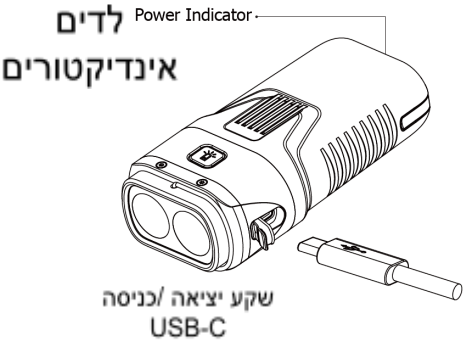

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.i