NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש נטען 500 לומן NU30

פנס ראש נטען בעוצמה 500 לומן למרחק 130 מטר. נטען USB-C. עיצוב חדשני ומרהיב. זמן עבודה עד 97 שעות. סוללת ליתיום פנימית חזקה 1,500mAh. תאורה אחידה ורכה בטכנולוגית TrueVision בטווח 100 מעלות. מבנה חזק ועמיד ממתכת אלומיניום איכותית. מצבים מיוחדים: SOS, איתות ונצנץ. לד אור לבן, לד אור אדום חזק/חלש/נצנץ. מידות: 62.3x45x31 מ"מ. משקל: 90 גרם. מתאים לריצות לילה, טיולים וקמפינג, פעילות שטח אינטנסיבית, חיילים. זמן טעינה מלאה 2 שעות בלבד. רצועת ראש רחבה מחזירת אור נוחה ללבישה ממושכת. 4 שעות אור ב 500 לומן. 8 שעות אור רציף ב 200 לומן. 3 מקורות תאורה: לד מרכזי עד 500 לומן עם 3 דרגות תאורה. לד משני 2 דרגות אור 6/ 50 לומן לתאורה רחבה ורכה. לד אדום לאיתות ושמירת ראיית לילה. 2 כפתורי הפעלה ארגונומיים ונוחים למגע. מצב נעילת פנס ושחרור מהיר למניעת הפעלה אקראית. אינדיקטור מצב סוללה וויזואלי. מוגן מים ורטיבות בתקן IP66. מוגן נפילות עד 1 מטר. **שימו לב**: מגיע עם כבל טעינה USB-C ל USB-C

<u>אזהרות</u>: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **<u>בטיחות סוללה</u>**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

<u>תכונות:</u> עוצמת הארה מקסימלית של 500 לומנס | כולל נורת LED UHE מתקדמת בעלת 4 ליבות ויעילות גבוהה במיוחד | מצויד באור ראשי לבן (טמפרטורת צבע: 6,000K), אור עזר משני לבן עם מדד CRI גבוה (CRI≥90, טמפרטורת צבע: 4,500K), ואור משני עזר לאדום | עדשה אופטית יחידה עם מבנה רב-פאות לפיזור אחיד ורך של האור טווח הארה מקסימלי של 130 מטר | סוללת ליתיום-יון מובנית בקיבולת 1,500mAh | מערכת טעינה חכמה לסוללת ליתיום-יון עם חיבור USB-C | שני כפתורים שונים בצורתם ובתחושת המגע להפעלה נוחה ביד אחת | 3 מקורות אור, 7 רמות בהירות ו-3 מצבי פעולה מיוחדים | מחווני אינדיקטור סוללה לחיווי ברור של מצב הסוללה | עשוי מחומר פוליקרבונט (PC) עמיד במיוחד | עמיד בפני נפילות עד גובה של 1 מטר | דירוג עמידות למים ואבק בתקן IP66

מפרט טכני: ממדים: 62.3 מ"מ x 45.2 מ"מ x 31.0 מ"מ (כולל תושבת)
משקל: 90 גרם (כולל תושבת ורצועת ראש) | 70 גרם (ללא רצועת ראש)

אביזרים כלולים בחבילה: כבל טעינה USB-C ל-USB-C, רצועת ראש


אינדיקטור לדים מצב מחווני הסוללה: מצב הלדים - רמת סוללה משוערת: 4 לדים דולקים קבוע 75% – 100% | 3 לדים דולקים קבוע 50% – 75% | 2 לדים דולקים קבוע 25% – 50% | 1 לד דולק קבוע 0% – 25% (יש להטעין את המוצר בהקדם)

פונקציית טעינה: הפנס מצויד במערכת טעינה חכמה. יש לטעון את הסוללה לפני השימוש הראשוני. | <u>חיבור לחשמל</u>: כפי שמוצג בתרשים, יש לפתוח את מכסה הגנת חיבור ה-USB ולחבר את כבל ה-USB למקור מתח חיצוני (כגון מתאם USB או מכשיר טעינה אחר) כדי להתחיל בטעינה. זמן טעינה משוער: כ-2 שעות (באמצעות מתאם 5V/1A). זמן המתנה לאחר טעינה מלאה: כ-12 חודשים. **חיווי טעינה:** במהלך הטעינה, לדים מחווני הסוללה ידלקו בהדרגה זה אחר זה ויעברו ממצב הבהוב לאור קבוע, בהתאם לרמת הסוללה. כאשר הסוללה טעונה במלואה, 4 מחווני הלדים ידלקו באופן רציף.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

הפעלה: כפתור הפעלה / כפתור מצבים (MODE) : כפתור ההפעלה משמש להפעלה/כיבוי ולהתאמת עוצמת האור.
כפתור מצבים מיועד להחלפת מקור האור.
הפעלה וכיבוי: הדלקה: כאשר הפנס כבוי, לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה (1 שנייה) תפעיל את מצב LOW |
לכיבוי: כאשר הפנס פועל, לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה או כפתור מצבים (1 שנייה) תכבה את הפנס
אור לבן ראשי: כאשר הפנס כבוי, לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה (1 שנייה) תפעיל את מצב LOW.
כאשר האור הראשי פעיל, לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה תעבור בין רמות הבהירות: חלש, מדיום, גבוה
LOW – MID – HIGH
אור לבן עזר משני: תאורת הצפה חלשה לטווח קרוב: כאשר הפנס כבוי, לחיצה כפולה על כפתור ההפעלה תפעיל את מצב ULTRALOW. כאשר האור הלבן העזר משני פעיל, לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה תעבור בין מצבי חלש ו הצפה חלש: ULTRALOW ו-FLOOD LOW
אור לד אדום: כאשר הפנס כבוי, לחיצה ארוכה על כפתור מצבים (1 שנייה) תפעיל את האור האדום.
כאשר האור האדום פעיל, לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה תעבור בין המצבים: אור אדום חלש LOW, אור אדום חזק HIGH, הבהוב איטי (SLOW FLASHING)
החלפת מקורות אור: כאשר הפנס פועל, לחיצה קצרה על כפתור מצבים תעבור בין מקורות האור:
אור לבן ראשי – אור לבן עזר משני – אור לד אדום
מצבי פעולה מיוחדים (SOS / נצנץ BEACON): כאשר הפנס נמצא בכל מצב שהוא, לחיצה כפולה על כפתור מצבים תפעיל את מצב SOS | כאשר אחד ממצבי הפעולה המיוחדים פעיל, לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה תעבור בין מצב SOS למצב נצנץ BEACON | לחיצה כפולה נוספת על כפתור מצבים תחזיר את הפנס למצבו הקודם.
נעילה / ביטול נעילה: נעילה:כאשר הפנס כבוי, לחיצה ארוכה על שני הכפתורים למשך 2 שניות תגרום להבהוב של האור הלבן הראשי 3 פעמים, דבר המציין מעבר למצב נעילה. במצב נעילה, לא ניתן להפעיל את מקורות האור או את המצבים המיוחדים, ולחיצה על כפתור כלשהו תגרום להבהוב אחד של האור הראשי לאישור מצב הנעילה.
שחרור נעילה: כדי לבטל נעילה, לחצו שוב על שני הכפתורים למשך 2 שניות עד שהפנס יעבור למצב ULTRALOW.
הערה: הפנס ייצא אוטומטית ממצב נעילה כאשר הוא מחובר לטעינה.
אינידקטור חיווי מצב הסוללה: כאשר הפנס כבוי, לחיצה קצרה על כפתור מצבים תדליק את לדים מחווני הסוללה לפי רמת הטעינה ותכבה אותם לאחר 2 שניות. הערה: יש להטעין את הפנס כאשר האור נחלש או שהפנס מפסיק להגיב עקב סוללה חלשה.
שירות אחריות: כל מוצרי NITECORE® נבדקים לאבטחת איכות. מוצר פגום או שאינו תקין ניתן להחלפה דרך המשווק המקומי תוך 15 יום מרגע הרכישה. מוצרים פגומים/לקויים ניתנים לתיקון ללא עלות במשך 24 חודשים ממועד הרכישה. לאחר 24 חודשים תינתן אחריות מוגבלת הכוללת עבודה ותחזוקה אך לא אביזרים או חלקי חילוף.
האחריות תבוטל אם: המוצר פורק, שונה או תוקן ע"י גורמים לא מוסמכים, המוצר ניזוק כתוצאה משימוש לא נכון
תחזוקה - בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס
שירות ואחריות: שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.


Quick Guide

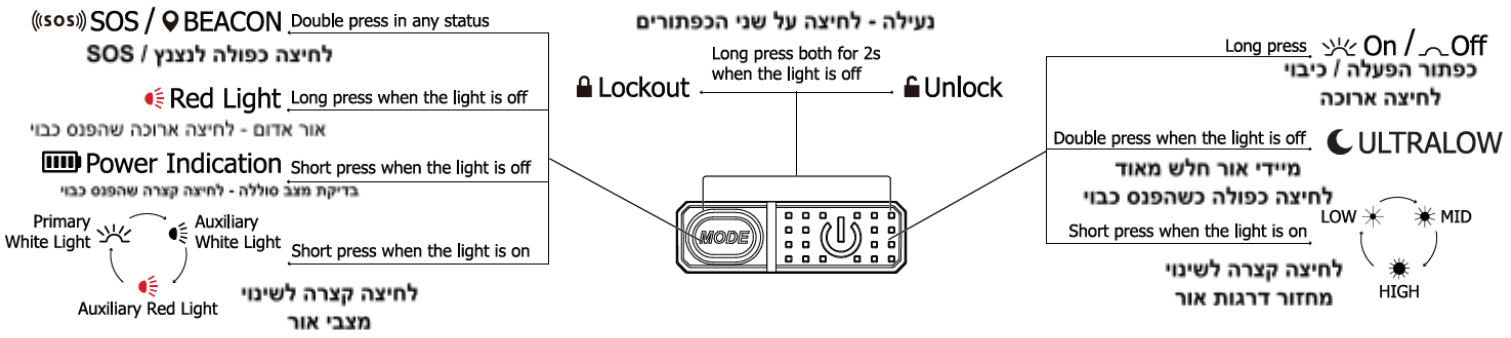

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל. www.nitecore.co.il


NITECORE®
KEEP INNOVATING

Charging Function

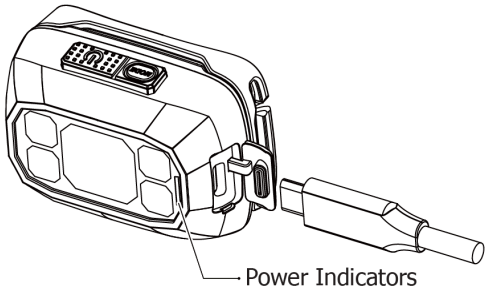

טעינת פנס עם כבל USB-C

Power Button / MODE Button

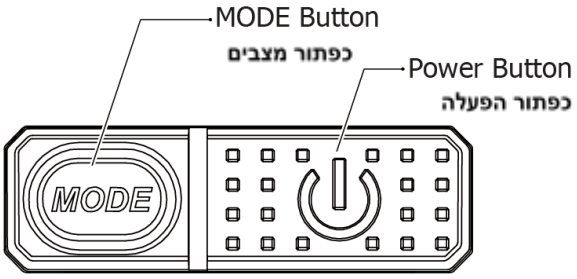

כפתור הפעלה / כפתור מצבים MODE

Technical Data

	Primary White Light			Auxiliary White Light		Auxiliary Red Light			Primary White Light	
	HIGH	MID	LOW	FLOOD LOW	ULTRALOW	HIGH	LOW	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
Brightness	500 Lumens	200 Lumens	100 Lumens	50 Lumens	6 Lumens	20 Lumens	5 Lumens	20 Lumens	500 Lumens	500 Lumens
Runtime	4h	8h	24h	32h	97h	21h	73h	–	–	–
Beam Distance	130m	79m	57m	15m	5m	9m	5m	–	–	–
Peak Beam Intensity	4,062cd	1,582cd	823cd	55cd	6cd	22cd	5cd	–	–	–
Impact Resistance	1m									
IP Rating	IP66									

Note: The stated data is measured using the built-in Li-ion battery (3.7V 1,500mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

מפרט אור וטבלת עבודה

Runtime Figure for Primary White Light

