NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש / פנס לביש 3 סוגי אור Nitecore נטען 600 לומן NU27

◄ פנס ראש נטען עצמה 600 לומן למרחק עד 123 מטר◄ כולל תפס ראש רַב תַכלִיתִי - מחבר גם לאפודים, רצועות, תיקים, כיסים כפנס גוף לביש ◄ קומפקטי וקל משקל ◄ תפס גוף מסתובב 360 מעלות ◄ ניתן להפרדה מהרצועה וחיבור לאפוד/רצועות/תיקים/אפודים/חגורות ◄ זמן עבודה מאקס' 57 שעות. סוללה פנימית 850mAh ◄ לד תאורה LED NiteLab MCT UHE ◄ מצבים מיוחדים: נצנץ, SOS, אור אזהרה ◄ לראשונה - פנס MTC - עם 3 מצבי טמפרטורות אור: (Warm Light (3,000K), Neutral White Light (4,500K), Cool White Light (6,500K ◄ אור לבן - Neutral White Light 4500K - אור טבעי רך ובהירות טבעית ◄ אור צהוב חם - Warm Light 3000K - יעילות חדירה בגשם וערפל ומניעת סינוור בשלג ◄ אור לבן - Cool White Light 6500K - אור לבן בהירות גבוהה לטווחי זמן ארוכים ◄ משטח תאורה רפלקטיבי רחב - 50.3 מ"מ לתאורה רחבה ואחידה 3D ◄ טכנולוגיית TrueVision לתאורה רחבה ואחידה ללא הפרעות אור ◄ פנס ראש מתאים לטיולים וקמפיג, טרקים ומסעות, שביל ישראל, ריצות לילה ◄ הפעלה מיידית לאור אדום קבוע או נצנץ ◄ הפעלה מיידית לתאורה אור חלש ULTRALOW בעצמה 6 לומן עד 57 שעות ◄ רצועת ראש אלסטית ארגונומית רחבה מנדפת ונושמת עם מחזירי אור ◄ שימוש דו-תכליתי עם קליפ חיבור מתכוונן מתחבר לרצועות תיק, אפוד, לולאות MOLLE ◄ טורבו 600 לומן | 4 שעות אור רציף ב 400 לומן | 6.5 שעות אור רציף ב 200 לומן ◄ הפעלה ארגונומית - 2 כפתורי הפעלה נפרדים פונקציונאליים ◄ מצב נעילת פנס למניעת הפעלה אקראית ושמירת סוללה ◄ אינדיקטור מצב סוללה וטעינה ◄ נגד מים ורטיבות בתקן IP66. מוגן נפילות עד 1 מטר ◄ כולל נרתיק נשיאה דיפיוזר משמש לפיזור אור עששית ◄ מבנה פאסטיק מחוזק. מידות: 25.5mm x 33.9mm x 65.5mm. משקל 56 גרם



תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחות חשוב והוראות הפעלה.

אזהרה: 1. מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא לשמור מוצר זה הרחק מהישג ידם של ילדים. 2. זהירות! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור או להאיר את האור ישירות לתוך העיניים של כל אחד! 3. המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת יש לנקוט בזהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לזמן ממושך כדי למנוע חום יתר ונזק למוצר. 4. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, שכן הדבר עלול לגרום לנזק למוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. 5. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, חום גבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. 6. נא להשתמש במוצר בצורה סבירה כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. 7. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא הפעל את מצב הנעילה כדי למנוע הפעלה בשוגג וסכנות הנגרמות על ידי יתר חום. 8. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 140°F (60°C) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון לפיצוץ סוללה או בעירה. 9. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור של תוחלת החיים של הסוללה. 10. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. 11. אל תפרק או תשנה מוצר זה, שכן פעולה זו תגרום לו נזק וביטול אחריות המוצר. אנא עיין בסעיף האחריות ב- מדריך למידע מלא על אחריות.

בטיחות סוללה: שימוש לא נכון במכשירים עם סוללות Li-ion מובנות עלול לגרום לסוללה נזק או סכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש במכשיר אם פגום. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש או לשרוף את המכשיר. אם בכלל מבחינים בדליפה או בריח חריג, הפסק מיד להשתמש במכשיר. השלך את ה מכשיר/סוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

מאפיינים: • תפוקה מקסימלית של 600 לומן • משתמש בנוריות UHE מסוג MCT כפול ליבה (טמפרטורות צבע מרובות). • מצויד באורות ראשיים עם 3 טמפרטורות צבע (3,000K אור חם / 4,500K אור לבן ניטרלי / 6,500K אור לבן קריר), ונורות לד עזר אדומות • משתמש במערכת עדשות אופטיות חד-גוף עם היבטים שונים • אלומת אור מקסימלית של עד 123 מטר • סוללת Li-ion מובנית בקיבולת 850mAh • מעגל טעינת סוללת Li-ion אינטליגנטי מובנה עם יציאת טעינה USB-C • מעוצב עם שני כפתורים שונים בצורתם ובמגע, להפעלה קלה ביד אחת • לפנס 5 רמות בהירות, 3 מצבים מיוחדים ו-2 אפשרויות בהירות לאור לד אדום • כל מחווני הכוח ומצב סוללה לחיווי אינטואיטיבי • עשוי מחומר PC עמיד • עמיד בפני נפילות עד 1 מטר • דירוג עמיד למים ואבק בהתאם לתקן IP66

אביזרים מצורפים: **כבל טעינה USB-C ל-USB-C**, רצועת ראש, תפס חגורה/רצועה, פאוצ' נשיאה מפש אור.

פונקציית טעינה: ה-NU27 מצויד במערכת טעינה חכמה. נא לטעון את הפנס לפני השימוש הראשון. חיבור חשמל: כפי שמוצג באיור, הסר את מכסה הגנת ה-USB והשתמש ב-USB-C כבל לחיבור ספק כוח חיצוני (למשל מתאם USB או טעינת USB אחרת מכשירים) ליציאת הטעינה כדי להתחיל בתהליך הטעינה. זמן הטעינה הוא כ. שעה 15 דקות. בטעינה מלאה, זמן ההמתנה הוא כ. 12 חודשים.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש / פנס לביש 3 סוגי אור Nitecore נטען 600 לומן NU27

חיווי טעינה: במהלך תהליך הטעינה, מחווני מצב הסוללה יעברו בהדרגה מהבהוב לאור קבוע, בזה אחר זה, המציג את רמת הסוללה. כַּאֲשֶׁר הסוללה טעונה במלואה, 4 מחווני המתח יידלקו בהתמדה.


הפעלה:
לחצן הפעלה / לחצן MODE: • לחצן ההפעלה משמש להפעלה/כיבוי של האור והתאמת רמות הבהירות.
• לחצן MODE מיועד להחלפת טמפרטורות צבע.
הפעלה/כיבוי: הפעלה: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת כדי לגשת לאור לבן חלש LOW. • כיבוי: כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה או על לחצן MODE למשך שנייה אחת כדי לכבות אותו.
הפעלת אור: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת כדי לגשת לאור לבן חלש לבן LOW. • כאשר האור כבוי, לחץ פעמיים על לחצן ההפעלה כדי לגשת לאור חלש מאוד ULTRALOW לבן ניטרלי.
• כאשר הנורית הראשית דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן MODE כדי לעבור בין מצבי אור: אור לבן - אור חם - אור לבן קריר". • לאחר מעבר מאור לבן נייטרלי לאור חם, אם אין פעולה ליותר מדקה אחת, לחיצה קצרה על לחצן MODE תעבור ישירות חזרה למצב ניטרלי אור לבן (דילוג על אור לבן קריר עבור מחזור זה). • כאשר טמפרטורת צבע כלשהי של הנורית הראשית דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: HIGH – MID – LOW.
• כאשר טמפרטורת צבע כלשהי של האור הראשי דולקת, לחץ פעמיים על מקש ההפעלה לחצן לגישה ל-TURBO. לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה תחזור לקודם רמת בהירות האחרונה בשימוש.
הערה: רמת האור ב TURBO תרד כדי למנוע התחממות יתר ולהאריך את חיי הסוללה כאשר הוא פועל לתקופה ממושכת.
אור לד אדום • הפעלה: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן MODE למשך שנייה אחת כדי לגשת לאור אדום חלש LOW. שינוי עוצמת אור אדום: • כאשר הנורית האדומה דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין אדום נמוך ואדום HIGH.
מצבים מיוחדים (SOS / נצנץ BEACON / מהבהב איטי): • כאשר הפנס הראשי נמצא במצב כלשהו, לחץ פעמיים על לחצן MODE כדי לגשת ל-SOS. • כאשר כל אחד מהמצבים המיוחדים מופעל, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין הרצף הבא: SOS – נצנץ/BEACON – מהבהב איטי. לחץ פעמיים על MODE לחצן שוב כדי לחזור למצב הקודם
נעילת פנס / ביטול נעילה: • כאשר הפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על שני הכפתורים למשך 2 שניות עד למצב אור מהבהב 3 פעמים המציין גישה למצב נעילה. במצב נעילה, כל רמות בהירות או מצבים מיוחדים אינם זמינים, והפנס יהבהב פעם אחת - לציון מצב זה בעת לחיצה על אחד מהלחצנים. • במצב נעילה, לחץ לחיצה ארוכה על שני הלחצנים למשך 2 שניות שוב עד לקבלת אור נייטרלי לבן ULTRALOW מופעל כדי לציין את מצב ביטול הנעילה.
הערה: הנעילה תבוטל אוטומטית בעת טעינה במצב נעילה.
חיווי כוח ומצב סוללה: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה קצרה על לחצן MODE, לדים המחוונים ידלקו בתורם ויכבו לאחר 2 שניות. הערה: יש לטעון את הסוללה כאשר נראה שהאור עמום או הפנס אינו מגיב עקב הספק נמוך.
מצב מחוונים רמת הספק: 4 קבוע 75% - 100%. 3 קבוע 50% - 75%. 2 קבוע על 25% - 50%. 1 קבוע על 0% - 25% (נא להטעין את המוצר בהקדם האפשרי)

תחזוקה - בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס


שירות ואחריות: שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש / פנס לביש 3 סוגי אור Nitecore נטען 600 לומן NU27

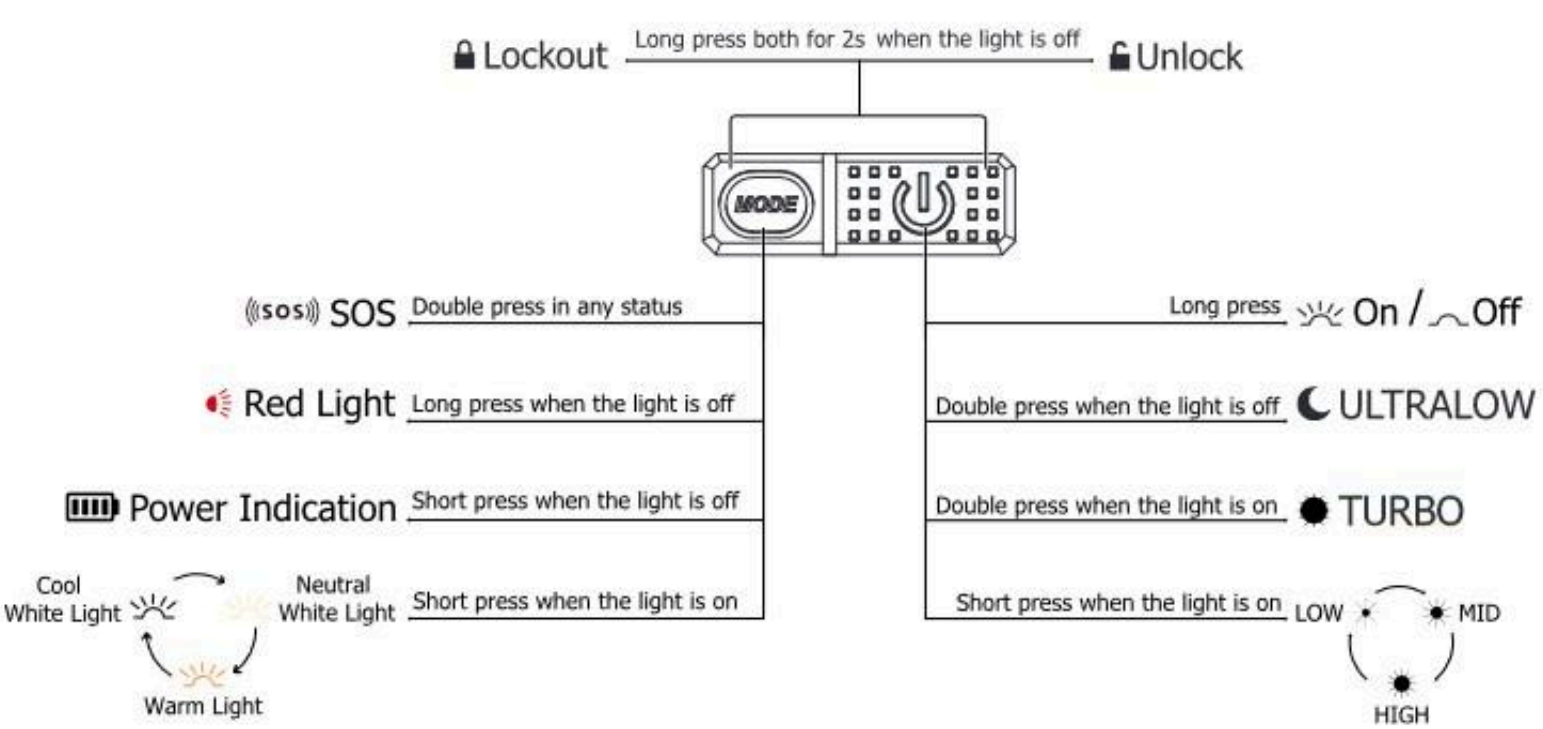

Product Overview

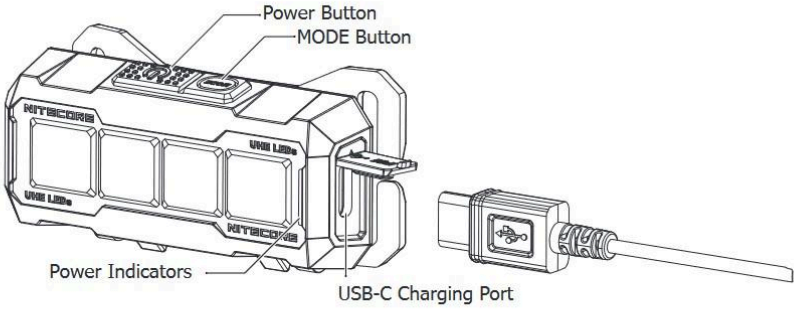

Technical Data

	Primary Light (Neutral White Light / Warm Light / Cool White Light)					Auxiliary Red Light			Primary Light (Neutral White Light)	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	HIGH	LOW	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
Brightness	600 Lumens	400 Lumens	200 Lumens	70 Lumens	6 Lumens	15 Lumens	5 Lumens	15 Lumens	400 Lumens	400 Lumens
Runtime	—	3h	6h 30min	13h	57h	8h 30min	27h	—	—	—
Beam Distance	123m	99m	70m	43m	13m	7m	4m	—	—	—
Peak Beam Intensity	3,705cd	2,407cd	1,198cd	437cd	40cd	10cd	4cd	—	—	—
Impact Resistance	1m									
Water Resistance	IP66									

Note: The stated data is measured by using the built-in Li-ion battery (3.85V 850mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.