NITECORE®
KEEP INNOVATING

מכשיר דוחה יתושים NITECORE EMR23 שקט, יעיל ונייד + מטען נייד 8,000mAh

חשוב



קרא את כל ההוראות לפני השימוש. מוצר זה מיועד לשימוש מבוגרים בלבד. מוצר זה אינו צעצוע.

✅ הניצחון המוחלט.. על היתושים ◄ NITECORE EMR23 מכשיר נייד נטען לדחיית יתושים ◄ 2 ב 1 . גם מרחיק יתושים. גם מטען גיבוי נייד בעצמה 8,000mAh לטלפונים ◄ מסך תצוגה OLED לתצוגת מצב עבודה, זמן עבודה ומצב סוללה ◄ עובד גם בהפעלה ישירה ממטען נייד. ניתן לטעינה חוזרת במקביל ◄ הגנה מרחבית בתוך 10 דקות - אזור הגנה בטווח מ 3.3 ועד רדיוס 5 מטרים ◄ מתאים ל 2 טבליות נגד יתושים בגודל סטנדרטי (סנומט) לקנייה בנפרד ◄ נטען USB-C. מרחיק יתושים וחרקים מעופפים ביעילות מירבית ◄ פעולה שקטה במיוחד: טכנולוגיית הפעלה שקטה המבטיחה חוויה נטולת הפרעות ◄ ניידות אופטימלית: קל משקל וקומפקטי, מתאים לנשיאה בתיק גב, על חגורה או בכיס ◄ הפעלה פשוטה ונוחה: לחצן הפעלה ובקרת מצבי פעולה קלה לתפעול (חזק/חלש) ◄ סוללה נטענת חזקה לשימוש ממושך המספקת עד 8 שעות הגנה רציפה ◄ שקט נפשי: להנות מכל רגע בטבע ללא עקיצות מגרדות והטרדות ◄ בריאות ובטיחות: מפחית את הסיכון למחלות המועברות על ידי יתושים ◄ נוחות מקסימלית: פשוט להניח ולהפעיל, ללא תרסיסים או קרמים דביקים ◄ כל מי שמבלה בחוץ ורוצה להישמר מפני יתושים וחרקים מעופפים ◄ מיוצר מפלסטיק עמיד ואיכותי (לרוב פוליקרבונט או ABS) עמיד בפני תנאי חוץ ◄ עמיד למים ואבק בתקן IPX5 ◄ שימושים אפשריים: ◄ חובבי טבע, טיולי קמפינג ולינה בשטח ◄ פיקניקים ובילויים בגינה או בפארק ◄ פעילויות דיג ושיט ◄ טיולי הליכה וטרקים ◄ ישיבה בחוץ בערבים חמים בימי הקיץ ◄ בצבא, בשמירה ובמילואים ◄ מידות ומשקל: 165.4mm x 51.8mm x 41.9mm. משקל: 274 גרם ◄ כלול בחבילה: מכשיר דוחה יתושים, תיק נשיאה קשיח ומהודר, כבל טעינה
◄ הערכה כוללת 2 טבליות אידוי סנומט. ◄ * הכנסת והוצאת טבליית אידוי ע"י דחיפת טבלייה חדשה ומשיכת הישנה.
◄ אחריות מלאה יבואן מורשה 1 שנים. לא כולל שבר גוף וזכוכית, שריטות, שקעי טעינה, סוללה וקורוזיה
◄ דחיית יתושים ומניעת עקיצות והעברת מחלה קדחת הנילוס המערבי. ◄ חשוב: מכשיר קריטי במניעת עקיצות יתושים והעברת מחלות כגון קדחת הנילוס המערבי ◄ וגם מניעת לשמניה, ובחו"ל מלאריה, דנגי וזיקה. שמרו נפשותיכם

אזהרה

1. אנא קרא בעיון את מדריך המשתמש לפני השימוש במוצר וחבר את המכשירים החיצוניים הרלוונטיים אך ורק בהתאם למפרטים במדריך זה. 2. מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. יש להרחיק אותו מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד. 3. יש צורך בפיקוח צמוד כדי למנוע כוויות בעת שימוש במוצר בקרבת ילדים. 4. טמפרטורת סביבה לשימוש: -10~95°F~14) 35°C); טמפרטורת אחסון: -20~140°F~-4) 60°C). סעיף 5. אין להשאיר את המוצר ללא השגחה כאשר הוא בשימוש. יש להפסיק את השימוש במוצר בכל סימן של תקלה. 6. אין לגעת בתא הטבליות בזמן שימוש בפונקציית דחיית היתושים. 7. אין לכסות את המוצר או להניח אותו קרוב לחפצים אחרים, שכן הדבר עלול לגרום נזק למוצר או לתאונות עקב טמפרטורות גבוהות. 8. יש לאחסן את המוצר באזורים יבשים ומאווררים. אין לחשוף את המכשיר לגשם. יש להרחיק אותו מכל חומר דליק. 9. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תרמיל, או כאשר הוא אינו בשימוש למשך תקופה ממושכת, יש להוציא ולהפריד את מחסנית הסוללה כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. 10. יש לטעון את הסוללה כל 3 חודשים כאשר הוא אינו בשימוש למשך זמן ממושך. 11. אין להניח את המוצר במים. 12. אין להכניס אצבעות, מתכות או כל חפץ זר לתוכו. 13. אין להשתמש בפונקציית דחיית היתושים במקום קטן וסגור. 14. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 140°F) 60°C) למשך זמן ממושך. 15. אין לפרק או לשנות מוצר זה, שכן פעולה זו עלולה לגרום נזק לו ולבטל את האחריות. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על האחריות.

בטיחות סוללה


שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום נזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אין להשתמש בסוללה אם היא פגומה. אין לפרק, לנקב, לחתוך, למעוך, לשרוף או לקצר את הסוללה. אם מבחינים בדליפה או ריח חריג, יש להפסיק את השימוש בסוללה מיד ולהשליך אותה כראוי. יש להשליך את המכשיר/סוללה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים הרלוונטיים.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.

www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING

Product Overview

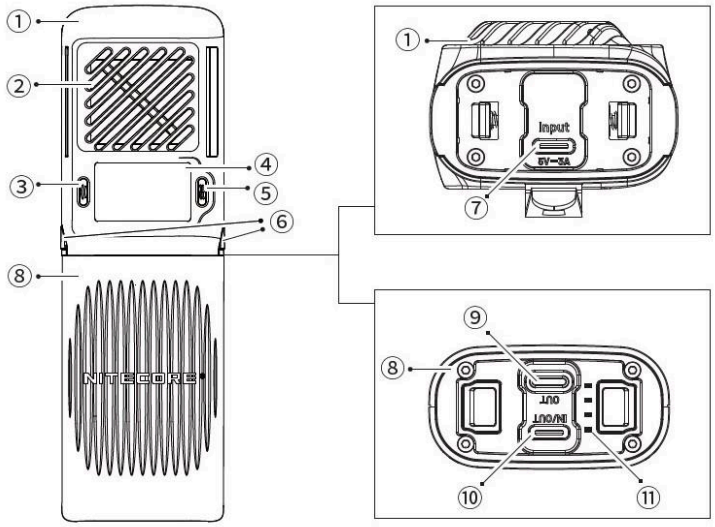

תיאור מוצר
① מכשיר דוחה יתושים
② תא לטבליות אידוי לדחיית יתושים (סנומט)
③ כפתור שינה/הפעלה על המסך ④ צג OLED
⑤ כפתור הפעלת דוחה ⑥ כפתורי שחרור מהיר לסוללה ⑦ שקע חיבור ⑧ מחסנית סוללה
⑨ מחבר קונקטור למכשיר דחייה
⑩ שקע טעינה כניסה/יציאה ⑪ מחווני טעינה

<u>התקנה או הסרה של מחסנית הסוללה</u>

הסרה: כפי שמודגם, לחצו על שני כפתורי השחרור המהיר בו זמנית כדי להסיר את מחסנית הסוללה.
התקנה: ישר את מחבר דוחה היתושים (⑨) במחסנית הסוללה עם שקע החיבור (⑦) של דוחה היתושים, ולאחר מכן הכנס אותו להתקנה.
טעינת מחסנית הסוללה: המוצר מצויד במערכת טעינה חכמה. יש לטעון את מחסנית הסוללה לפני השימוש הראשון. חיבור חשמל: לאחר הסרת מחסנית הסוללה, השתמש בכבל הטעינה USB-C כדי לחבר מתאם USB או מקורות חשמל USB אחרים ליציאת IN/OUT של מחסנית הסוללה כדי להתחיל בתהליך הטעינה. זמן הטעינה הוא כ-3 שעות. (קלט: 5V⎓3A) חיווי טעינה: במהלך תהליך הטעינה, מחווני ההפעלה יעברו בהדרגה מהבהוב לאור קבוע, אחד אחד, ויציגו את רמת הסוללה. כאשר מחסנית הסוללה טעונה במלואה, 4 המחוונים ידלקו באופן קבוע. לאחר טעינה מלאה, זמן המתנה הוא כ-12 חודשים.

<u>אפשרויות מתח</u>

ניתן להפעיל את דוחה היתושים באמצעות מחסנית הסוללה או ספק כוח חיצוני (מטען נייד). לאחר חיבור מוצלח לספק כוח חיצוני, ולאחר לחיצה ארוכה בכפתור, המסך יציג סמל USB. אם ספק הכוח החיצוני אינו זמין עקב בעיות תאימות אפשריות, ניתן להתקין את מחסנית הסוללה כדי לספק מתח. חיבור לספק כוח חיצוני: חבר קצה אחד של כבל ה-USB-C ליציאת הקלט של דוחה היתושים ואת הקצה השני למתאם USB או מקור כוח USB אחר.

<u>צג OLED רב תכליתי</u>

המוצר מצויד במסך תצוגה OLED רב תכליתי. (אנא הסירו את מגן המסך לפני השימוש הראשון.) הדלקת מסך: לחצו לחיצה ארוכה על אחד הכפתורים עד שהמסך יופעל. כיבוי מסך: ● כאשר פונקציית דחיית היתושים אינה מופעלת, מסך התצוגה יכבה אוטומטית לאחר 20 שניות של חוסר פעילות. ● כאשר פונקציית דחיית היתושים פעילה, לחצו פעמיים על כפתור "שינה/הפעלה" כדי לכבות את התצוגה. כדי להעיר את המסך לאחר כיבויו, לחצו לחיצה קצרה על אחד הכפתורים. כאשר מופעל על ידי מחסנית הסוללה: ● המסך יציג את אחוז הסוללה הנוכחי כאשר הוא מופעל, כפי שמוצג באיור (1), ויכבה אוטומטית לאחר 20 שניות של חוסר פעילות. ● כאשר פונקציית דחיית היתושים מופעלת, המסך ידלק באופן קבוע ויציג את המידע הנוכחי (מצב נוכחי, מצב סוללה וזמן עבודה נותר) כפי שמוצג באיור (2) או איור (3). כאשר מופעל על ידי ספק כוח חיצוני: ● כאשר דוחה היתושים מחובר בהצלחה לספק כוח חיצוני, המסך יציג את סמל ה-USB כפי שמוצג באיור (4) ויכבה אוטומטית לאחר 20 שניות של חוסר פעילות. ● כאשר פונקציית דחיית היתושים מופעלת, המסך ידלק באופן קבוע ויציג את המידע הנוכחי (מצב נוכחי וסמל USB) כפי שמוצג באיור (5) או איור (6)

<u>פונקציית דחיית יתושים</u>

בקיצור: הפעלה - לחיצה ארוכה בכפתור שמאלי - לחיצה לשנייה בכפתור ימני - כיבוי - לחיצה לשנייה כפתור ימני.
● פעיל: כאשר המסך דולק, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ימני הדוחה למשך שנייה אחת כדי להפעיל את פונקציית דחיית היתושים. ● כבוי: כאשר פונקציית דחיית היתושים פעילה, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור הדוחה למשך שנייה אחת כדי לכבות אותה. המסך יציג את אחוז הסוללה הנוכחי או את סמל ה-USB. ● מעבר: כאשר פונקציית דחיית היתושים פעילה, לחץ לחיצה קצרה על כפתור הדוחה כדי לעבור בין חלש (מצב צריכת חשמל נמוכה) למצב חזק (צריכת חשמל גבוהה). המסך יציג את המצב הנוכחי.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING

שימוש ב-EMR23

1. כאשר המוצר כבוי, הכניסו טבליה/משטח לוח אידוי לתא המשטח הדוחה. ניתן להכניס לוח אחד גדול (של נייטקור) או 2 לוחות קטנים אחד אחרי השני (סנומט ישראלי). 2. אזור ההגנה ייווצר לאחר הפעלת פונקציית דחיית היתושים למשך 10 דקות. 3. כאשר יש רוח, יש להניח את המוצר בכיוון הרוח מאזור ההגנה הצפוי. 4. אין לכסות את המוצר בעת השימוש בו. 5. מומלץ להשתמש במספר EMR23 יחד לאזור הגנה גדול יותר. 6. יש לאחסן את המוצר רק לאחר שפונקציית דחיית היתושים כבויה והוא התקרר לחלוטין.

החלפת טבליה/ משטח לוח אידוי דוחה

ודא שהמוצר כבוי והתקרר. הכנס משטח דוחה חדש תוך כדי דחיפה החוצה של המשטח המשומש. פונקציית פלט USB-C ניתן להשתמש במחסנית הסוללה כסוללה לטעינת התקני USB חיצוניים. כדי להשתמש בפונקציית פלט USB-C, יש להסיר תחילה את מחסנית הסוללה. חיבור חשמל: השתמש בכבל הטעינה USB-C כדי לחבר התקן USB חיצוני ליציאת IN/OUT של מחסנית הסוללה כדי להתחיל בתהליך הטעינה.


חיווי חשמל


בעת שימוש בפונקציית פלט USB-C, המחוונים הכחולים המתאימים ידלקו באופן קבוע כדי להציין את כמות הסוללה שנותרה.


מצב מחוונים רמת צריכת חשמל

4 דולק קבוע 75%-100% | 3 דולק קבוע 50%-75% | 2 דולק קבוע 25%-50% | 1 דולק קבוע 5%-25%
1 מהבהב 0%-5% (אנא טען את הסוללה בהקדם האפשרי)

תחזוקה - בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס
שירות ואחריות: שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

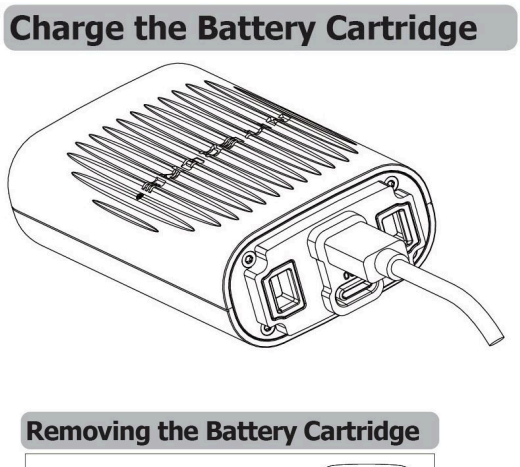

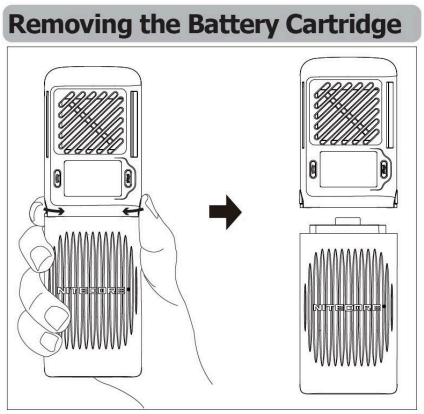

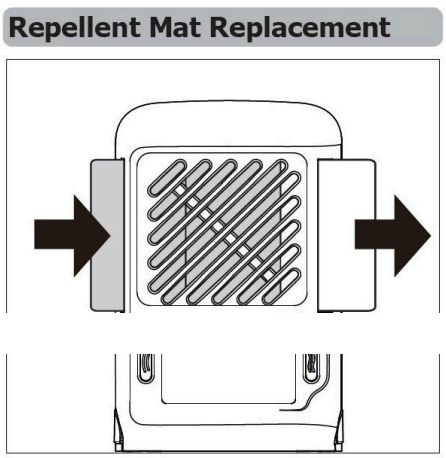

Specifications

Input	5V⎓3A
Battery Cartridge Capacity	8,000mAh 3.6V (28.8Wh)
Rated Energy	3,600mAh 5V (TYP 3A)
Battery Cartridge	Input: IN/OUT Port: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A
	Output: IN/OUT Port: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A Proprietary Repeller Connector: 5V⎓3A Total: 5V⎓3A (MAX)
Heating Temperature	180°C / 356°F (MAX)
Modes	LOW POWER Mode: 11ft Protection Zone
	HIGH POWER Mode: 16ft Protection Zone
Dimensions	165.4mm x 51.8mm x 41.9mm / 6.51" x 2.04" x 1.65" (Battery Cartridge Included)
Weight	247g±5g / 8.71 oz±0.1 oz (Battery Cartridge Included)
Accessories	USB-C to USB-C Charging Cable, Storage Case, MRM10 mini Mosquito Repellent Mat x 12 (Optional)
Waterproof Rating	IPX5

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il