NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש לריצה וטיולים 400 לומן NU25 / NU25 UL

פנס ראש חזק ואיכותי לריצה, לחייל, לטיולים בשטח. פנס ריצה מקצועי נטען. עוצמה 400 לומן. מאיר למרחק עד 64 מ'. זום אלקטרוני - תאורת הצפה מרחבית / תאורה ממוקדת. ספוטלייט 200 לומן ל 58 מ'. הצפה 200 לומן בזווית 100 מעלות. ניתן לשלב את שניהם. משך הפעלה מקסימלי (בעצמה הנמוכה ביותר): 45 שעות. LED: סוללה פנימית: Rechargeable Li-ion 650 mAh . לד אור לבן + לד אור אדום (קבוע ומהבהב). משקל: 56 גרם. מאפיינים מיוחדים: נטען USB-C, קל משקל, 3 מקורות תאורה. 4 עוצמות תאורה ראש מתכוונן בזווית עד 60 מעלות. עובד גם בזמן טעינה. מצבי תאורה מיוחדים: Location Beacon, SOS. שחרור מהיר של רצועת הראש לניקוי. רצועת ראש מיוחדת: רצועת סיליקון למניעת זיעה בעיניים, מחזיר אור, זרחני בחושך, אולטרלייט. הפעלה נוחה בשני כפתורים. לד חיווי חיצוני למצב סוללה. נעילת פנס. נגד מים בתקן IP66. מוגן נפילות עד 1 מ'. מצבים יוחדים: SOS, נצנץ. החבילה כוללת: פנס, רצועת ראש, כבל USB-C.





אזהרות: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **בטיחות סוללה**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

תכונות ומפרט טכני (Features): פנס ראש נטען USB-C עם אלומה כפולה (Dual beam). תוכנן במיוחד לפעילויות חוץ (Outdoor). מצויד בתאורה ממוקדת (Spotlight) + תאורה רחבה (Floodlight) (טמפרטורת צבע: 5500K) ותאורה אדומה. עוצמת הארה מקסימלית של 400 לומן. משתמש במערכת עדשות אופטית אחידה עם פאות שונות להחזרת אור אחיד ורך. עוצמת קרן מקסימלית של 1,029cd ומרחק הארה מקסימלי של 64 מטרים. סוללת Li-ion מובנית בקיבולת 650mAh. מעגל זרם קבוע יעיל במיוחד מספק פלט יציב עם זמן עבודה מקסימלי של 90 שעות. מעוצב עם שני לחצנים השונים בצורתם ובמגעם, המאפשרים הפעלה קלה ביד אחת. 4 רמות בהירות, 3 מקורות אור ו-3 מצבים מיוחדים זמינים. מעגל טעינה חכם מובנה לסוללת Li-ion עם יציאת טעינה USB-C. מצויד ב-4 נוריות חיווי להצגת יתרת הסוללה. עשוי מחומר PC עמיד. דירוג עמידות למים ואבק בהתאם לתקן IP66. עמיד בפני נפילות מגובה של מטר אחד.

NU25: מידות: 60.1 מ"מ x 36.8 מ"מ x 25 מ"מ (כולל התושבת). משקל: 56 גרם (כולל התושבת והרצועה)

NU25 UL: מידות: 60.1 מ"מ x 33 מ"מ x 25.5 מ"מ (כולל התושבת). משקל: 45 גרם (כולל התושבת והרצועה)

אביזרים: כבל טעינה USB-C, רצועת ראש.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING

פעולה	הוראה
SOS / משואה (Beacon)	כשעובד לחיצה כפולה בכל מצב בכפתור מצבים
חיווי עוצמת סוללה	לחיצה קצרה בכפתור מצבים כשהפנס כבוי
כיבוי	לחיצה ארוכה כשהפנס דולק
שינוי מצב (Mix/Spotlight)	לחיצה קצרה בכפתור מצבים כשהפנס דולק
נעילה	לחיצה ארוכה על שני הלחצנים כשהפנס כבוי
ביטול נעילה	לחיצה ארוכה על שני הלחצנים
גישה ל-ULTRALOW	לחיצה כפולה כשהפנס כבוי בכפתור הפעלה ימני

נתונים טכניים (Technical Data)

תקן FL1	Mix (משולב)	Spotlight (ממוקד)	Floodlight (רחב)	Red Light (אדום)	
מצב	HIGH	MID	LOW	MID	LOW
עוצמת הארה	400 לומן	200 לומן	60 לומן	200 לומן	60 לומן
זמן עבודה	2 ש' 40 דק'	4 ש' 40 דק'	10 ש' 25 דק'	4 ש' 15 דק'	10 ש'
מרחק	64 מ'	45 מ'	24 מ'	58 מ'	31 מ'
עוצמה (cd)	1,029cd	525cd	150cd	862cd	253cd

הערה: הנתונים המוצהרים נמדדו בהתאם לתקני בדיקת הפנסים הבינלאומיים ANSI/NEMA FL1, בשימוש בסוללת ה-Li-ion המובנית (3.7V 650mAh) בתנאי מעבדה. הנתונים עשויים להשתנות בשימוש בעולם האמיתי עקב שימוש שונה בסוללה או תנאי סביבה.

עמידות לנפילה: 1 מטר. עמידות למים IP66

פונקציית טעינה: ה-NU25 UL / NU25 מצויד במערכת טעינה חכמה. אנא טען את הסוללה לפני השימוש הראשון. חיבור לחשמל: כפי שמוצג באיור (במדריך המקורי), הסר את מכסה יציאת הטעינה והשתמש בכבל ה-USB כדי לחבר מקור מתח חיצוני ליציאת הטעינה כדי להתחיל בתהליך הטעינה. חיווי טעינה: במהלך הטעינה, 4 נוריות החיווי בחלק העליון יהבהבו כדי ליידע את המשתמש. כאשר הסוללה טעונה במלואה, 4 נוריות החיווי יידלקו באופן קבוע. זמן טעינה: כ-1 שעה ו-25 דקות. זמן המתנה: כשהסוללה טעונה במלואה, זמן ההמתנה הוא כ-12 חודשים.

לחצן הפעלה ימני (Power Button): משמש להפעלה/כיבוי של האור וכוונון רמות הבהירות.
לחצן מצבים שמאלי (MODE Button): מיועד להחלפת מקורות אור.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING

הפעלה / כיבוי: אור לבן (White Light): הפעלה: כשהפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שניה אחת כדי להפעיל את מצב LOW (נמוך) במצב המשולב (Mix). כיבוי: כשהפנס דולק, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה או על לחצן המצבים למשך שניה אחת כדי לכבות אותו. גישה לחלש מאוד ל-ULTRALOW: כשהפנס כבוי, לחץ לחיצה כפולה על לחצן ההפעלה השמאלי כדי להפעיל את מצב ULTRALOW (חלש מאוד). שינוי בהירות (Mix): כאשר מצב Mix דולק, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין רמות הבהירות: LOW - MID - HIGH. שינוי בהירות (Spotlight/Floodlight): כאשר התאורה הממוקדת או הרחבה דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין LOW ל-MID.

אור אדום (Red Light): הפעלה: כשהפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המצבים (MODE) למשך שניה אחת כדי להפעיל את האור האדום. שינוי מצב: כשהאור האדום דולק, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין דולק-קבוע (CONSTANT-ON) להבהוב איטי (SLOW FLASHING).

החלפת מקורות אור: כשהפנס דולק, לחץ לחיצה קצרה על לחצן המצבים השמאלי (MODE) כדי לעבור במחזוריות בין מקורות האור הבאים: Mix (משולב) -> Spotlight (ממוקד) -> Floodlight (רחב) -> Red Light (אדום).

מצבים מיוחדים (SOS / נצנץ): הפעלה: כאשר הפנס בכל מצב שהוא, לחץ לחיצה כפולה על לחצן המצבים (MODE) כדי להיכנס ל-SOS. מעבר בין מצבים: כאשר אחד המצבים המיוחדים פועל, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין SOS ל-נצנץ (משואה). יציאה: לחץ לחיצה כפולה שוב על לחצן המצב כדי לחזור למצב הקודם.

נעילה / ביטול נעילה (Lockout/Unlock): נעילה: כשהפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על שני הלחצנים למשך 2 שניות עד שהפנס יהבהב 3 פעמים כדי לציין כניסה למצב נעילה. במצב נעילה, שום רמת בהירות או מצב מיוחד לא יהיו זמינים, והפנס יהבהב פעם אחת בעת לחיצה על כפתור כלשהו כדי לציין מצב זה. ביטול נעילה: במצב נעילה, לחץ לחיצה ארוכה על שני הלחצנים שוב למשך 2 שניות עד שמצב ULTRALOW יידלק כדי לציין את מצב ביטול הנעילה.


הערה: ה-NU25 / NU25 UL ישוחרר מנעילה באופן אוטומטי בעת טעינה במצב נעילה.

חיווי עוצמת סוללה (Power Indication): כשהפנס כבוי, לחץ לחיצה קצרה על לחצן המצבים השמאלי (MODE), ונוריות החיווי המתאימות ליד הלחצן יידלקו ויכבו לאחר 2 שניות. *הערה: יש לטעון את הסוללה כאשר הפלט נראה עמום או שהפנס אינו מגיב עקב מתח נמוך.*


מצב הנוריות	רמת סוללה
4 נוריות דולקות	**כ- 100%**
3 נוריות דולקות	**כ- 75%**
2 נוריות דולקות	**כ- 50%**
1 נורית דולקת	**כ- 25% (אנא טען את המוצר בהקדם)**

תחזוקה - בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס
שירות ואחריות: שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il

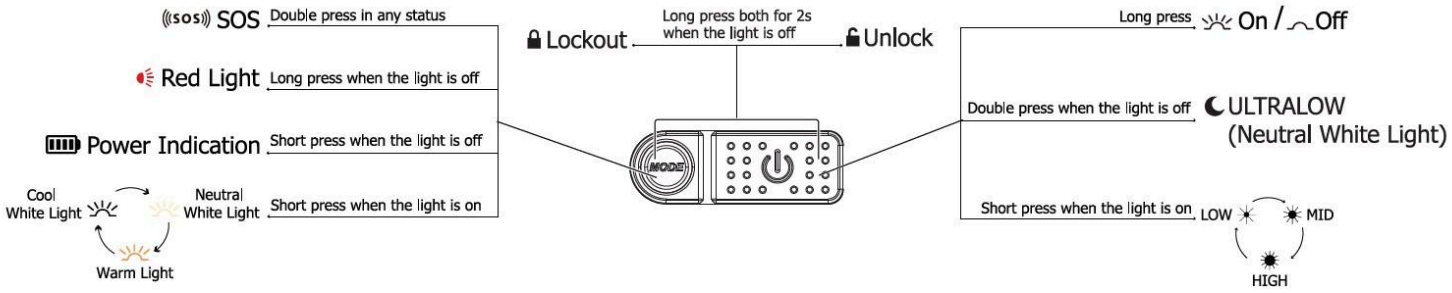

Product Overview

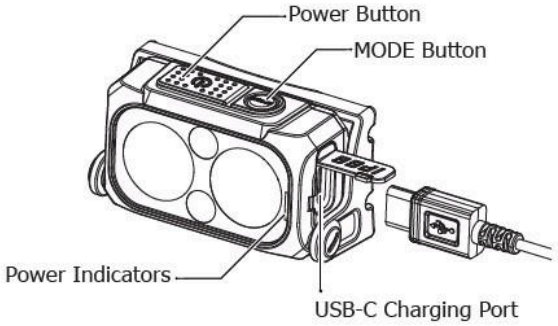

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il