NITECORE®
KEEP INNOVATING

**פנס יד יראור לנשק 920 לומן MT10C יראור מקוצר 9 ס"מ**



פנס יד רנאור לנשק זעיר וחזק. 920 לומן מאיר למרחק של 190 מ' עצמת אלומה: 9000 cd משך הפעלה מקסימלי (בעוצמה הנמוכה ביותר): 170 שעות LED: CREE XM-L2 U2 רפלקטור: SMO סוללה:CR123. צבע אלומה: לבן.
לד נוסף: אור אדום -קבוע ונצנץ. אורך: 91.2 מ"מ. מידת ראש הפנס: 25.4 מ"מ. משקל: 57 גרם. אטום למים בתקן IPX8. 5 דרגות תאורה. מצבי תאורה מיוחדים: Location Beacon, SOS, Strobe.
ייעודי לשימוש כרנאור עם נשק ארוך או קצר, פנס לקסדה טקטית או אזרחית, משמש כפנס בילוש ושיטור סמוי. * כולל סוללת ליתיום CR123 נטענת חיצונית עם כבל USB-C (כבל USB לא כלול)
* פנס לא נטען - טעינת סוללה מחוץ לפנס.

**מאפיינים:** • משתמש ב-LED CREE XM-L2 U2 • תפוקה מרבית עד 920 לומן • רפלקטור מיקרו מרקם מתכת משולב עבור תאורה היקפית אופטימלית • עוצמת אלומת שיא של 9,000 CD , מרחק אלומה עד 190 מטר • מתג הפעלה זנב טקטי • 2 מתגי צד לרמות בהירות ומצבים הַתאָמָה - עליון/תחתון • כולל זיכרון אור אחרון • LED אור אדום מספק תאורה קבועה/מהבהבת נצנץ • מציג מתח סוללה עם אור אדום (מדויק עד 0.1V) • מעגל זרם קבוע ביעילות גבוהה מאפשר זמן עבודה מקסימלי של 170 שעות • גישה ישירה למצב טורבו/אור אדום • הגנת קוטביות הפוכה מונעת נזק מסוללות שהוכנסו לא נכון • תפס קליפ דו-כיווני בציפוי טיטניום מנירוסטה • זכוכית מינרלית שקופה במיוחד מחוסמת עם אנטי-ציפוי רפלקטיבי • אלומיניום תעופתי מצופה השחמה צבאית אנודייז קשיח בדרגה צבאית HAIII • עמיד למים בהתאם ל-IPX8 (שני מטר עומק) • יכולת מעמד זנב.

**מידות:** אורך: 3.59 אינץ' (91.2 מ"מ). קוטר ראש: 1 אינץ' (25.4 מ"מ). קוטר הזנב: 1 אינץ' (25.4 מ"מ). משקל: 57 גרם (ללא סוללה)

**כלול בחבילה: פנס, סוללת ליתיום נטענת,** נרתיק נשיאה, קליפ חגורה, רצועת יד, חלק חילוף טבעת אטימה O, מגזין לסוללות CR123(R).

**אפשרויות סוללות:** סוללת ליתיום ראשית CR123 3V Y (מומלץ). IMR18350 סוללת Li-ion נטענת IMR18350 3.7V Y סוללת Li-ion נטענת RCR123 3.7V Y. אזהרה: סוללות IMR Li-ion נטענות אינן מצוידות במעגל מגן. היזהרו מפריקת יתר.

**הוראות הפעלה:** התקנה/הסרה של סוללה כפי שמוצג, לאחר שחרור הברגת מכסה הסוללה, הכנס / הסר את הסוללות והברג המכסה לזנב הפנס. אזהרה: 1. ודא שהסוללות מוכנסות עם החיובי (+) קצה מצביע לכיוון הראש. ה-MT10C לא יפעל אם הסוללה הוכנסה הפוך. 2. מגזין הסוללות המצורף לשימוש עם סוללה (R)CR123 מקבע את הסוללה במקומה, ובכך נעצרת תנועת הסוללה בתא. 3. אם הסוללה נוזלת, אנא הפסק להשתמש והסר החומר מהפנס 4. אם הסוללה נוזלת השלך את הסוללות בהתאם
לחוקים והתקנות המקומיים החלים.

**הפעלת תאורה רגעית:** ניתן להפעיל ולכבות תאורה רגעית מיידית על ידי חצי לחיצה במתג הפנס והחזקת מתג הזנב למשך זמן ההפעלה. שחרור ועזיבת המתג מכבה את האור. הפעלה / כיבוי: כדי להפעיל: לחץ על הלחצן במכסה הזנב פנימה עד הסוף ועד הישמע קליק החיבור. לכיבוי: לחץ על הלחצן במכסה הזנב פנימה עד הסוף ועד הישמע קליק הניתוק.

**רמות בהירות:** כאשר ה-MT10C מופעל, לחץ על מקש עליון שוב ושוב להעלות את רמת הבהירות. לחץ על כפתור תחתון להורדת רמת הבהירות. המשך ללחוץ להורדה ועד מעבר להפעלת לד אור אדום. דרגות אור: אור אדום נצנץ - אור אדום - חלש מאוד - חלש - בינוני - גבוה - טורבו. זיכרון אור אחרון: ל-MT10C יש זיכרון אור אחרון. הפעלה לאחר כיבוי תפעיל את רמת הבהירות בשימוש האחרון. הפעלה מיידית וגישה ישירה למצב לד אור אדום: כאשר ה-MT10C מופעל, לחץ והחזק את המתג התחתון למשך למעלה משנייה אחת כדי להפעיל מיידית מצב אור אדום; או: כאשר ה-MT10C כבוי, לחץ והחזק את המתג התחתון ובצקביל לחץ על הלחצן ההפעלה במכסה הזנב כדי לגשת מיידית וישירות למצב האור האדום. הפעלת אור אדום נצנץ: כשהאור האדום דולק, לחץ שוב על הכפתון התחתון להפעלת נצנץ אור אדום. גישה ישירה לאור חזק טורבו 920 לומן: כאשר ה-MT10C דולק, לחץ והחזק את המתג התחתון למעלה משנייה אחת כדי להפעיל אור בדרגת טורבו (920 לומן); או: כאשר ה-MT10C כבוי, לחץ והחזק את המתג העליון ולחץ במקביל על לחצן ההפעלה במכסה הזנב לגישה מיידית לאור חזק טורבו (920 לומן).

הערה: לאחר שלוש דקות שימוש במצב טורבו, הפנס יוריד את רמת האור באופן אוטומטי כדי למנוע התחממות יתר, ולהבטיח ביעילות את זמן ריצת סוללה.


מצבים מיוחדים (Strobe סנוור / נצנץ/ SOS חירום): כשהאור דולק, לחץ על שני כפתורי הצד עליון ותחתון יחדיו בו זמנית להפעלת כניסה למצב סנוור strobe. במצב זה, להפעלת מצבים נוספים, לחץ שוב על שני מתגי הצד עליון ותחתון כדי לעבור למצבים נוספים - דרך חירום Location Beacon, SOS נצנץ. כדי לצאת ממצבים מיוחדים לאור רגיל לאור האחרון שהיה בשימוש פשוט לחץ על מקש עליון לאור לבן אחרון, או מקש תחתון לאור אדום. ל-MT10C במצב מצבים מיוחדים יש זיכרון אור אחרון רק מצב סנוור strobe. אם כיביתם את הפנס במצב strobe, בהפעלה מחדש הפנס יחזור למצב strobe.


בדיקת מצב כוח סוללה: כאשר האור כבוי, לחץ יחדיו על שני המתגים בגוף הפנס עליון ותחתון ובמקביל לחץ על הכפתור במכסה הזנב להפעלת הבהוב אדום לציון מחוון מתח הסוללה. לדוגמה, כאשר מתח הסוללה הוא 4.2V, האור האדום מחוון המתח יהבהב 4 פעמים, ואחריו הפסקה של שניה ועוד 2 הבהובים.

החלפת / טעינת סוללה: יש להחליף או לטעון את הסוללה כאשר נראה שהאור עמום או שהפנס לא מגיב.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

**<u>תחזוקה -</u>** בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס
**<u>שירות ואחריות:</u>** שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל).
אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 3 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

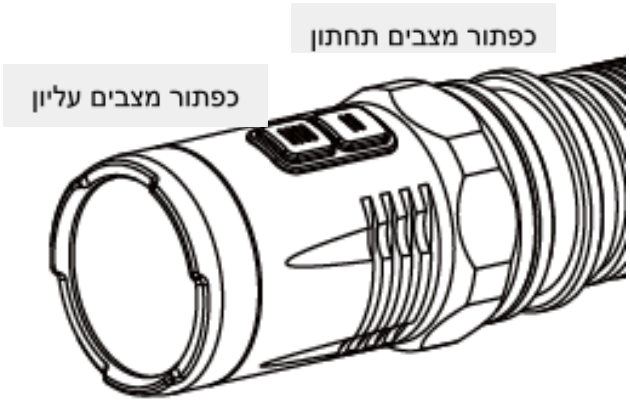

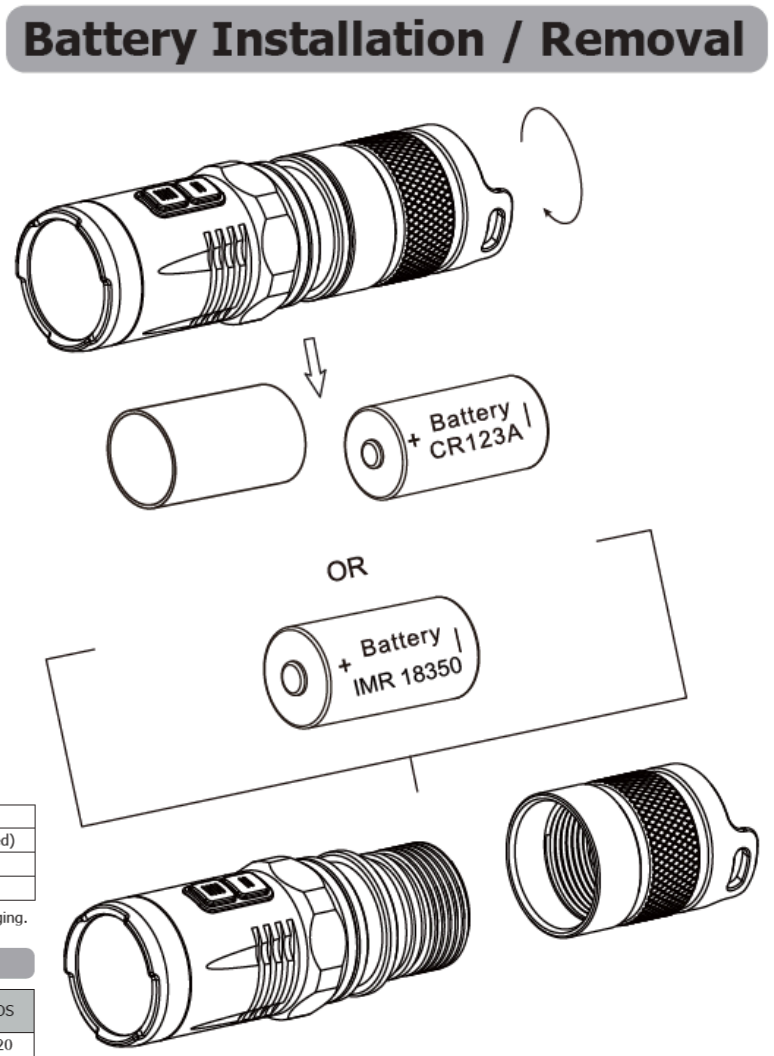
## Battery Options

| | TYPE | Nominal voltage | Compatible |
|---|---|---|---|
| Primary Lithium battery | CR123 | 3V | Y (Recommended) |
| IMR18350 Rechargeable Li-ion battery | IMR18350 | 3.7V | Y |
| Rechargeable Li-ion battery | RCR123 | 3.7V | Y |

Warning: Rechargeable IMR Li-ion batteries are not equipped with a protective circuit. Beware of over-discharging.

## Brightness & Runtime

| FL1 STANDARD | TURBO | HIGH | MID | LOW | LOWER | RED LIGHT | SIGNAL LIGHT | STROBE | LOCATION | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 920 LUMENS | 500 LUMENS | 180 LUMENS | 70 LUMENS | 1 LUMEN | 0.8 LUMENS | 0.8 LUMENS | 920 LUMENS | 920 LUMENS | 920 LUMENS |
| | 30min | 45min | 1h 45min | 5h | 120h | 23h | 24h | – | – | – |
| | 190m | 125m | 88m | 40m | 5.8m | 2.5m | – | – | – | – |
| | 9000cd | 4000cd | 1950cd | 380cd | 8.5cd | 1.5cd | – | – | – | – |
| | 1m (Impact Resistance) | | | | | | | | | |
| | IPX8, 2m (Waterproof AND Submersible) | | | | | | | | | |

NOTICE: The stated data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, using one high quality IMR18350 Li-ion battery (3.7V, 700mAh) under laboratory conditions.

| FL1 STANDARD | TURBO | HIGH | MID | LOW | LOWER | RED LIGHT | SIGNAL LIGHT | STROBE | LOCATION | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 480 LUMENS | 280 LUMENS | 135 LUMENS | 50 LUMENS | 1 LUMEN | 0.8 LUMENS | 0.8 LUMENS | 480 LUMENS | 480 LUMENS | 480 LUMENS |
| | 45min | 1h 30min | 3h | 8h | 170h | 18h | 20h | – | – | – |
| | 127m | 102m | 67m | 26m | 5.8m | 2.5m | – | – | – | – |
| | 4050cd | 2620cd | 1110cd | 175cd | 8.5cd | 1.5cd | – | – | – | – |
| | 1m (Impact Resistance) | | | | | | | | | |
| | IPX8, 2m (Waterproof AND Submersible) | | | | | | | | | |

NOTICE: The stated data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, using one high quality CR123 battery (3V, 1700mAh) under laboratory conditions.