NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש נטען 700 לומן NU33

פנס ראש נטען הדר הבא של Nitecore בעוצמה 700 לומן למרחק 135 מטר. נטען USB-C. עיצוב חדשני וארגונומי. זמן עבודה עד 147 שעות (6 ימים). סוללת ליתיום פנימית חזקה 2,000mAh. תאורה אחידה ורכה. טווח תאורה 100 מעלות. מבנה חזק ועמיד ממתכת אלומיניום איכותית. מצבים מיוחדים: SOS, איתות נצנץ. לד אור לבן, לד אור אדום. ראש פנס מתכוונן למעלה/למטה. מידות: 62.3x46x35.6 מ"מ. משקל: 95.5 גרם. מתאים לריצות לילה, טיולים וקמפינג, פעילות שטח אינטנסיבית. זמן טעינה מלאה 1.5 שעות בלבד. רצועת ראש מחזירת אור נוחה ללבישה ממושכת. 9 שעות אור רציף ב 200 לומן. 3 מקורות תאורה: לד מרכזי עד 700 לומן עם 3 דרגות תאורה. לד משני עד 50 לומן לתאורה רחבה ורכה. לד אדום לאיתות ושמירת ראיית לילה. מצב תאורה נמוך 6 לומן לקריאה וזמן ממושך. 2 כפתורי הפעלה ארגונומיים ונוחים למגע. מצב נעילת פנס ושחרור מהיר למניעת הפעלה אקראית. אינדיקטור מצב סוללה ויזואלי. מוגן מים ורטיבות בתקן IP66. מוגן נפילות עד 1 מטר.

<u>אזהרות</u>: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **<u>בטיחות סוללה</u>**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

מידות: 62.3 מ"מ x 46 מ"מ x 35.6 מ"מ. משקל: 95.5 גרם

<u>מאפיינים:</u> • פנס ראש נטען מסוג USB-C 3 עם פלט 3 מקורות אור • אור LED לבן ראשי עם תפוקה מקסימלית של 700 לומן • לד אור לבן משני CRI אור (CRI≥90) • תאורת אור לד אדום להגנה על ראיית הלילה סימון ואיתות • מערכת עדשות אופטיות חד-גוף עם טכנולוגיית שיקוף אור אחיד ורך • סוללת Li-ion מובנית בקיבולת 2,000mAh • טעינת סוללת Li-ion חכמה מובנית עם מעגל יציאת טעינה (5V⎓2A USB-C) • מעוצב עם שני כפתורים שונים זה מזה צורה ומגע, מציעים פעולה ביד • 5 רמות בהירות, 2 מצבים מיוחדים ו 2 מצבי אור אדום • מעוצב עם 4 מחווני כוח מצב סוללה לציין את עוצמת הסוללה שנותרה • עשוי מחומרי פלסטיק PC עמיד ומתכת אלומיניום • קומפקטי וקל משקל • עמיד בפני נפילות עד 1 מטר • דירוג עמיד למים ואבק בתקן IP66.

החבילה כוללת: כבל טעינה USB-C, רצועת ראש , מפזר או דיפיוזר.

חיווי מצבי סוללה: סטטוס של מחוונים רמת כוח: 4 קבוע על כ. 100% - 3 קבוע על כ. 75% - 2 קבוע על כ. 50% - 1 מתמיד כ. 25% (יש להטעין את הפנס בהקדם האפשרי)

פונקציית טעינה: ה-NU33 מצויד במערכת טעינה חכמה. יש להטעין את סוללה לפני השימוש הראשון. חיבור חשמל: כפי שמוצג, פתח את מכסה שקע יציאת הטעינה והשתמש ב- כבל USB המצורף לחיבור מתח חיצוני (למשל מתאם USB או USB אחר התקני טעינה) להתחיל בתהליך הטעינה. זמן טעינה הוא בערך. 1.5 שעות (נטען באמצעות המתאם 5V/2A). כאשר הוא טעון במלואו, זמן המתנה כשהפנס כבוי הוא כ. 12 חודשים.

חיווי טעינה: במהלך תהליך טעינה, 4 מחווני לד בצד יהבהבו כדי ליידע את המשתמש על מצב הסוללה. כאשר הסוללה טעונה במלואה, 4 הלדים מחוונים יופעלו כולם בהתמדה.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING

הוראות הפעלה: לחצן הפעלה / לחצן כפתור מצבים: • לחצן ההפעלה משמש להדליק את הפנס / לכבות את האור ולהתאים רמות בהירות. • כפתור המצבים מיועד להחלפת מקורות אור.

אור לבן ראשי: • כאשר הפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעלה למשך שנייה אחת לגישה לרמת אור בינונית MID. • כאשר האור הלבן הראשי דולק, לחץ לחיצה קצרה בלחצן ההפעלה כדי לבצע מחזור לקבלת רמות הבהירות הבאות: גבוה HIGH – MID בינוני – טורבו חזק. <u>הערה</u>: רמת ה-TURBO תרד לאחר זמן ממושך למנוע התחממות יתר ולהאריך את חיי הסוללה והלד כאשר הם פועלים לתקופה ממושכת.

אור לבן משני: • כאשר הפנס כבוי, לחץ 2 לחיצות מהירות קצרות בלחצן ההפעלה להפעלת אור לבן משני • כאשר נורית אור לבן משני דולקת, לחץ לחיצה קצרה בלחצן ההפעלה כדי לעבור בין ULTRALOW חלש מאוד ל- LOW חלש.

אור לד אדום: • כאשר הפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המצבים MODE למשך שנייה אחת להפעלה האור האדום • כאשר האור האדום דולק, לחץ לחיצה קצרה בלחצן ההפעלה כדי לעבור בין אור אדום קבוע CONSTANT-ON ל-SLOW אור אדום נצנץ.

כיבוי הפנס: כאשר האור דולק, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעלה או לחצן מצבים MODE במשך 1 שנייה כדי לכבות אותו.

להחלפת מקורות אור כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה קצרה בלחצן מצבים MODE למעבר בין מקורות האור: אור לבן ראשי – אור לבן משני - אור לד אדום.


מצבים מיוחדים: (BEACON נצנץ / SOS) • בכל מצב, לחץ פעמיים על לחצן המצבים MODE כדי לגישה ל-SOS • כאשר אחד מהמצבים המיוחדים מופעל, לחץ לחיצה קצרה בלחצן ההפעלה כדי לעבור בין SOS ל-BEACON נצנץ. לחץ 2 לחיצות מהירות קצרות בלחצן המצבים MODE כדי לחזור לסטטוס הקודם.

נעילת פנס / ביטול נעילה: • כאשר הפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה בשני הכפתורים יחדיו בו זמנית למשך 2 שניות עד שהאור הלבן הראשי מהבהב 3 פעמים לציין גישה למצב נעילה. במצב נעילת פנס, כל רמות בהירות או מצבים מיוחדים אינם זמינים, ובעת הפעלה, האור הלבן הראשי יהבהב פעם אחת כדי לציין מצב נעילה בעת לחיצה כל כפתור •

ביטול נעילה: במצב נעילה, לחץ לחיצה ארוכה בשני הכפתורים יחדיו בו זמנית למשך 2 שניות שוב עד ביטול הנעילה כאשר האור -ULTRALOW חלש מאוד של ידלק כדי לציין את מצב ביטול הנעילה. <u>הערה</u>: הפנס הראשי יהיה אוטומטי לא נעול בעת טעינה בנעילה מצב.

בדיקת חיווי כוח מצב סוללה: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה קצרה אחת בלחצן מצבים MODE, לקבלת מצב הסוללה כאשר לדים המחוונים בצד ידלקו בתורם ויכבו לאחר 2 שניות. <u>הערה</u>: יש לטעון את הסוללה כאשר נראה שפלט האור עמום או הפנס לא מגיב עקב הספק נמוך.

<u>תחזוקה -</u> בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס **<u>שירות ואחריות:</u>** שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

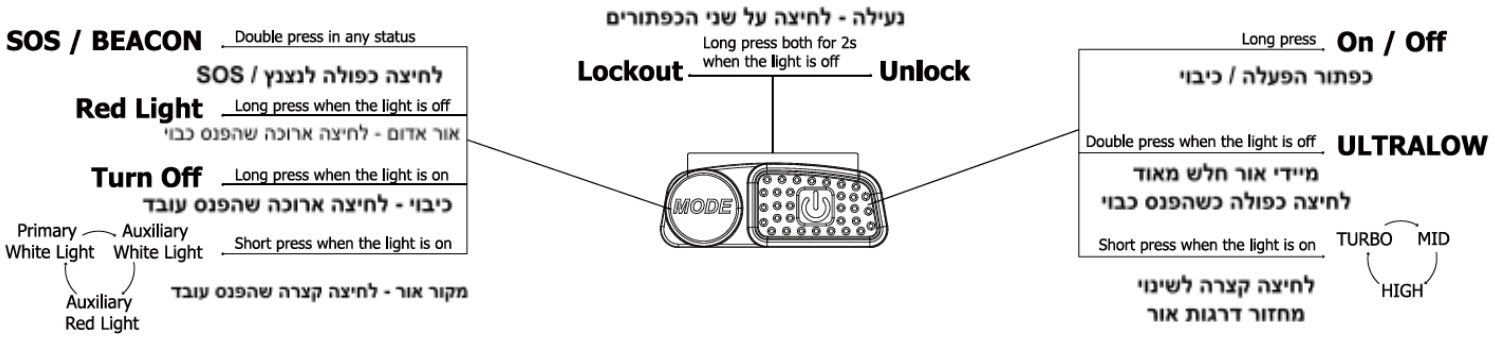


יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.

www.nitecore.co.il


NITECORE®
KEEP INNOVATING

Charging Function

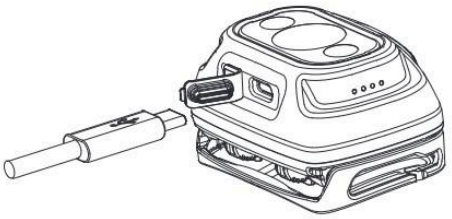

טעינת פנס עם כבל USB-C

Power Button / Mode Button

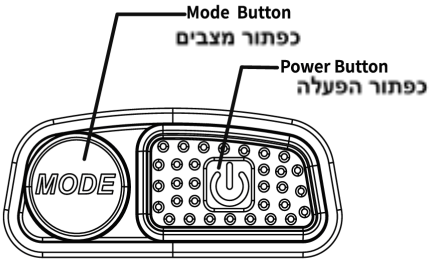

כפתור הפעלה / כפתור מצבים MODE

Technical Data

FL1 STANDARD	PRIMARY WHITE LIGHT			AUXILIARY WHITE LIGHT		AUXILIARY RED LIGHT		PRIMARY WHITE LIGHT	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	CONSTANT-ON	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
	700 Lumens	200 Lumens	60 Lumens	50 Lumens	6 Lumens	13 Lumens	13 Lumens	700 Lumens	700 Lumens
	4h	9h	38h	47h	147h	26h	50h	—	—
	135m	73m	39m	15m	6m	8m	—	—	—
	4,578cd	1,346cd	377cd	58cd	10cd	14cd	—	—	—
	1m (Impact Resistance)								
	IP66								

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, using the built-in Li-ion battery (3.7V 2,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Runtime Figure

