NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש Nitecore נטען 1400 לומן NU50



פנס ראש נטען מקצועי בעצמה גבוהה לזמני עבודה ארוכים במיוחד. 1400 לומן למרחק עד 130 מטר. לראשונה פנס ראש עם סוללת 21700 הקל בעולם. רק 146 גרם. כולל מצבר פנימי ליתיום בעצמה 4000mAh. טעינה מלאה ב 2.5 שעות בלבד. שעות עבודה "ממש מוגזמות" - עד 11 שעות ב 600 לומן, 16 שעות ב 300 לומן. 5 דרגות תאורה. ראש פנס מחוזק מאלומיניום. גוף פנס פלאסטי חזק. רצועת ראש ייחודית - רחבה 32 מ"מ לנוחות לבישה לאורך זמן, רצועת רשת נושמת למניעת הזעה, מחזירת אור, רצועות סיליקון למניעת זיעה בעיניים והצמדה לראש. תאורה נקייה ואיכותית בטווח 100 מעלות עם פטנט טכנולוגיית TrueVision. מצבים מיוחדים: לד אור אדום, SOS, איתות נצנץ. נעילת פנס. סנסור להורדת עצמת האור אוטו' ליד עצמים קרובים. 2 כפתורי הפעלה נוחים וארגונומיים. לד אור אדום (קבוע ואיתות). מצב אור חלש 8 לומן לראיית לילה ומניעת סנוור עד 180 שעות. ראש פנס מתכוונן 72 מעלות עם יציבות ותאימות למרכז כח כבידה. לד חיצוני אינדיקטור מצב סוללה. שקע USB-C מוגן חול ואבק. מוגן אבק ומים בתקן IP68. מוגן נפילות עד 2 מ'. מגן שקע טעינה חדשני. משקל: 146 גרם. מידות: 83.4mm x 48.5mm x 43.9mm

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש המוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל בטיחות חשובה מידע והוראות הפעלה. אָנָּא לשמור אותו לעיון עתידי.

<u>אזהרות</u>: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות.

בטיחות סוללה: שימוש לא נכון במכשירים עם Li- מובנה סוללות ליתיום יון עלולות לגרום לסוללה נזק קשה או סכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש במכשיר אם הוא פגום. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש או לשרוף את המכשיר או הסוללה. אם יש דליפה או ריח חריג, עצור מלהשתמש במכשיר באופן מיידי. השלך את המכשיר/סוללות בהתאם לחוק רלוונטי ותקנות מקומיים.

<u>מאפיינים:</u> • ביצועים מעולים קיבולת גבוהה פנס ראש נטען מסוג USB-C • תפוקה מקסימלית של 1,400 לומן • תאורת אור אדום המיועדת לשמירה על ראיית הלילה • ערכת עדשות אופטיות חד-גוף עם היבטים שונים לשיקוף א אור אחיד ורך • סוללת Li-ion מובנית בקיבולת 5,000mAh • סוללת Li-ion חכמה מובנית מעגל טעינה עם טעינת USB-C יציאה (5V⎓2A) • שני כפתורים שונים זה מזה בצורה ובמגע, הפעלה קלה ביד אחת • 5 רמות בהירות, 2 מקורות אור, ו 3 מצבים מיוחדים זמינים • מעוצב עם 4 מחווני כוח סוללה להצגת כוח הסוללה שנותר • עשוי מחומר PC עמיד עם בית מנורה קדמי מסגסוגת אלומיניום • קומפקטי וקל משקל • עמיד בפני נפילות עד 2 מטר • דירוג עמיד למים ואבק ב בהתאם לתקן IP68.

אביזרים: כבל טעינה USB-C, רצועת ראש אלסטית.

חיווי סוללה/ כוח: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה קצרה על לחצן מצבים MODE, לדים החוונים בתחתית יידלקו להצגת הכוח וייכבו לאחר 2 שניות. הערה: יש לטעון את הסוללה כאשר האור נראה עמום, או כשפנס ראש לא מגיב עקב הספק נמוך. סטטוס של מחוונים רמת הספק: 4 קבוע 75% - 100% - 3 קבוע 50% - 75% - 2 קבוע על 25% - 50% - 1 מתמיד 0% - 25% (בבקשה להטעין או להחליף הסוללה בהקדם אֶפשָׁרִי)

NITECORE®
KEEP INNOVATING

פונקציית טעינה: ה-NU50 מצויד מערכת טעינה מתקדמת. נא לטעון את פנס הראש לפני השימוש הראשון. חיבור חשמל: כפי שמוצג, סובב את מכסה הגנת ה-USB בכיוון השעון והשתמש בכבל ה-USB כדי לחבר א ספק כוח חיצוני (למשל USB מתאם או התקני טעינת USB אחרים). ביציאת הטעינה להתחלת תהליך הטעינה. זמן הטעינה הוא כ. 2.5 שעות (נטען באמצעות מתאם 5V/2A). בטעינה מלאה, זמן ההמתנה במצב כבוי הוא כ 12 חודשים. חיווי טעינה: במהלך תהליך טעינה, 4 מחווני חשמל דולקים בחלק התחתון, ויהבהבו כדי להציג את כוח הסוללה. כאשר הסוללה טעונה במלואה, 4 לדים המחוונים יופעלו בהתמדה.

הפעלה: לחצן הפעלה / לחצן מצבים MODE: • לחצן ההפעלה משמש להפעלת הפנס הראשי / לכבות את האור ולהתאים רמות בהירות. • כפתור מצבים MODE מיועד עבור החלפת מקורות האור בפנס. **הפעלה/כיבוי:** • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעלה למשך שנייה אחת לגישה לאור חלש LOW. • כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעלה או לחצן מצבים MODE ל 1 שניה כדי לכבות אותו.

אור לבן: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעלה למשך שנייה אחת לגישה לאור חלש LOW. • כאשר האור כבוי, לחץ פעמיים על לחצן הפעלה לגישה לאור חלש מאוד -ULTRALOW. • כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן הפעלה כדי לעבור במחזוריות בין רמות הבהירות הבאות: חלש-בינוני-גבוה. LOW - MID – HIGH. • כאשר הנורית דולקת, לחץ פעמיים על לחצן הפעלה לגישה לתאורת טורבו 1400 לומן-TURBO. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי לחזור לסטטוס הקודם, או שהוא יעשה זאת באופן אוטומטי ויחזור למצב הקודם אם אין פעולה תוך 30 שניות.

לד אור אדום: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן מצבים MODE למשך שנייה אחת להפעלת האור האדום. • כאשר הנורה האדומה דולקת, לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור ביניהם - אדום מהבהב/ קבוע / ואיטי. להחלפת מקורות אור כשהנורית דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן מצבים MODE למעבר בין אור לבן לאור ואדום.


מצבים מיוחדים (SOS / נצנץ BEACON): • כאשר הפנס הראשי נמצא במצב כלשהו, לחץ פעמיים על לחצן מצבים MODE לגישה ל-SOS. • כאשר אחד מהמצבים המיוחדים מופעל, לחץ בלחצן ההפעלה כדי לעבור בין SOS לנצנץ-BEACON. לחץ שוב על לחצן מצבים MODE כדי לחזור לסטטוס הקודם.

נעילת פנס / ביטול נעילה: • כאשר הפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה בשני הכפתורים יחדיו למשך 2 שניות עד שהנורית מהבהבת 3 פעמים כדי לציין מצב נעילה. בנעילה כל רמות בהירות או והמצבים אינם זמינים, והאור יהבהב פעם אחת כדי לציין מצב זה בעת לחיצה על אחד מהלחצנים. • **ביטול נעילה:** במצב נעילה, לחץ לחיצה ארוכה בשני הכפתורים יחדיו למשך 2 שניות שוב עד שהאור חלש מאוד ULTRALOW פועל כדי לציין את מצב ביטול הנעילה. הערה: הפנס הראשי נפתח אוטומטית בעת טעינה.

פונקציית הגנת חיישן: כאשר החיישן האופטי המובנה מזהה מכשול מלפנים , הבהירות תופחת אוטומטית לרמה הנמוכה (100 לומן). הפנס יחזור לרמת הבהירות הקודמת שלו מיד כשהחסימה הוסרה. רגישות החיישן עשויה להשתנות עקב צבעים וחומרים שונים של חסימות. כבוי: החיישן המגן מופעל באופן אוטומטי. מופעל כאשר הפנס הראשי מופעל. לאחר ההפעלה, ניתן באופן זמני להשבית את החיישן על ידי לחיצה קצרה כל כפתור. כדי להפעיל מחדש את החיישן, כבה את הפנס ואז הדלק שוב. הערה: פונקציה זו אינה זמינה כאשר האור האדום, SOS או BEACON דולקים.

תחזוקה - בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

שירות ואחריות: שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

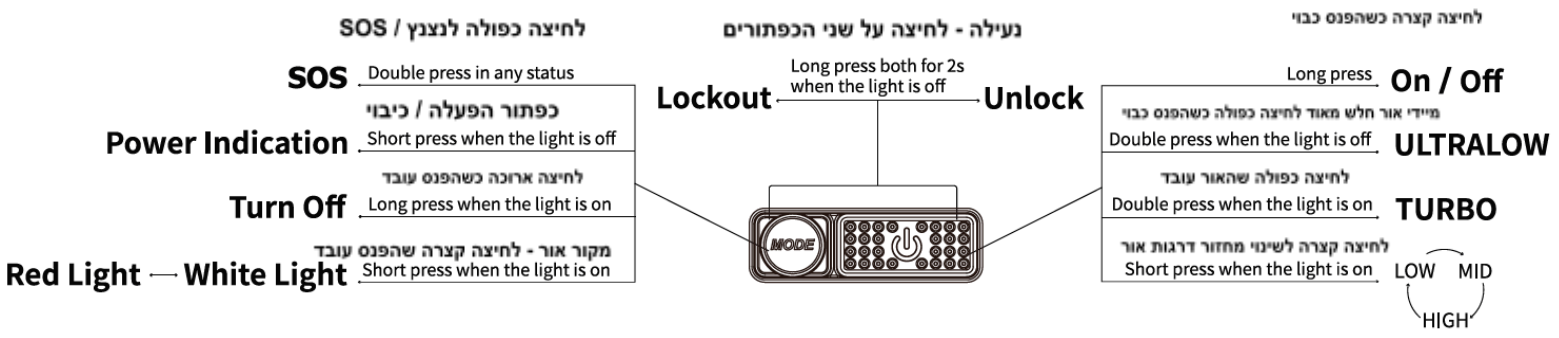


יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.

www.nitecore.co.il


NITECORE®
KEEP INNOVATING

Charging Function

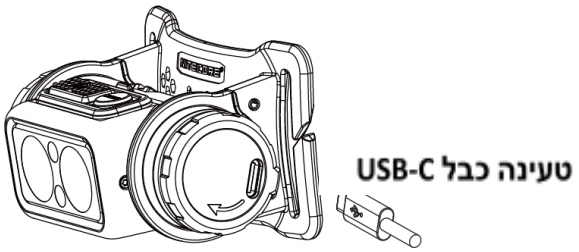


טעינת פנס עם כבל USB-C

Power Button / MODE Button

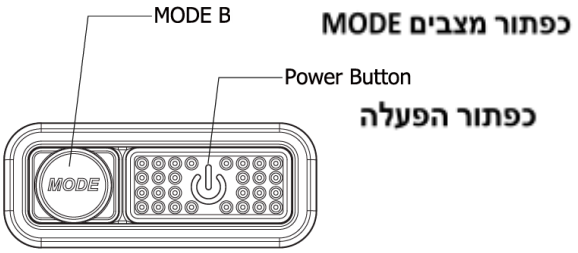

כפתור הפעלה / כפתור מצבים MODE

Sensor Protection Function

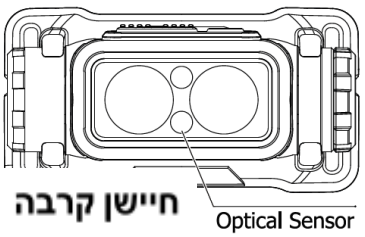

Technical Data

	White Light					Red Light		White Light	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	CONSTANT-ON	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
Brightness	1,400 Lumens	600 Lumens	300 Lumens	100 Lumens	8 Lumens	5 Lumens	10 Lumens	1,400 Lumens	1,400 Lumens
Runtime	–	13h	20h	38h	200h	120h	120h	–	–
Beam Distance	130m	77m	53m	30m	8m	5m	–	–	–
Peak Beam Intensity	3,800cd	1,500cd	700cd	230cd	17cd	7cd	–	–	–
Impact Resistance	2m								
Water Resistance	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)								

Note: The stated data is measured by using the built-in Li-ion battery (3.6V 5,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il