NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש נטען 550 לומן NU31

פנס ראש נייטקור נטען בעוצמה 550 לומן למרחק 145 מטר. נטען USB-C. תאורת הצפה ב 100 מעלות + מיקוד למרחק. עיצוב חדשני וארגונומי. זמן עבודה עד 147 שעות (6 ימים). סוללת ליתיום פנימית חזקה 1800mAh. תאורה אחידה ורכה. טווח תאורה 100 מעלות. ראש פנס מחוזק ועמיד ממתכת אלומיניום. מצבים מיוחדים: SOS, איתות נצנץ. לד אור לבן, לד אור אדום. מידות: 62.3x46x35.6 מ"מ. משקל: 95.5 גרם. מתאים לריצות לילה ושטח, טיולים וקמפינג, פעילות שטח אינטנסיבית. זמן טעינה מלאה 1.5 שעות בלבד. רצועת ראש מחזירת אור נוחה ללבישה ממושכת. 8 שעות אור רציף ב 200 לומן. 3 מקורות תאורה: לד מרכזי עד 550 לומן עם 3 דרגות תאורה. לד משני עד 50 לומן לתאורה רחבה ורכה. לד אדום לאיתות ושמירת ראיית לילה. מצב תאורה נמוך 6 לומן לקריאה וזמן ממושך. 2 כפתורי הפעלה ארגונומיים ונוחים למגע. מצב נעילת פנס ושחרור מהיר למניעת הפעלה אקראית. אינדיקטור מצב סוללה ויזואלי. מוגן מים ורטיבות בתקן IP66. מוגן נפילות עד 1 מטר חבילה כוללת: כבל טעינה USB-C, סרט ראש

<u>מאפיינים:</u> • USB-C קל משקל, 3 לדים, פנס ראש נטען • LED לבן ראשי עם תפוקה מקסימלית של 550 לומן • CRI גבוה אור לבן (CRI ≥ 90) • תאורת אור אדום לשמירה על ראיית הלילה • מערכת עדשות אופטיות חד-גוף עם היבטים שונים לשיקוף אור אחיד ורך • סוללת Li-ion מובנית בנפח 1,800mAh • סוללת Li-ion חכמה מובנית מעגל טעינה עם טעינת USB-C יציאה (5V⎓1A) • שני כפתורים שונים זה מזה צורה ומגע, פעולה ביד • 5 רמות בהירות, 3 מקורות אור, ו 3 מצבים מיוחדים זמינים • מעוצב עם 4 מחווני סוללה לבדיקת כוח הסוללה שנותר • עשוי מחומר PC עמיד עם ראש קדמי מסגסוגת אלומיניום • קומפקטי וקל משקל • עמיד בפני נפילות עד 1 מטר • דירוג עמיד למים ואבק ב בהתאם לתקן IP66.

<u>מחוון מצב סוללה:</u> סטטוס של מחוונים לרמת סוללה - 4 קבוע על כ. 100% - 3 קבוע על כ. 75% - 2 קבוע על כ. 50% - 1 מתמיד כ. 25% (יש להטעין את המוצר בהקדם האפשרי).

<u>פונקציית טעינה:</u> ה-NU31 מצויד במערכת טעינה חכמה. יש להטעין את הפנס ראש לפני השימוש הראשון. חיבור חשמל: כפי שמוצג באיור, פתח כיסוי הגנת USB והשתמש בכבל USB לחיבור מתח חיצוני ספק (למשל מתאם USB או USB אחר התקני טעינה) ליציאת הטעינה כדי להתחיל בתהליך הטעינה. זמן טעינה הוא בערך 3 שעות (נטען באמצעות 5V/1A מתאם). כשהוא טעון במלואו, זמן המתנה לשימוש הוא בערך 12 חודשים. חיווי טעינה: במהלך תהליך טעינה, 4 לדים מחווני חשמל בצד יהבהבו כדי ליידע את המשתמש. כאשר הסוללה טעונה במלואה, 4 לדים מחווני יוארו בהתמדה.

<u>הוראות הפעלה:</u> לחצן הפעלה / לחצן מצבים MODE • לחצן ההפעלה משמש להדליק / לכבות את האור ולהתאים רמות בהירות. כפתור MODE מיועד עבור החלפת מקורות האור ומצבים.

<u>אור לבן ראשי:</u> • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעלה למשך שנייה אחת לגישה לאור בֵּינוֹנִי. • כאשר האור הלבן הראשי דולק, לחץ לחיצות קצרות בלחצן ההפעלה כדי לבצע מחזור של רמות הבהירות הבאות: HIGH – MID – טורבו.

<u>הערה:</u> רמת ה-TURBO תרד כדי למנוע התחממות יתר ולהאריך את חיי הסוללה בעת פעולה ממושכת.

<u>אור לבן משני להצפה חלשה:</u> • כאשר האור כבוי, לחץ פעמיים על לחצן הפעלה להפעלת האור הלבן המשני. • כאשר נורית העזר הלבנה דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין נמוך מאוד ULTRALOW לנמוך.

<u>לד אור אדום</u> • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן מצבים MODE למשך שנייה אחת להפעלה האור האדום. • כאשר הנורית האדומה דולקת, לחץ לחיצה קצרה בלחצן ההפעלה כדי לעבור בין אור אדום קבוע CONSTANT-ON לאור אדום מהבהב לאט SLOW.

<u>כיבוי:</u> כאשר האור דולק, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה או לחצן מצבים MODE למשך 1 שנייה עד לכיבוי.

<u>החלפת מקורות אור:</u> כשאור דולק, לחץ לחיצה קצרה בלחצן מצבים MODE למעבר בין אור לבן ראשי, אור לבן הצפה משני, ואור לד אדום.

<u>מצבים מיוחדים (SOS / נצנץ):</u> • כאשר הפנס הראשי נמצא במצב כלשהו, לחץ פעמיים על לחצן מצבים MODE לגישה למצב SOS. • כאשר אחד מהמצבים המיוחדים מופעל, לחץ לחיצה קצרה בלחצן ההפעלה כדי לעבור בין SOS לנצנץ BEACON. לחץ שוב על לחצן מצבים MODE כדי לחזור לסטטוס הקודם.

<u>נעילת פנס / ביטול נעילה:</u> • כאשר הפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה בשני הכפתורים במקביל למשך 2 שניות עד שהאור הלבן העיקרי מהבהב 3 פעמים לציון כי הפנס נכנס למצב נעילה. במצב נעילה, כל רמות האור או מצבים מיוחדים אינם זמינים, והאור יהבהב פעם אחת כדי לציין זאת בעת לחיצה על אחד מהלחצנים. • <u>ביטול נעילה:</u> במצב נעילה, לחץ לחיצה ארוכה שני הכפתורים במקביל למשך 2 שניות. מצב אור חלש מאוד ULTRALOW יופעל בעת הביטול לציין את מצב ביטול הנעילה.

<u>הערה:</u> ביטול נעילה של הפנס הראשי יתרחש בעת טעינת הפנס בזמן מצב נעילה.


<u>בדיקת מצב סוללה - חיווי כוח:</u> כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה קצרה בלחצן מצבים MODE, להצגת אור לדים למצב הסוללה - לדים המחוונים בצד ידלקו בתורם להצגת מצב הסוללה. הלדים ייכבו לאחר 2 שניות.

הערה: יש לטעון את הסוללה כאשר נראה שאור חלש או הפנס ראש לא מגיב עקב הספק נמוך.


<u>אזהרות:</u> 1. זהירות! סכנת אור קָרִינָה! אל תסתכל אל האור! יכול להיות מסוכן לעיניים שלך. 2. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר נותר ללא שימוש לזמן ממושך. 3. כאשר המוצר נשמר בתרמיל, אנא הפעל את הנעילה למניעת הפעלה בשוגג. 4. אין לפרק או לשנות את פנס ראש. עלול לגרום לקלקול ולפגוע בו ולאבד את אחריות המוצר. 5. השלך את המכשיר/הסוללות לאשפה בהתאם לחוקים המקומיים החלים ותקנות בארץ מגוריך.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il

<u>תחזוקה -</u> בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס
<u>שירות ואחריות:</u> שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל).
אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

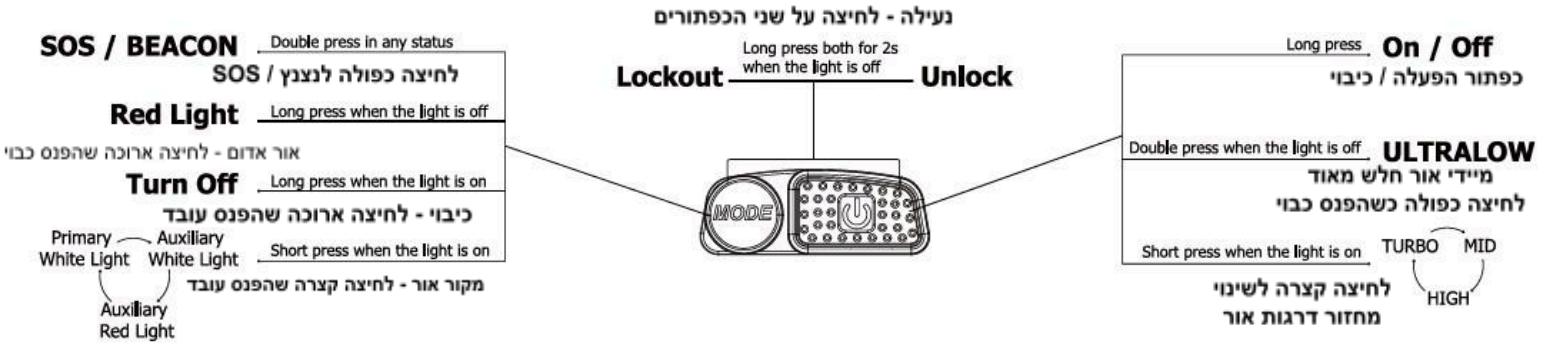


Charging Function

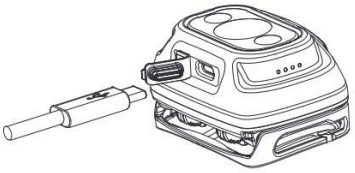


כפתור מצבים טעינת פנס עם כבל USB-C

Power Button / MODE Button

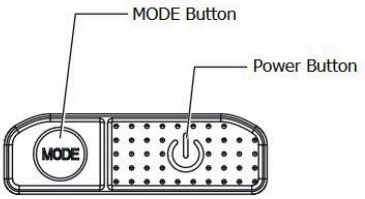

כפתור הפעלה / כפתור מצבים MODE

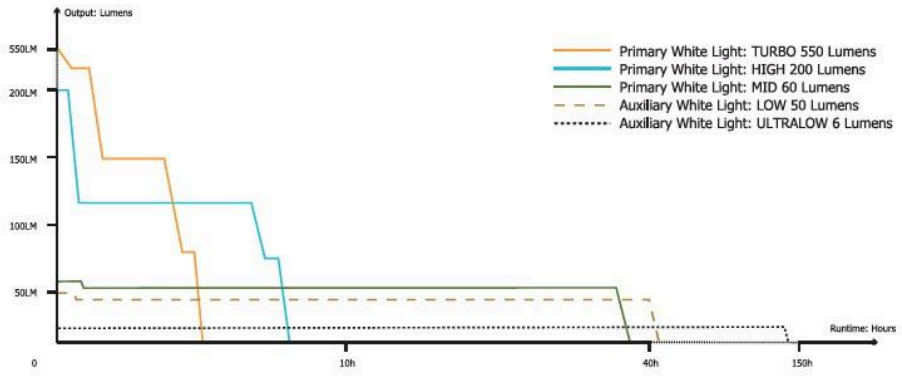

מפרט אור וטבלת עבודה

	Primary White Light			Auxiliary White Light		Auxiliary Red Light		Primary White Light	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	CONSTANT-ON	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
Brightness	550 Lumens	200 Lumens	60 Lumens	50 Lumens	6 Lumens	5 Lumens	10 Lumens	550 Lumens	550 Lumens
Runtime	5h	8h	38h	42h	147h	80h	50h	—	—
Beam Distance	145m	90m	46m	15m	6m	5m	—	—	—
Peak Beam Intensity	5,800cd	2,300cd	640cd	58cd	10cd	8cd	—	—	—
Impact Resistance	1m								
Water Resistance	IP66								

Note: The stated data is measured by using the built-in Li-ion battery (3.7V 1,800mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il