NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש 350 לומן HA13 סוללות AAA



פנס ראש בעצמה 350 לומן למרחק עד 120 מטר. כולל סוללות AAA 3X + אופציה לסוללת ליתיום נטענת דגם HLB1300 (נמכר בנפרד בתוספת מחיר). זמן עבודה מקסימלי עד 140 שעות עבודה. עד 12 שעות ב 100 לומן! מצבים מיוחדים: איתות נצנץ, SOS. עיצוב איכותי וחדשני - פלסטיק חזק וקשיח שקוף למחצה. תאורה רכה ואחידה. רצועת ראש אלסטית עם מחזירי אור. נעילת פנס למניעת הפעלה אקראית. לד אור אדום לאיתות בחירום, ראיית לילה, צפייה בכוכבים וצילומי לילה. מתאים כפנס לחיילים, טיולים וקמפינג, פנס לשביל ישראל, ריצות לילה ועוד. מוגן נפילות עד 1 מטר. מוגן מים בתקן IPX6. מידות: 59mm x 50mm x 36mm. משקל אולטרה לייט: 100 גרם בלבד (כולל: פנס, רצועת ראש, 3 סוללות AAA) תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחות והפעלה חשובים. הוראות. נא לשמור אותו לעיון עתידי.

<u>אזהרות:</u> 1. זהירות! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תסתכל אל האור! יכול להיות מסוכן לעיניים שלך. 2. אין לפרק או לשנות את פנס ראש מכיוון שעושה זאת יגרום לנזק אליו ולספק את אחריות המוצר לֹא בְּתוֹקֶף. אנא עיין באחריות סעיף במדריך להשלמתו מידע אחריות. 3. השלך את המכשיר/הסוללות פנימה בהתאם לחוקים המקומיים החלים ותַקָנוֹן

מאפיינים: • תפוקה מקסימלית של 350 לומן • תאורת אור אדום המיועדת לשמירה על ראיית לילה איתות וסימון • מערכת עדשות אופטיות עם היבטים שונים • תואם לסוללות AAA שונות כגון אלקליין, Ni-MH וסוללות ליתיום נטענות מתאימות • מעוצב עם שני כפתורים שונים זה מזה בצורה ובמגע, לפעולה קלה ונוחה ביד אחת • 3 רמות בהירות, 2 מקורות אור ו-3 מצבים מיוחדים זמינים • פלסטיק מיוחד PC עם עמידות אימפקט גבוהה ועמידות בטמפרטורה נמוכה • קומפקטי וקל משקל • עמיד בפני פגיעות עד 1 מטר • דירוג עמיד למים בהתאם ל-IPX6

אביזרים כלולים: סרט ראש, 3 AAA x סוללות

מידות: 59 מ"מ x 50 מ"מ x 36 מ"מ **משקל**: 67 גרם (כולל רצועה) 100 גרם (כולל רצועה ו-3 סוללות)

סוללות מתאימות: סוג תאימות מתח נומינלי: NITECORE HLB1300 חבילת סוללות ליתיום נטענות - 3.7V Y (מומלץ). סוללה אלקליין ראשי AAA 1.5V Y (מומלץ). סוללת ליתיום ראשית AAA 1.5V Y (מומלץ). סוללת Ni-MH נטענת AAA 1.2V Y (מומלץ). סוללת LFP נטענת 10400 3.2V N (לא תואמת). סוללת Li-ion נטענת 10400 3.7V N (לא תואמת)

התקנת סוללה: כפי שמוצג באיור, הכנס / הסר את סוללות AAA לאחר פתיחת תא הסוללה.

אזהרות: 1. ודא שהסוללות מוכנסות לפי סימני הקוטביות הנכונים. המוצר לא יעבוד אם הסוללות הוכנסו בצורה לא נכונה. 2. כשהמוצר נשמר בתיק גב או נותר ללא שימוש למשך זמן ממושך, נא להסיר את הסוללות כדי למנוע הפעלה בשוגג או דליפת סוללה.

לחצן הפעלה / לחצן מצבים MODE: • לחצן ההפעלה משמש להפעלה / כיבוי אור הפנס, והתאמת רמות בהירות. • כפתור מצבים MODE מיועד להחלפת מקורות האור ומצבים מיוחדים.

הפעלה/כיבוי: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת כדי לגשת לאור חלש -LOW. • לכיבוי - כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעלה או לחצן מצבים MODE ל 1 שניה כדי לכבות את הפנס.

אור לבן: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת כדי לגשת לאור חלש -LOW. • כאשר האור כבוי, לחץ פעמיים בלחצן ההפעלה לגישה לאור חלש מאוד -ULTRALOW. • כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה למעבר בין חלש LOW וגבוה -HIGH. <u>הערה</u>: רמת האור הגבוהה תרד כדי למנוע התחממות יתר של הלד וכדי להאריך את חיי הסוללה כאשר הפנס פועל בבאור חזק לתקופה ממושכת.

אור לד אדום: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור מצבים MODE למשך שנייה אחת כדי להדליק את האור האדום. • כאשר הנורה האדומה דולקת, לחץ לחיצה קצרה בלחצן ההפעלה כדי לעבור בין אדום מהבהב, קבוע ואיטי.


החלפת מקורות אור: כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה קצרה בכתפור מצבים MODE למעבר בין אור לבן לבין אור אדום.

מצבים מיוחדים: (SOS / נצנץ) • כאשר הפנס הראשי במצב כלשהו, לחץ לחיצה כפולה בלחצן מצבים MODE כדי לגשת ל-SOS. • כאשר אחד מהמצבים המיוחדים מופעל, לחץ בלחצן ההפעלה כדי לעבור בין מצבים SOS ל- נצנץ. לחץ לחיצה כפולה בלחצן מצבים MODE שוב כדי לחזור לסטטוס האור הקודם.

נעילת פנס / ביטול נעילה: • כאשר הפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על שני הלחצנים יחדיו בו זמנית למשך 2 שניות עד שהנורית מהבהבת 3 פעמים כדי לציין מצב נעילת פנס. במצב נעילה, כל רמות הבהירות או מצבים מיוחדים אינם זמינים, ובעת הפעלה או לחיצה על אחד מהלחצנים האור יהבהב פעם אחת כדי לציין מצב נעילה. • **לביטול הנעילה**, לחץ לחיצה ארוכה בשני הכפתורים יחדיו בו זמנית למשך 2 שניות שוב עד שהפנס נדלק באור חלש מאוד ULTRALOW כדי לציין את ביטול הנעילה.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

החלפת סוללה: יש להחליף את הסוללות כאשר נראה שהאור עמום או שהפנס הראשי לא מגיב בגלל הספק נמוך.
<u>תחזוקה -</u> בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס
<u>שירות ואחריות:</u> שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל).
אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 3 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.
יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל. www.nitecore.co.il

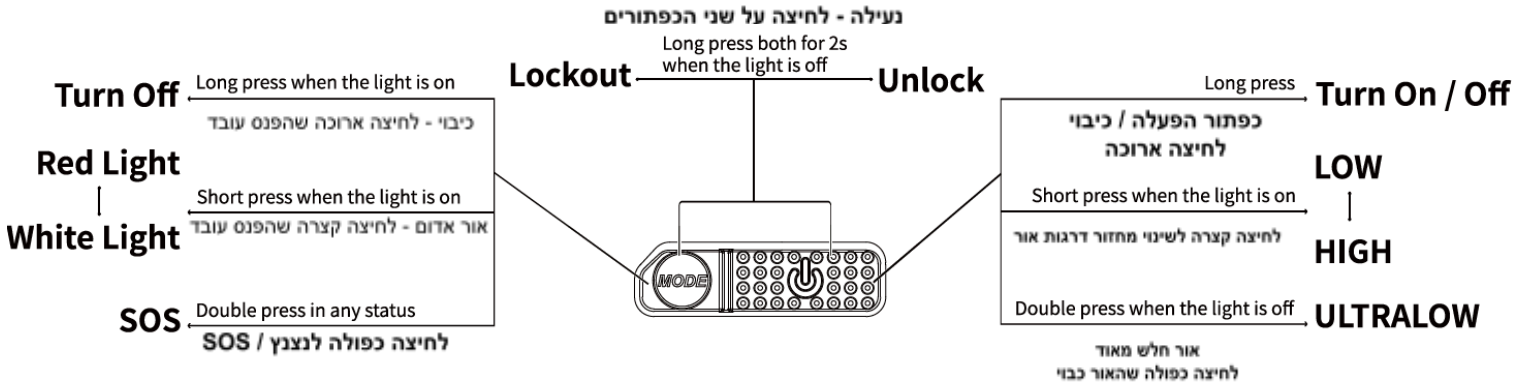

Technical Data

Using 3 x AAA Batteries:

	White Light					Red Light	
	HIGH	LOW	ULTRALOW	SOS	BEACON	CONSTANT-ON	SLOW FLASHING
Brightness	350 Lumens	100 Lumens	6 Lumens	350 Lumens	350 Lumens	5 Lumens	5 Lumens
Runtime	3h	12h	140h	—	—	40h	—
Beam Distance	120m	70m	15m	—	—	3m	—
Peak Beam Intensity	3,500cd	1,250cd	60cd	—	—	2cd	—
Impact Resistance	1m						
Water Resistance	IPX6						


Note: The stated data is measured using 3 x 1.5V alkaline AAA batteries under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Using the HLB1300 Li-ion Battery Pack:

	White Light					Red Light	
	HIGH	LOW	ULTRALOW	SOS	BEACON	CONSTANT-ON	SLOW FLASHING
Brightness	350 Lumens	100 Lumens	6 Lumens	350 Lumens	350 Lumens	5 Lumens	5 Lumens
Runtime	4h 30min	15h	160h	—	—	60h	—
Beam Distance	120m	70m	15m	—	—	3m	—
Peak Beam Intensity	3,500cd	1,250cd	60cd	—	—	2cd	—
Impact Resistance	1m						
Water Resistance	IPX6						

Note: The stated data is measured using the HLB1300 Li-ion Battery Pack (1,300mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.


Power Button / MODE Button

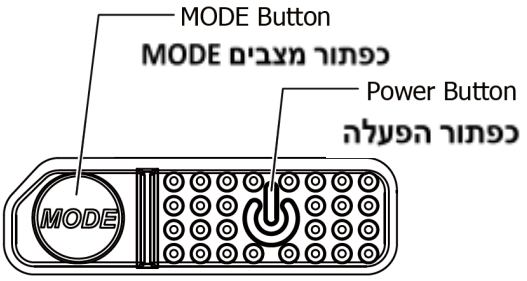

כפתור הפעלה / כפתור מצבים MODE

התקנה / הסרת סוללות

Battery Installation / Removal

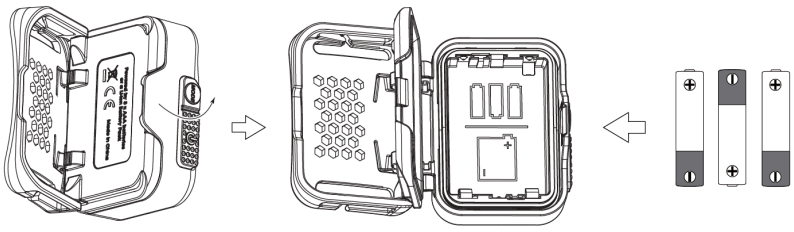

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל. www.nitecore.co.il