NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס יד נטען 3300 לומן MH25 PRO למרחק 705 מ'

פנס יד נטען לטווח רחוק. 3300 לומן למרחק 705 מטר. עוצמת אלומה 124300cd. כולל סוללה 21700 בעוצמה 5300mAh. נטען USB-C. זמן עבודה עד 650 שעות. לד: NiteLab UHi 40 LED .הלד המהפכני החדש של נייטקור הראשון בעולם לד עגול בגודל זעיר עם ביצועים עוצמתיים, כוח ואנרגיה חזקים במשטח פולט אור קטן יותר (LES). מנגנון הפעלת זנב טקטית.חיישן קירבה - פטנט מנגנון אוט' להקטנת עוצמה בטווח עד 1 מטר. 2 תוכניות תאורה. 5 דרגות תאורה. זיכרון אור אחרון.
אינדיקטור מצב סוללה. מצבים מיוחדים: איתות נצנץ, SOS, פנס הלם סנוור STROBE. מצב סנוור עם פטנט בלעדי רנדומאלי לשיתוק ראייה אפקטיבי. אורך: 153.6 מ"מ. קוטר ראש 40 מ"מ. משקל: 130 גרם. מבנה אלומיניום תעופתי בגימור השחמה צבאית בתקן HA III. עמיד בנפילות עד 1 מטר. אטום למים עד 2 מטר עומק בתקן IP68. חבילה כוללת: פנס, סוללה נטענת 21700, כבל USB-C, קליפ לחגורה, רצועת יד, נרתיק נשיאה, חלקי חילוף לאטימה.



תכונות הפנס: לד UHi 40 LED עם תפוקה מקסימלית של 3,300 לומן • עוצמת אלומת שיא מקסימלית של 124,300 CD וזריקה מקסימלית של 705 מטר • מערכת אופטית בשילוב ציפוי קריסטל ו"טכנולוגיית אופטיקה דיגיטלית מדויקת" (PDOT) • מופעל על ידי סוללת Li-ion בקיבולת גבו 21700 ללספק זמן ריצה של עד 650 שעות • תוכניות מצב טקטי ומצב רגיל • מתג הפעלה בזנב הטק ובקרת כפתור דרגות אור 5 רמות בהירות ו-3 מצבים מיוחדים • מצב סנוור STROBE משתמש בתדרים המשתנים באופן אקראי עבור הגנה עצמית ושיתוק ראייה זמני • מחווני לד לצד לחצן המצב מציינים את מצב הסוללה שנותר • מחווני לד לצד הלחצן מציינים את רמת הבהירות הנוכחית • מעגל טעינה חכם של סוללת Li-ion עם USB-C יציאת טעינה • סוללת NITECORE 21700 Li-ion כלולה (NL2153HP 5,300mAh) • מעגל זרם קבוע יעיל ביותר מספק תפוקה יציבה • משולבת ויסות טמפרטורה מתקדם מודול (מספר פטנט ZL201510534543.6) • הגנת קוטביות הפוכה אלקטרונית • עדשות אופטיות עם עמידות בפני שריטות דו צדדיות • בנוי מסגסוגת אלומיניום תעופתי • גימור השחמה קשיח בדרגה צבאית HA III • דירוג עמיד למים ואבק בהתאם IP68 עד 2 מטר עומק • עמיד בפני מפילות עד 1 מטר
אבזור: NITECORE 21700 סוללת Li-ion נטענת (NL2153HP 5,300mAh), כבל טעינה USB-C, תפס, שרוך, O-ring חילוף, נרתיק נשיאה. **סוללה**: 21700 סוללת Li-ion נטענת (זרם פריקה מעל 15A)
פונקציית טעינה: ה-MH25 Pro מצויד בטעינה חכמה. כפי שמוצג, לאחר הכנסת הסוללה והידוק מכסה הזנב, השתמש בכבל ה-USB כדי לחבר ספק כוח חיצוני (למשל מתאם USB או אחר התקני טעינת USB) ליציאת הטעינה כדי להתחיל את תהליך טעינה. • במהלך תהליך הטעינה, מחוון הארבעה הירוק האורות יעברו בהדרגה מהבהוב ליציב נורית כדי להציג את רמת הסוללה.
• כאשר הסוללה טעונה במלואה, ה-MH25 Pro יפסיק את תהליך הטעינה ואת מחווני החשמל ויופעל בהתמדה כדי ליידע את המשתמש. • כאשר הנורית דולקת, חיבור למקור מתח יכבה את האור באופן אוטומטי. הפנס יהיה גישה אוטומטית ל-LOW כאשר הוא מנותק ממנו מקור הכוח. • זמן הטעינה לסוללת 21700 5,300mAh) Li-ion) הוא בערך. 3 שעות 30 דקות. (טעון באמצעות מתאם 5V/2A).

הוראות הפעלה

התקנה/הסרה של סוללה: כפי שמוצג בתמונה, לאחר שחרור מכסה הסוללה, הכנס / הסר את הסוללה והברג כדי להדק את מכסה הזנב.
אזהרות: 1. ודא שהסוללה מוכנסת עם הקצה החיובי פונה לכיוון הראש. המוצר לא יעבוד אם הסוללה הוכנסה בצורה לא נכונה.
2. כאשר רמת הכוח נמוכה, נא להפסיק להשתמש בהמוצר ולהחליף או לטעון את הסוללה כדי למנוע נֵזֶק. 3. אם המוצר מאוחסן בתיק גב או נותר ללא שימוש לפרק זמן ממושך, אנא הסר את סוללה כדי למנוע הפעלה מקרית או דליפת סוללה.
תאורה רגעית טקטית: לחץ חצי לחיצה ממושכת על מתג הזנב כדי להדליק את האור לְרֶגַע. שחרר כדי לכבות אותו.
הפעלה/כיבוי: הפעלה: כאשר האור כבוי, לחץ על מתג הזנב עד השמע צליל קליק כדי להפעיל אותו. כבוי: כאשר האור דולק, לחץ על מתג הזנב עד השמע צליל קליק כדי לכבות אותו
בחירת מצב משתמש: ה-MH25 Pro מספק 2 מצבי משתמש עבור משתמשים שונים ומצבים. • מצב יומי (הגדרת ברירת מחדל): במצב משתמש זה, יש 5 רמות בהירות ו-3 מצבים מיוחדים (STROBE, BEACON ו-SOS) זמינים. ה-MH25 Pro ישנן ויגש מחדש ל-4 רמות בהירות או מצב STROBE (ULTRALOW, BEACON ו-SOS לא נכלל) כאשר הופעל מחדש, אלא אם כן עבר למצב משתמש אחר. • מצב טקטי: במצב משתמש זה, יש רק 5 רמות בהירות ומצב STROBE זמינים. ה-MH25 Pro יפעיל זיכרון אור אחרון ויפעיל מחדש לרמת טורבו או מצב STROBE כאשר מופעל מחדש, אלא אם כן הוא הועבר למצב משתמש אחר

NITECORE®
KEEP INNOVATING

הפעלה ULTRALOW: כאשר האור כבוי, לחץ והחזק את לחצן המצבים, לאחר מכן לחץ על מתג הזנב כדי לגשת אל ULTRALOW
כדי לבחור מצב משתמש רצוי: 1. כאשר האור כבוי, לחץ והחזק את לחצן המצב, לאחר מכן לחץ על מתג הזנב כדי לגשת אל ULTRALOW. 2. המשך להחזיק את לחצן המצבים למשך כ-5 שניות. הפנס יציין את המשתמש שנבחר מצב על ידי מהבהב פעם אחת עבור מצב יומי ומהבהב פעמיים עבור מצב טקטי
רמות בהירות: • מצב יומי: כאשר האור דולק, לחץ לחיצה קצרה על לחצן מצב למעבר בין הבהירות הבאה רמות: LOW - MID - HIGH - טורבו. • מצב טקטי: כאשר האור דולק, לחץ קצר על לחצן מצב למעבר בין הבהירות הבאה רמות: LOW - MID - HIGH - TURBO.
מצבים מיוחדים STROBE / BEACON / SOS: • מצב יומי: כאשר האור דולק, המשך להחזיק את הלחצן לחצן מצב כדי לעבור בין הספיישל הבא מצבים: SOS - BEACON – STROBE. שחרר כדי לבחור המצב המיוחד הרצוי. • מצב טקטי: כאשר האור דולק, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן מצב לגישה למצב STROBE. • כאשר אחד המצבים המיוחדים פועל, לחיצה קצרה/ארוכה לחצן המצב כדי לצאת ממצבים מיוחדים ולחזור אליהם רמת הבהירות הקודמת; או לחץ על -כפתור הזנב לכבות את האור.
חיווי כוח מצב סוללה: כאשר הנורית דולקת, מחווני המתח הירוקים יופיעו בהתמדה כדי לציין את הנותר בכוח הסוללה. הערה: יש להחליף או לטעון את הסוללה כאשר נראה שהפלט עמום או שהפנס הופך לא מגיב בגלל הספק נמוך.
מצב האינדיקטורים רמת הספק: 4 קבוע על 75%–100%. 3 קבוע על 50%–75%. 2 קבוע על 25%–50%. 1 מתמיד 0%–25% (נא לחייב את המוצר כמו בהקדם האפשרי)
פונקציית חיישן הגנת קרבה לעצמים: כאשר החיישן האופטי המובנה מזהה חסימה של עצם קרוב, בהירות הפנס תרד אוטומטית כדי למנוע התחממות יתר ולהאריך את תוחלת החיים של הפנס. הרגישות של החיישן עשוי להיות שונה עקב שינויים בצבע ובחומר של העצם הקרוב • כאשר הפנס במצב HIGH או TURBO, אם החיישן האופטי מזהה עצם חוסם מקרוב , הבהירות תקטן אוטומטית ל-300 לומן. לאחר הסרת החסימה או העצם, הפנס יחזור לרמת הבהירות הקודמת. • כאשר הפנס במצב STROBE, אם המבנה המובנה בחיישן אופטי מזהה חסימה אן עצם קרוב, הבהירות תקטן אוטומטית ל-1,200 לומן. כדי לשחזר את הבהירות הקודמת, פשוט יש להפעיל מחדש את פונקציית STROBE. • כיבוי: חיישן המגן מופעל אוטומטית כאשר הפנס מופעל. לאחר ההפעלה, ניתן להשבית זמנית את החיישן על ידי לחיצה קצרה על כפתור מצבים.
הערה: 1. תכונה זו זמינה רק כאשר הפנס מופעל מצב HIGH, TURBO ו-STROBE. 2. חשוב לשמור על העדשה הקדמית נקייה כדי להבטיח שהחיישן המובנה מתפקד כראוי לו ביצועי חיישן אופטימליים.
ATR (טמפרטורה מתקדמת תַקָנָה): טכנולוגיית ה-ATR המשולבת מסדירה את הפלט של ה-MH25 Pro בהתאם למצב העבודה
וסביבת הסביבה כדי לשמור על האופטימלי ביצועים
אזהרות: 1. בעת שימוש במצב TURBO (3,300 לומן), הראש של הפנס יפיק כמות גבוהה חום. לא מומלץ למשתמשים להשתמש במצב TURBO עבור זמן ממושך כדי למנוע כוויות. 2. זהירות! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תסתכל אל האור! עלול להיות מסוכן לעיניים שלך. 3. אל תכסה ואל תניח חפצים ליד הפנס למניעת תאונות. 4. המוצר יפיק חום גבוה במהלך הפעלה ארוכה.
נא לנקוט משנה זהירות מתי להשתמש בו כדי למנוע כוויות אפשריות.
5. השלך את המכשיר/סוללות בהתאם ל החוקים והתקנות המקומיים החלים.


תחזוקה - בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

שירות ואחריות: שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 5 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.


2000 **יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.**
www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING

Battery Installation / Removal

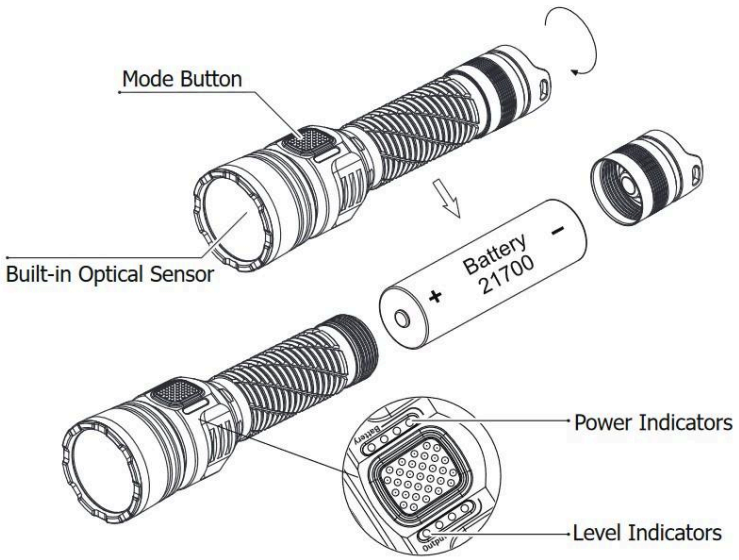

Charging Function

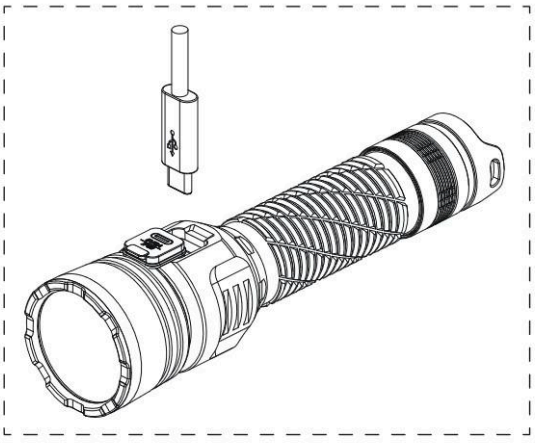

Technical Data

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE	BEACON	SOS
	3,300 Lumens	1,200 Lumens	300 Lumens	50 Lumens	1 Lumen	3,300 Lumens	3,300 Lumens	3,300 Lumens
	*30min	2h 30min	7h 30min	50h	650h	—	—	—
	705m	443m	241m	98m	12m	—	—	—
	124,300cd	49,190cd	14,560cd	2,410cd	40cd	—	—	—
	1m (Impact Resistance)							
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)							

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 21700 Li-ion battery (5,300mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
* The runtime of TURBO is tested without the temperature regulation.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il