NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש נייטקור נטען 2000 לומן HC65M UHE / HC65 UHE


פנס Nitecore בעצמה 2000 לומן. מאיר למרחק של 222 מ'. 12293CD. נ טען USB-C. כולל סוללת 18650 ליתיום נטענת 4000mAh. מבנה אלומיניום קשיח וחזק. עם 3 מקורות תאורה עם הדור הבא של הלדים העוצמתיים של נייטקור. זווית תאורה 100 מעלות. משך הפעלה מקסימלי (בעצמה הנמוכה ביותר): 82 שעות. 8 לדים: NiteLab UHE LEDs. סוללה 18650 ליתיום נטענת 4000mAh. זמן טעינה קצר - 2 שעות. 4 דרגות תאורה אור ראשי. מצבים מיוחדים: נצנץ, SOS. אור משני לטווח קצר ורחב: 2 דרגות תאורה. אור אדום: גבוה, נמוך, נצנץ. לומן. אטום למים בתקן IP68 עד 2 מ' עומק. עמיד בנפילות עד 2 מ'. ציר זווית תאורה ארגונומי ומאוזן. רצועה אלסטית רחבה ונוחה במיוחד מנדפת זיעה, פסי סיליקון להפרעות זיעה ופסים זוהרים בחושך. אינדיקטור מצב סוללה אקטיבי. נעילת פנס אלק'. תיק נשיאה מהודר וקשיח. משקל: 152 גרם. מידות: 46.0mm x 42.2mm x 89.5mm. נטען USB-C. **שימו לב**: מגיע עם כבל טעינה USB-C ל USB-C**



<u>אזהרות</u>: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **<u>בטיחות סוללה</u>**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

<u>תכונות:</u> תפוקה מקסימלית של 2,000 לומן. משתמש במערכת UHE ביעילות גבוהה במיוחד. מצויד באור לבן ראשי (טמפרטורת צבע: 6,000K), באור לבן משני גבוה (CRI≥90 CRI, טמפרטורת צבע: 4,500K), ובאור לד אדום. משתמש במערכת עדשות מטריצה אופטית בעלת היבטים שונים להחזרת אור אחיד ורך. כולל סוללת Li-ion בקיבולת 4,000mAh 18650. מעגל זרם קבוע יעיל ביותר מספק תפוקה יציבה מעגל טעינת סוללת Li-ion אינטליגנטי מובנה עם יציאת טעינה USB-C (5V⎓2A) מעוצב עם שני כפתורים שונים בצורתם ובמגע, המציע הפעלה קלה ביד אחת מציע 6 רמות בהירות, 3 מצבים מיוחדים ו-2 אפשרויות בהירות לאור אדום. מעוצב עם 4 מחווני מתח לציון עוצמת הסוללה שנותרה. בנוי מסגוגת אלומיניום תעופתי בגימור השחמה HA III עם אנודייז קשיח. משולב מודול תקנת טמפרטורה מתקדמת (ATR) (מספר פטנט ZL201510534543.6). כולל תושבת נשלפת. עמיד בפני נפילות עד 2 מטר. דירוג עמיד למים ואבק לפי IP68 (2 מטר טבילה).

<u>מדריך להתקנת רצועה עליונה:</u>

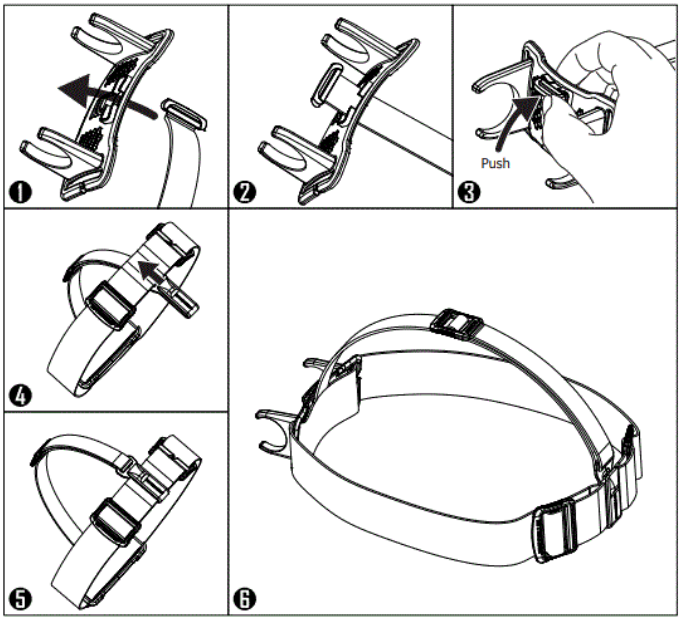

פונקציית טעינה: ה-HC65 UHE מצויד במערכת טעינה חכמה. נא לטעון את הסוללה לפני השימוש הראשון. חיבור חשמל: כמתואר, פתח את מכסה יציאת הטעינה והשתמש בכבל ה-USB כדי לחבר ספק כוח חיצוני (למשל מתאם USB או התקני טעינת USB אחרים) ליציאת הטעינה כדי להתחיל בתהליך הטעינה. זמן הטעינה הוא כ. 2 שעות. (נטען באמצעות מתאם 5V/2A). **חיווי טעינה**: במהלך תהליך הטעינה, מחווני הכוח יעברו בהדרגה מהבהוב לאור קבוע, בזה אחר זה, המציג את רמת הסוללה. כאשר הסוללה טעונה במלואה, 4 מחווני המתח יידלקו בהתמדה. בטעינה מלאה, זמן ההמתנה הוא כ. 12 חודשים. **התקנה/הסרה של סוללה:** כפי שמוצג באיור, לאחר שחרור מכסה הסוללה, הכנס/הסר את הסוללה והברג כדי להדק את מכסה הזנב. נא להסיר את סרט הבידוד לפני השימוש הראשון.

אזהרות: ודא שהסוללה מוכנסת עם הקצה השלילי לכיוון מכסה הסוללה. המוצר לא יפעל אם הסוללה הוכנסה בצורה לא נכונה. כאשר רמת הכוח נמוכה, אנא הפסק להשתמש במוצר וטען מחדש את הסוללה בהקדם האפשרי כדי למנוע נזק.

לחצן הפעלה / לחצן MODE: כפתור ההפעלה משמש להפעלה/כיבוי של האור והתאמת רמות הבהירות.
כפתור MODE מיועד להחלפת מקורות אור - אור לבן - אור לבן משני -אור אדום.

הוראות שימוש במוצר - הפעלה/כיבוי

כדי להפעיל את פנס HC65 UHE, לחץ על לחצן ההפעלה. כדי לכבות את הפנס, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כאשר האור דולק.

מצבי SOS / נצנץ: כדי להפעיל את מצב SOS או נצנץ, לחץ פעמיים על לחצן ההפעלה בכל מצב.

הפעלה/כיבוי: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת כדי לגשת ל-MID כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה או על לחצן MODE למשך שנייה אחת כדי לכבות אותו.

אור לבן ראשי: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת כדי לגשת ל-MID. כאשר האור הלבן הראשי דולק, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: – MID HIGH – HIGHER. כאשר האור הלבן הראשי דולק, לחץ פעמיים על לחצן ההפעלה כדי לגשת ל-TURBO. לחץ קצר על לחצן ההפעלה כדי לחזור למצב הקודם.

אור לבן עזר משני: כאשר האור כבוי, לחץ פעמיים על לחצן ההפעלה כדי לגשת אל ULTRALOW. כאשר נורית העזר הלבנה דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין ULTRALOW לנמוך.

אור לד אדום: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן MODE למשך שנייה אחת כדי לגשת לאדום LOW. כאשר נורית העזר האדומה דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין הרצף הבא: אדום נמוך, אדום גבוה ואיטי מהבהב.

שינוי באור לבן: כדי להפעיל את האור הלבן הראשי, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כאשר הנורית דולקת. כדי לעבור בין רמות בהירות שונות, לחץ שוב על לחצן ההפעלה. רמות הבהירות הזמינות הן Ultralow, Turbo, Mid ו-High. לחץ פעמיים על לחצן ההפעלה כאשר האור כבוי כדי לגשת ישירות לרמת הטורבו.

שינוי באור לד אדום: פנס HC65 UHE כולל גם אור אדום. כדי להפעיל את האור האדום, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כאשר הנורית דולקת. כדי לעבור בין רמות בהירות שונות של האור האדום העזר, לחץ שוב על לחצן ההפעלה. רמות הבהירות הזמינות הן Low, Slow Flashing, SOS ו-נצנץ.


החלפת מקורות אור: כאשר האור דולק, לחץ קצר על לחצן MODE כדי לעבור בין מקורות האור הבאים: אור לבן ראשי - אור לבן עזר


מצבים מיוחדים (SOS / BEACON): כאשר הפנס הראשי נמצא במצב כלשהו, לחץ פעמיים על לחצן MODE כדי לגשת ל-SOS. כאשר כל אחד מהמצבים המיוחדים פועל, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין SOS ל-BEACON נצנץ. לחץ פעמיים על לחצן MODE כדי לחזור למצב הקודם.


נעילת פנס / ביטול נעילה: כאשר הפנס הראשי כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על שני הכפתורים למשך 2 שניות עד שנורית העזר הלבנה תהבהב 3 פעמים כדי לציין גישה למצב הנעילה. במצב נעילה, כל רמות בהירות או מצבים מיוחדים אינם זמינים, והנורית הלבנה העזר תהבהב פעם אחת כדי לציין מצב זה בעת לחיצה על אחד מהלחצנים
במצב נעילה, לחץ לחיצה ארוכה על שני הכפתורים למשך 2 שניות שוב עד להפעלת ULTRALOW כדי לציין את מצב ביטול הנעילה. הערה: הפנס הראשי יבוטל אוטומטית בעת טעינה או החלפת הסוללה במצב נעילה.

חיווי מצב סוללה: כדי לבדוק את רמת הכוח של הסוללה, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כאשר הנורית כבויה. הפנס יציין את רמת הכוח שנותרה. כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה קצרה על לחצן MODE, מחווני הכוח המתאימים ידלקו בתורם ויכבו לאחר 2 שניות. הערה: יש לטעון או להחליף את הסוללה כאשר נראה שהפלט עמום או שהפנס הראשי אינו מגיב עקב הספק נמוך. מצב מחוונים רמת הספק 4 קבוע 75% - 100% | 3 קבוע 50% - 75% | 2 קבוע על 25% - 50% | 1 קבוע על 0% - 25% (נא להטעין או להחליף את הסוללה בהקדם האפשרי)

<u>תחזוקה -</u> בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס
<u>שירות ואחריות:</u> שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל).
אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

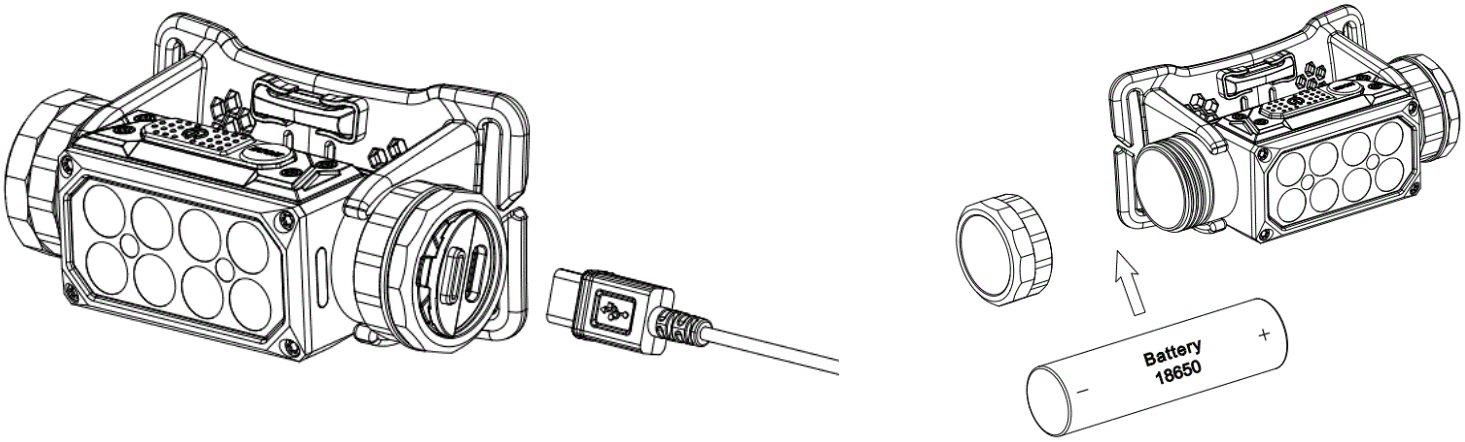

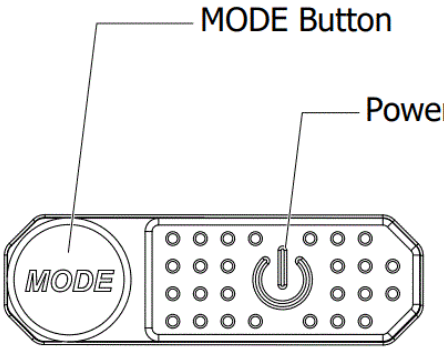

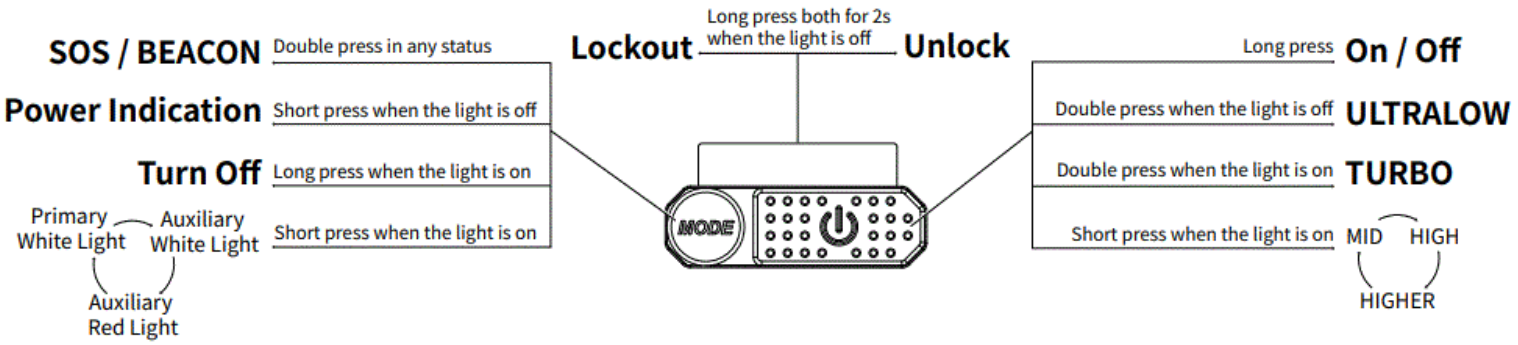

FL1 STANDARD	Primary White Light				Auxiliary White Light		Auxiliary Red Light			Primary White Light	
	TURBO	HIGHER	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	HIGH	LOW	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
	2,000 Lumens	1,300 Lumens	400 Lumens	100 Lumens	40 Lumens	8 Lumens	15 Lumens	5 Lumens	15 Lumens	1,300 Lumens	1,300 Lumens
	2h	5h	14h	31h	40h	82h	37h	66h	–	–	–
	222m	180m	100m	48m	12m	5.5m	8m	5m	–	–	–
	12,293cd	8,067cd	2,463cd	570cd	38cd	8cd	15cd	6cd	–	–	–
	2m (Impact Resistance)										
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)										

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
<u>www.nitecore.co.il</u>