NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס יד טקטי קומפקטי 1000 לומן MT1C Pro



• פנס יד Nitecore MT1C Pro טקטי קומפקטי רב עוצמה • 1000 לומן | 360 מטר | 1600mAh • גודל מינימליסטי קל משקל נוח לנשיאה, הסתרה והסלקה • פנס שוטרים טקטי רב תכליתי לבילוש, סיור, זיהוי פלילי, סמויה, כפנס גיבוי • פנס EDC, קמפינג, טיולים ושימושים ביום יום • הפעלה ביד אחת - בכפתור אחד. כפתור זנב מוגן 360 מעלות, נוח להפעלה גם עם כפפות • מבנה חזק וקשוח אלומיניום תעופתי + גימור השחמה צבאית בתקן HA III • קליפ חגורה ייעודי בגוף הפנס חזק במיוחד מפלדת אל-חלד • אטום למים בתקן IP68 עד 2 מטר עומק | מוגן ועמיד בנפילות עד 2 מטר! • פרקטי ופשוט להפעלה - 2 דרגות אור בלבד - חזק 1000 לומן / חלש 50 לומן • זמן עבודה מאקס' 16 שעות. לד מקורי של נייטקור NiteLab UHi 20 LED. • כולל סוללה נטענת 18350 בעוצמה 1600mAh - נטענת חיצונית בנפרד ב USB-C • עובד גם עם סוללות 2 × RCR123 ,2 × CR123 • עדשה אופטית בטכנולוגיית PDOT עם ציפוי קריסטלי נגד שריטות • מידות: אורך: 88 מ"מ. קוטר ראש: 26.8 מ"מ. משקל: 53 גרם • אריזה כוללת: פנס, סוללה, רצועת יד, כבל טעינה USB-C, טבעת אטימה רזרבית

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ב המוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד.

<u>אזהרות</u>: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **<u>בטיחות סוללה</u>**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

מאפיינים: • לד UHi 20 LED עם תפוקה מקסימלית של 1,000 לומן • עוצמת אלומת CD 32,500 למרחק עד 360 מטרים • מערכת אופטית בשילוב ציפוי קריסטל ו"טכנולוגיית אופטיקה דיגיטלית מדויקת" (PDOT) • מתג הפעלה כפתור זנב יחיד שולט ב-2 רמות בהירות • מופעל על ידי סוללת Li-ion בקיבולת גבוהה 18350 בזמן תואם לסוללות CR123 / RCR123 • כולל סוללת Li-ion נטענת NITECORE 18350 (NL1816R 1,600mAh) עם יציאת שקע טעינה מובנית מסוג USB-C, זמן עבודה עד 16 שעות • מעגל זרם קבוע יעיל במיוחד מספק תפוקה יציבה • משולב ויסות טמפרטורה מתקדם (ATR) מודול (מספר פטנט ZL201510534543.6) • הגנת קוטביות הפוכה אלקטרונית • עדשות אופטיות עם ציפוי דו צדדי עמיד בפני שריטות • בנוי מסגסוגת אלומיניום תעופתי • גימור השחמה קשיח בדרגה צבאית HA III • יכולת עמידת זנב • כולל קליפ חגורה פלדת אל חלד • דירוג עמיד למים ואבק בהתאם לתקן IP68 עד 2 מטר עומק) • עמיד בפני נפילות עד 2 מטר

מידות: אורך: 88.0 מ"מ. קוטר ראש: 26.8 מ"מ. קוטר הצינור: 21.4 מ"מ. קוטר הזנב: 24.4 מ"מ. משקל: 53 גרם (ללא סוללה)

בחבילה: NITECORE 18350 סוללת Li-ion נטענת (NL1816R 1,600mAh), כבל טעינה USB-C, רצועת יד, O-ring חלק חילוף.

תאימות סוללה: תאימות מתח 18350 נטענת סוללת Y 3.6V/3.7V Li-ion 18350 (מומלץ). סוללה Y CR123 3V (תואמת) ליתיום נטענת סוללה Y 3.6V/3.7V RCR123 (תואמת). 18650 נטענת סוללת N — Li-ion 18650 (לא תואמת)

טעינת הסוללה: סוללת ה-Li-ion הנטענת NL1816R מצוידת עם יציאת שקע טעינה USB-C. יש לטעון את הסוללה לפני השימוש. <u>חיבור חשמל</u>: השתמש בכבל ה-USB כדי לחבר ספק כוח חיצוני (למשל מתאם USB או USB אחר כהתקני טעינה) ליציאת שקע הטעינה בסוללה כדי להתחיל בתהליך הטעינה. זמן הטעינה הוא כ. 2 שעות 15 דקות (נטען באמצעות מתאם 5V/1A)

חיווי טעינה: במהלך תהליך הטעינה, הלד האדום מחוון הטעינה יידלק באופן קבוע. כאשר הסוללה מלאה, מחוון הטעינה יהפוך לירוק בהתמדה.

התקנה/הסרה של סוללה: כפי שמתואר, לאחר פתיחת מכסה הפנס הכנס / הסר את הסוללה והברג והדק את המכסה היטב.

<u>אזהרות</u>: 1. ודא שהסוללה מוכנסת עם הקצה השלילי פונה לכיוון הזנב. המוצר לא יעבוד אם הסוללה הוכנסה בצורה לא נכונה. 2. כאשר רמת הכוח נמוכה, נא להפסיק להשתמש במוצר ולהטעין את הסוללה כדי למנוע נזק.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

תאורה רגעית טקטית: • אור חזק HIGH (ברירת מחדל): כאשר האור כבוי, לחץ חצי לחיצה בכפתור ההפעלה והחזק את כפתור לחצן ההפעלה כדי לגשת לאור רגעי חזק HIGH. לכיבוי האור, שַׁחְרֵר את הכפתור • אור חלש LOW: כבה את האור החזק HIGH, ולאחר מכן לחץ חצי לחיצה והחזק את כפתור לחצן ההפעלה שוב תוך 2 שניות כדי לגשת לאור רגעי חלש. שחרר כדי לכבות אותו. הערה: אם האור נשאר כבוי למשך יותר מ-2 שניות, חצי לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה שוב תעשה אוטומטית לחזור לאור חזק HIGH-.
הפעלה/כיבוי: הדלקה: • לאור חזק קבוע HIGH (ברירת מחדל): כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה מלאה עד הסוף ועד השמע קליק החיבור על לחצן ההפעלה כדי לגשת לאור חזק HIGH-. • מעבר לאור חלש קבוע LOW: לחץ לחיצה עד הסוף לכיבוי האור החזק HIGH ולאחר מכן לחץ שוב לחיצה מלאה עד הסוף על לחצן ההפעלה שוב תוך 2 שניות כדי לגשת לאור חלש LOW-.
כבוי: כאשר האור דולק, לחץ לחיצה מלאה עד הסוף בלחצן ההפעלה עד השמע קליק החיבור כדי לכבות את הפנס.
הערה: אם האור נשאר כבוי למשך יותר מ-2 שניות, לחיצה מלאה נוספת על לחצן ההפעלה תחזיר אוטומטית למצב אור חזק HIGH.
טעינת / החלפת סוללה: יש לטעון או להחליף את הסוללה כאשר פלט האור נראה עמום או שהפנס לא מגיב עקב הספק נמוך.
ATR (תקנת טמפרטורה מתקדמת): טכנולוגיית ה-ATR המשולבת מסדירה את התפוקה של MT1C Pro בהתאם למצב העבודה והסביבה כדי לשמור על ביצועים מיטביים.


תחזוקה

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

שירות אחריות

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 3 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

Battery Installation / Removal

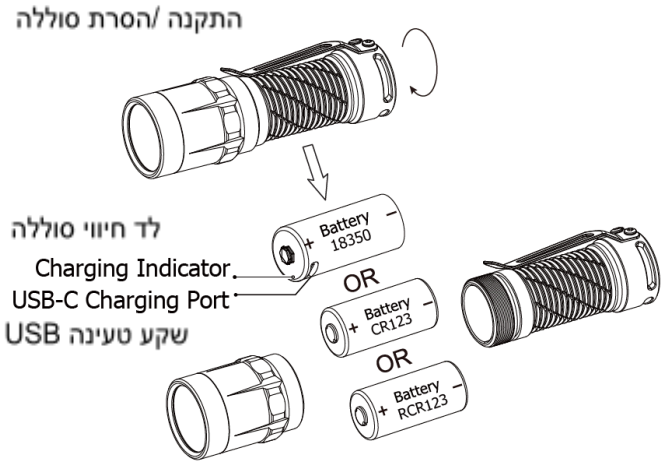

Using 1 x CR123 Battery:

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	500 Lumens	50 Lumens
	1h	12h
	250m	95m
	15,800cd	2,200cd
	2m	
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)	

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x CR123 battery (1,600mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	1,000 Lumens	50 Lumens
	1h 15min	16h
	360m	95m
	32,500cd	2,200cd
	2m	
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)	

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 18350 Li-ion battery (1,600mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Using 1 x RCR123 Battery:

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	800 Lumens	50 Lumens
	45min	9h 15min
	350m	95m
	29,500cd	2,200cd
	2m	
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)	

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x RCR123 battery (950mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.