NITECORE®
KEEP INNOVATING

EDC27 UHi

אזהרות:

הפנס מיועד לשימוש מגיל 18 ומעלה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. סכנת קרינה אור גבוהה - אין לכוון את אלומת האור לעיני בני אדם. זהירות - הפנס עלול להתחמם עם שימוש ארוך זמן ברמה גבוהה. אין לכסות את הפנס בזמן עבודה. סכנת אש ובעירה - אין לקרב את הפנס לחומר דליק בזמן עבודה. אין להרטיב בשום נוזל את הפנס כשהוא חם. בזמן אחסנה ממושכת או בעת נשיאה בכיס או בתיק, מומלץ לנעול את הפנס. אין לחשוף את הפנס לטמפרטורה של מעל 60 מעלות צלסיוס. אין לבצע שינויים או תיקונים בפנס - עלול לקלקל את הפנס ו/או לבטל את האחריות

מפרט טכני:

עצמה 3100 לומן למרחק עד 305 מטר. עצמת הארה 23,500cd. כולל 5 דרגות תאורה. מקור אור 2 לדים: NiteLab UHi 20. זמן עבודה מאקס' 55 שעות. בחירת עצמת אור PRESET לפי הפעלה והדלקת האור. חיישן קירבה. כפתור זנב טקטי להפעלה מבצעית ונוחה. כפתור טקטי מיוחד להפעלה מיידית - טורבו הצפה או פנס הלם סנוור STROBE (לבחירה). נטען USB-C. זיכרון אור אחרון. מסך תצוגה OLED לחיווי תצוגת עצמה-סוללה-זמן עבודה-נעילה-זמן הצפה טורבו. גוף קשיח חזק פלדה אל-חלד צפוי טיטניום גימור שחור מט מונע שריטות וטביעות אצבע. מוגן מים בתקן IP54. מוגן נפילות עד 1 מ'. מנגנון מיוחד לפיזור ואיבוד חום. זמן עבודה עד 37 שעות ברציפות. מסך תצוגה אקטיבי. 2 מצבי נעילה (מלאה/חצי). קליפ חגורה מובנה וחזק מפלדה אל-חלד לנשיאה סמויה ועמוקה בכיס או חגורה. סוללה ליתיום פנימית בעצמה 1700mAh (כלול). מידות: עובי: 12.8 מ"מ בלבד. אורך 135.3 מ"מ. מידת ראש 31.4 מ"מ. משקל 122 גרם.

טעינה: יש להטעין את הפנס לפני השימוש. לטעינה חברו את כבל הטעינה USB-C המצורף לשקע הטעינה. בזמן הטעינה המסך יציג את תהליך הטעינה ומצב הסוללה, עד לסיום טעינה מלאה. כשהסוללה מלאה הטעינה תיפסק. זמן טעינה מלאה כ 1:15 שעות. אם הפנס נעול, בזמן הטעינה הפנס יצא מנעילה.

מסך תצוגה: כשהפנס עובד המסך יציג את המידע הבא: דרגת עצמה, לומן, זמן עבודה. לאחר מס' שניות המסך כבה. להדליקו לחצו חצי לחיצה בכפתור ההפעלה.

הפעלה טקטית מיידית:

להפעלה מיידית של **עוצמה חלשה ULTRALOW**, כשהפנס כבוי/או עובד, לחצו חצי לחיצה בכפתור ההפעלה מבלי לעזוב. לכיבוי שחררו את הכפתור.

הפעלת תאורה מיידית הצפה TURBO: להפעלת מיידית של עוצמת טורבו 3100 לומן, כשהפנס כבוי, לחצו חצי לחיצה בכפתור מצבים MODE. לכיבוי שחררו את הכפתור.

הפעלת פנס הלם סנוור STROBE: להפעלה מיידית של מצב סנוור STROBE (פנס הלם), כשהפנס כבוי/או עובד לחצו לחיצה מלאה (עד הסוף) בכפתור מצבים MODE. לכיבוי שחררו את הכפתור.

הפעלה - ON /OFF: כשהפנס כבוי, לחצו לחיצה מלאה על כפתור ההפעלה בזנב הפנס עד הסוף ועד הישמע קליק החיבור. לכיבוי חזרו על הפעולה.

שינוי דרגות תאורה: כשהפנס עובד והמסך מואר, לחצו חצי לחיצה בכפתור ההפעלה לשינוי דרגות האור - במחזורים של: חלש מאוד ULTRALOW - חלש LOW - בינוני MID - גבוה HIGH. לפנס זיכרון אור אחרון. הדלקה לאחר כיבוי תחזיר את הפנס לדרגת האור האחרונה.

בחירת דרגת אור מראש - תוכלו לבחור את עצמץ התאורה מראש. לבחירה העוצמה מראש, כשהפנס כבוי לחצו חצי לחיצה בכפתור ההפעלה להפעלת מסך התצוגה. כשהמסך עובד, לחצו שוב חצי לחיצה למעבר ובחירה בין דרגות האור לבחירה - חלש מאוד ULTRALOW - חלש LOW - בינוני MID - גבוה HIGH. ברגע שמופיעה הדרגה הרצויה לכם, לחצו לחיצה מלאה עד הסוף לבחירה והפעלת דרגה זו.

נעילת פנס: ניתן לנעול את הפנס למניעת הפעלה אקראית. לפנס 2 רמות נעילה: חצי נעילה - 1 (הפעלת הצפה טורבו / סנוור STROBE בלבד) או נעילה מלאה - 2 (הפנס מושבת).

הפעלת חצי נעילה: כשהפנס עובד, לחצו לחיצה מלאה ארוכה מבלי לעזוב בכפתור ההפעלה עד אשר יופיע במסך התצוגה חיווי חצי נעילה - 1 (בתמונת מנעול). מרגע זה הפנס נמצא בחצי נעילה. כפתור ההפעלה מושבת.

ניתן להפעיל במצב חצי נעילה את כפתור המצבים בלבד - הצפה טורבו / סנוור STROBE בלבד.

הפעלת נעילה מלאה: כשהפנס עובד, לחצו לחיצה מלאה ארוכה מבלי לעזוב בכפתור ההפעלה, המשיכו ללחוץ גם אחרי נעילה -1 .. עד אשר יופיע במסך התצוגה חיווי נעילה מלאה - 2 (בתמונת מנעול). הפנס במצב זה מושבת ולא פועל כלל.

שחרור נעילה: לשחרור הנעילה לחצו בכפתור ההפעלה חצי לחיצה ומיד אחרי חצי לחיצה ארוכה מבלי לעזוב עד אשר

הפנס משתחרר ונכנס למצב תאורה. שימו לב: שחרור הנעילה יביא יפעיל את הפנס תמיד במצב חלש מאוד ULTRALOW.

חיישן מגן קרבה: כשהפנס בדרגות גבוה/טורבו / STROBE, אם חיישן הפנס מזהה חפץ קרוב (קיר/ארון/אדם) עד כ 40 ס"מ, דרגת האור תרד ל 200 לומן אטו', זאת למניעת סינוור ומניעת חימום יתר של הלד. עם הרחקת הפנס, יחזור האור הרגיל אטו'.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

EDC27 UHi

תחזוקה


בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

שירות אחריות


שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ – נייטקור ישראל. **www.nitecore.co.il**

Product Overview

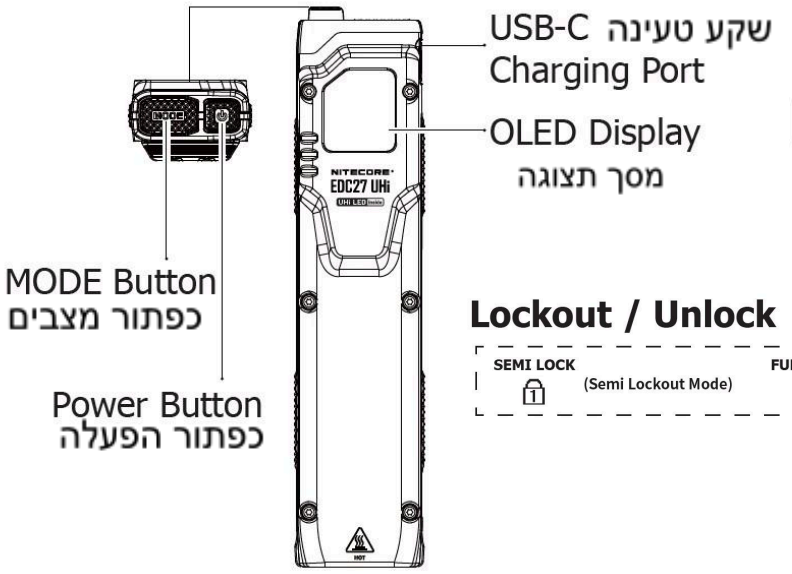


Sensor Protection Function

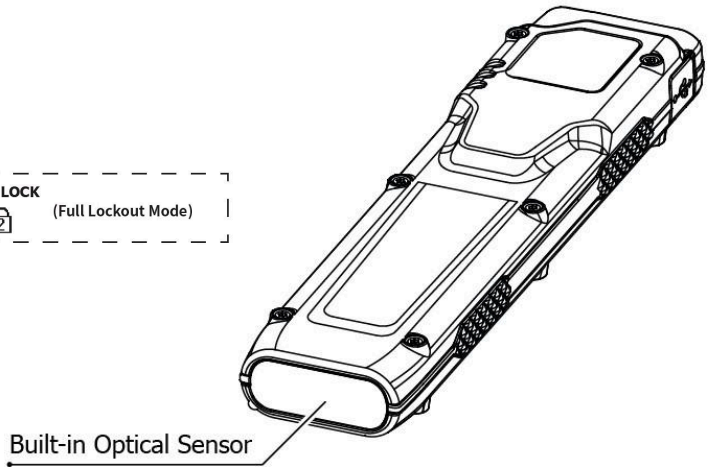

Lockout / Unlock

SEMI LOCK (Semi Lockout Mode) FULL LOCK (Full Lockout Mode)

Charging Function

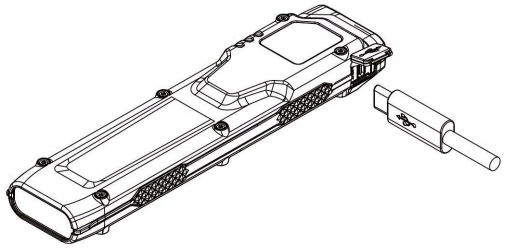

Technical Data

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
	3,100 Lumens	1,100 Lumens	200 Lumens	65 Lumens	15 Lumens	3,100 Lumens
	—	1h 35min	4h 20min	14h	55h	—
	305m	185m	90m	50m	24m	—
	23,500cd	8,800cd	2,000cd	680cd	145cd	—
	1m (Impact Resistance)					
	IP54					

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using the built-in Li-ion battery (1,700mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.