NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס יד הצפה קטן וקומפקטי נטען 2500 לומן EDC23



מפרט טכני: ◄ פנס יד חזק נטען בעיצוב טקטי למגוון שימושים ביטחוניים ויום יום ◄ קצר וקולע - 10 ס"מ בלבד! דק ושטוח. עובי קדמי 13.5 מ"מ בלבד ◄ אולטרה קומפקטי. עיצוב BLADE חדשני ULTRA SLIM. אולרטה קצר. אולטרה דק ◄ 100 גרם בלבד - נוחות מירבית לנשיאה מוסתרת ◄ עצמת הצפה 2500 לומן למרחק עד 280 מטר. עצמת הארה 20,720cd ◄ כפתור זנב טקטי כפול להפעלה מבצעית ביד אחת, עם זיכרון אור אחרון ◄ הפעלה מיידית ביד אחת מצב טורבו הצפה או פנס הלם סנוור STROBE (לבחירה) ◄ LUMEN SHIELD פרץ אור פרוז'קטור 2500 לומן עד 280 מ' - עד 6 שניות בכל הפעלה ◄ פנס הלם STROBE - בעצמה 2500 לומן בתדר אור משתנה לנטרול זמני ראיית היריב ◄ מסך תצוגה OLED לחיווי תצוגת עצמה-סוללה-זמן עבודה-נעילה-זמן הצפה טורבו ◄ אפשרות לבחירת עצמת אור PRESET לפני הפעלה והדלקה. ◄ חיישן קירבה לעצמים קרובים להגנה על הלדים ומניעת סינוור מקרוב ◄ מנעול נעילת הפעלה מכאני ביד אחת טקטי מהיר ובטיחותי למניעת הפעלה אקראית ◄ 2 מצבי נעילה - חצי נעילה להפעלת טורבו / STROBE או נעילה מלאה להשבתה ◄ 5 דרגות תאורה. מקור אור 2 לדים - לד מקורי נייטוקר NiteLab UHi 25 ◄ גוף קשיח מחוזק פלדה אל-חלד עם שלדת Carbon Fiber ◄ מערכת ATR לפיזור ובקרת חום לנוחות האחיזה והגנת הלדים ◄ מוגן מים ורטיבות בתקן IP54. מוגן נפילות עד 2 מ'.
◄ זמן עבוד מקס' 39 שעות ברציפות. ◄ קליפ חגורה מובנה וחזק מפלדה אל-חלד לנשיאה סמויה ועמוקה בכיס או חגורה ◄ מיתר רצועת אחיזה מיוחד Paracord 550 עם קרבינה לאבטחה ◄ סוללה ליתיום פנימית בעצמה 1500mAh. נטען USB-C ◄ עובי קדמי: 12.8 מ"מ. אורך 102.8 מ"מ. רוחב מקס': 33 מ"מ. משקל 101 גרם ◄ אריזה כוללת: כולל פנס, כבל טעינה USB-C, מיתר רצועת יד עם קרבינה

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ב המוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד.

אזהרות: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **בטיחות סוללה**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

מאפיינים: 2 לדים x UHi 25 תפוקה מקסימלית של 2,500 לומן • עוצמת אלומת שיא מקסימלית של 20,720cd עם אלומה למרחק עד 280 מטר • תצוגת OLED רב תכליתית בזמן אמת עבור רמת בהירות, לומן, מתח סוללה ו זמן ריצה וכו'. • סוללת Li-ion מובנית בנפח 1,500mAh • רפלקטור מתכת מדויקת עם טכנולוגיה לטווח ארוך ותאורה בזווית רחבה • טכנולוגיית ניתוק חשמל מתקדמת (APC) עבור צריכת חשמל בהמתנה נמוכה במיוחד • מעגל זרם קבוע יעיל ביותר מספק תפוקה יציבה עד 39 שעות • מתגי זנב כפולים מאפשרים פעולות אינטואיטיביות • 5 רמות בהירות ומצב מיוחד אחד • פונקציית PRESET קביעת דרגת אור מראש זמינה להגדרת לרמה רצויה מראש • טכנולוגיית STROBE READY™ כדי לאפשר גישה מיידית ומהירה למצב STROBE, לשיתוק הראייה
• מעגל טעינת סוללת Li-ion אינטליגנטי מובנה עם יציאת USB-C • פונקציית זיכרון אור אחרון • מתג נעילה (Rapid Lock™) זמין עבור מצב נעילה למחצה ומצב נעילה מלא • משולב ויסות טמפרטורה מתקדם מודול (ATR) (מספר פטנט ZL201510534543.6) • גוף פלדת אל חלד נירוסטה בעל חוזק גבוה עם PVD (Physical Vapor Deposition) ציפוי טיטניום • דירוג עמיד למים ואבק בהתאם עם IP54 • עמיד בפני פגיעות עד 2 מטר עומק
מידות הפנס: אורך: 102.8 מ"מ (4.05 אינץ'). רוחב: 33.0 מ"מ (1.30 אינץ'). גובה: 22.5 מ"מ (0.89 אינץ'). משקל: 101 גרם.
כלול בחבילה: רצועת אחיזה עם קרבינה, כבל טעינה USB-C.

פונקציית טעינה: ה-EDC23 מצויד במערכת טעינה חכמה. נא לטעון את הפנס לפני שימוש ראשון. כפי שמוצג באיור, השתמש בכבל ה-USB כדי לחבר ספק כוח חיצוני (למשל מתאם USB, אבנק כוח או התקני טעינת USB אחרים) ל-יציאת USB כדי להתחיל בתהליך הטעינה. הערה • במהלך תהליך הטעינה, תהליך טעינת הסוללהה יוצג על מסך התצוגה • כאשר הסוללה טעונה במלואה, המסך יציג סרגל התקדמות מלא. • מצבי אור TURBO הצפה / STROBE סנוור, אינם זמין במהלך תהליך טעינה. • זמן הטעינה הוא כ. שעה 30 דקות. (נטען באמצעות מתאם 5V/2A) • בטעינה מלאה, כשהפנס כבוי, זמן ההמתנה הוא כ. 12 חודשים.

מסך תצוגת OLED רב תכליתית: ה-EDC23 מצויד במסך תצוגה OLED רב תכליתי. (אנא הסר את מגן המסך לפני השימוש הראשון.) כאשר האור נדלק, המסך יציג ברציפות את המידע הנוכחי (רמת עצמת לומן Level & Lumens, זמן עבודה שנותר) לאחר כיבוי המסך, חצי לחיצה על לחצן ההפעלה מפעיל מחדש את מסך התצוגה. הערה: • כאשר מצב הצפה TURBO מופעל, המסך יציג את סרגל ההתקדמות לזמן שנותר לתאורת טורבו • אם לחצן מצב טורבו עדיין בשימוש לאחר סיום סרגל ההתקדמות, הפנס יפסיק את תאורת הטורבו ויעבור אוטומטית ל גבוה-HIGH, והתצוגה תכבה. • שחרור לחצן המצב יחזיר את ה הפנס למצבו הקודם, וההתקדמות סרגל יופיע ויחזור בהדרגה למצב מלא. • זמן ההתאוששות של סרגל ההתקדמות תלוי בטמפרטורה של הפנס. אם הטמפרטורה של הפנס גבוהה מדי, הסרגל ההתקדמות עשוי להתאושש לאט יותר. במהלך תהליך ההתאוששות, חצי לחיצה על לחצן ההפעלה מביא ליציאה מתצוגת סרגל ההתקדמות.

תאורה רגעית מיידית טקטית: • להפעלה מיידית של אור חלש מאוד - כאשר הפנס כבוי, לחץ חצי לחיצה (חצי דרך) והחזק את לחצן ההפעלה כדי לגשת לדרגת אור חלש מאוד 15 לומן - ULTRALOW. יש לְשַׁחְרֵר כדי לכבות אותו.

• להפעלה מיידית של הצפה טורבו - כאשר הפנס כבוי, לחץ חצי לחיצה (חצי דרך) בכפתור לחצן המצבים MODE כדי לגשת לטורבו-TURBO. שחרר לכבות אותו. • הפעלה מיידית של פנס הלם סינוור STROBE - כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה מלאה עד הסוף והחזק בכפתור לחצן המצבים MODE כדי לגשת אל סנוור STROBE. שחרר כדי לכבות אותו.

הפעלת פנס קבועה/כיבוי-הדלקה: הדלקה:כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה מלאה עד הסוף על כפתור ההפעלה. כבוי: כאשר האור דולק, לחץ לחיצה מלאה עד הסוף על כפתור לחצן ההפעלה לכיבוי.

שינוי רמות בהירות: כאשר האור והמסך דולקים, לחץ חצי לחיצה (חצי דרך) בכפתור לחצן ההפעלה כדי לעבור בין חלש מאוד-חלש-בינוני-גבוה/ "ULTRALOW – LOW – MID – HIGH". הפנס יעבור לדרגת האור לפי הלחיצות. לאחר כיבוי, הפנס יפעיל זיכרון אור אחרון ויחזור לרמת הבהירות הקודמת. תצוגת מסך לעבודה: אם המסך כבוי, לחץ חצי לחיצה (חצי דרך) על כפתור ההפעלה להפעלת המסך לתצוגת עבודה.

כוונון רמות בהירות מראש לפני הפעלה PRESET: פונקציית קביעת רמת אור מראש ה-EDC23 כולל רמת בהירות מוגדרת מראש PRESET. כאשר הפנס כבוי ולא נעול, לחץ חצי לחיצה (חצי דרך) בחצן ההפעלה כדי להפעיל את המסך. המשך עם חצי לחיצות נוספות על לחצן ההפעלה להצגה על המשך של רמות הבהירות ועצמת לומן של חלש מאוד-חלש-בינוני-גבוה/ ,ULTRALOW LOW, MID ו-HIGH. ברגע שרמת הבהירות הרצויה מוצגת, לבחירה ברמה זו מראש לחץ לחיצה מלאה עד הסוף בלחצן ההפעלה כדי להפעיל אותו ברמת הבהירות הנבחרת.

גישה ישירה ומיידית למצב הצפה טורבו-TURBO: כאשר האור דולק/כבוי, לחץ חצי לחיצה (חצי דרך) ארוכה על כפתור לחצן המצבים MODE כדי לגשת ישירות להצפה-TURBO. שחרר הכפתור כדי לכבות אותו.

גישה ישירה ומיידית למצב פנס הלם סנוור STROBE: להפעלת מצב סנוור STROBE READY™ כאשר האור דולק/כבוי, לחץ לחיצה מלאה עד הסוף והחזק לחצן המצבים MODE כדי לגשת אל STROBE. שחרר לכבות אותו.

נעילת פנס / ביטול נעילה: (מצב חצי נעילה - 1) / (מצב נעילה מלא) ל-EDC23 שני מצבי נעילה - חצי נעילה ומצב נעילה מלא. מצב חצי נעילה (נעילה 1): • כאשר האור דולק/כבוי, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן המצבים MODE, ובמקביל החלק את מתג הנעילה בצד הפנס (Rapid Lock™) כלפי מעלה. שחרר את הלחצן כאשר הסמל SEMI LOCK 1 מופיע על המסך כדי לאשר כי מצב חצי נעילה מופעל. • במצב חצי נעילה, לחצן ההפעלה לא זמין להפעלת הפנס. המצבים טורבו והסנוור STROBE זמינים. מצב נעילה מלאה (נעילה 2): (הגדרת ברירת מחדל): • כאשר האור דולק / כבוי, החלק את מתג הנעילה בצד בהפנס (Rapid Lock™) כלפי מעלה וסימון FULL LOCK 2 יופיע על מסך התצוגה כדי לאשר מצב נעילה מלאה מופעל. • במצב נעילה מלאה, שני הלחצנים לא זמינים כדי להפעיל את הפנס והפנס מושבת.

ביטול נעילה בשני המצבים: בכל אחד ממצבי הנעילה, החלק את מתג הנעילה כלפי מטה מתג (Rapid Lock™) כדי לצאת מכל מצבי הנעילה.

ATR (טמפרטורה מתקדמת תַקָנָה): טכנולוגיית ה-ATR המשולבת מסדירה את פלט של EDC23 בהתאם לעבודת מצב וסביבת סביבה לשמירה הביצועים האופטימליים.

פונקציית חיישן קרבה: כאשר הפנס כבוי, אם יש חסימה ליד הלדים והאור והפנס בטעות ניגש לאור גבוה-HIGH, בהירות הפנס תרד אוטומטית ל-200 לומן כדי למנוע התחממות יתר וכדי לשמור ולהאריך את תוחלת החיים של הפָנַס. לאחר הסרת החסימה, הפנס יחזור לרמת הבהירות הקודמת. כבוי: חיישן המגן מופעל אוטומטית כאשר הפנס מופעל. לאחר ההפעלה, ניתן להשבית את החיישן באופן זמני על ידי חצי לחיצה בלחצן ההפעלה.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

<u>הערה:</u> 1. חיישן הקרבה המגן מזהה רק מכשולים כאשר הפנס מופעל ישירות במצב אור גָבוֹהַ. אם האור כבר דולק, החיישן נשאר מושבת עד כיבוי האור. כיסוי שקע האור לאחר שהאור דולק לא מהפעיל את החיישן קרבה. 2. חשוב לשמור על ניקיון העדשה הקדמית כדי להבטיח שהחיישן המובנה יפעל כראוי כדי להשיג את הביצועים האופטימליים שלו. 3. הרגישות של החיישן עשויה להיות שונה עקב לוויאציות בצבע ובחומר של חסימות.


<u>תחזוקה</u>

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס


<u>שירות אחריות</u>

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

Product Overview

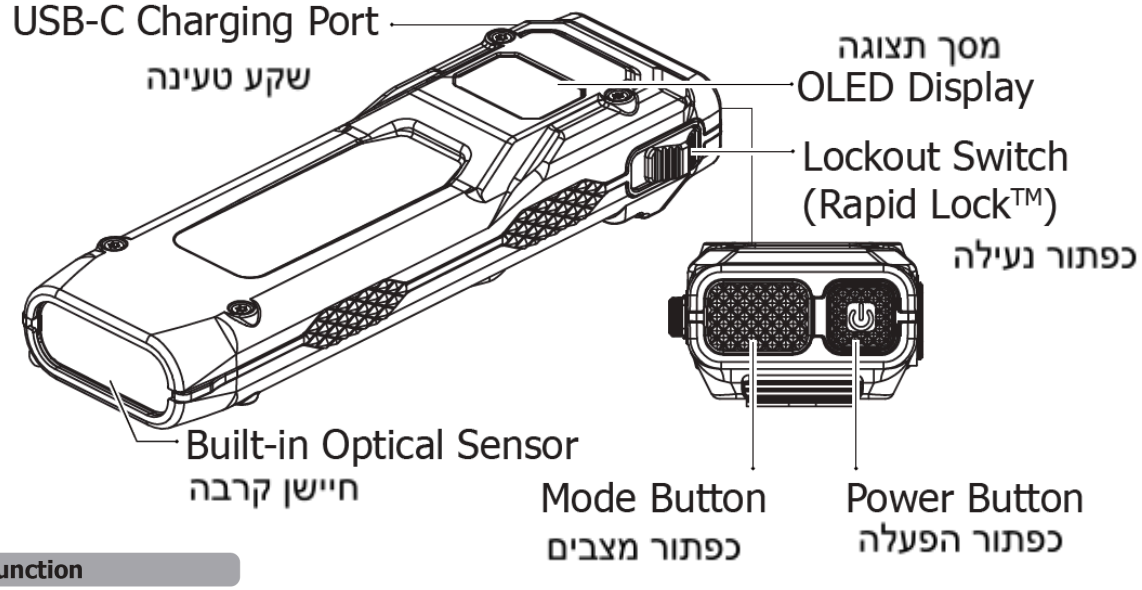

Charging Function

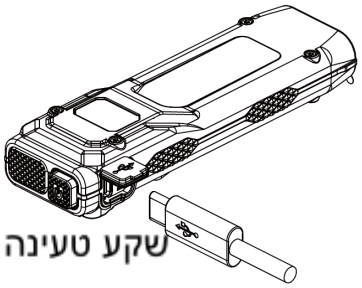

Technical Data

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
	2,500 Lumens	1,100 Lumens	200 Lumens	65 Lumens	15 Lumens	2,500 Lumens
	–	1h 30min	3h 45min	11h	39h	–
	280m	185m	90m	50m	24m	–
	20,720cd	8,800cd	2,000cd	680cd	145cd	–
	2m					
	IP54					

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using the built-in Li-ion battery (1,500mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.