NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס יד נטען 3500 לומן למרחק 380 מ' EDC31

<u>אזהרות:</u>

הפנס מיועד לשימוש מגיל 18 ומעלה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. סכנת קרינה אור גבוהה - אין לכוון את אלומת האור לעיני בני אדם. זהירות - הפנס עלול להתחמם עם שימוש ארוך זמן ברמה גבוהה. אין לכסות את הפנס בזמן עבודה. סכנת אש ובעירה - אין לקרב את הפנס לחומר דליק בזמן עבודה. אין להרטיב בשום נוזל את הפנס כשהוא חם. בזמן אחסנה ממושכת או בעת נשיאה בכיס או בתיק, מומלץ לנעול את אור הפנס. אין לחשוף את הפנס לטמפרטורה של מעל 60 מעלות צלסיוס. אין לבצע שינויים או תיקונים בפנס - עלול לקלקל את הפנס ו/או לבטל את האחריות

<u>מפרט טכני:</u>

◄ פנס יד טקטי קומפקטי 3500 לומן למרחק עד 380 מטר נייטקור EDC31 ◄ הצפת אור עצומה בפנס קטן במיוחד. עצמת אלומה: 75,700cd ◄ פוקוס משתנה לתאורת הצפה רחבה ב 3500 לומן או פוקוס 1500 לומן למרחק 550 מ' ◄ תפעול טקטי מלא בכפתור אחד בלבד! נטען USB-C שקע מוגן ◄ מנגנון נעילת פנס מכני (מלא או חלקי) נוח ובטוח בטכנולוגיית Rapid Lock™ ◄ טכנולוגיית LUMIN SHIELD ™ לפרץ הצפת אור עוצמתי לסנוור והגנה עצמית ◄ מצבר פנימי 3800mAh. משך הפעלה מקסימלי (בעצמה הנמוכה ביותר): 57 שעות ◄ 9 לדים: NiteLab UHi 20 MAX LED מותג לדים חדשני פורץ דרך מבית NITECORE ◄ 4 דרגות תאורה. מחווני לדים אינדיקטור למצב סוללה וטעינה. מצבר ליתיום 6000mAh ◄ טכנולוגיית APC - שמירת מתח סוללה גבוה לאורך זמן ממושך בהמתנה לשימוש ◄ מידות: אורך: 113.2 מ"מ. ראש הפנס: 23 מ"מ. משקל: 100 גרם ◄ אטום לאבק ומים בתקן IP68 עד 2 מ' עומק. עמיד בנפילות עד 2 מ' ◄ קשיח וחזק במיוחד - מבנה אלומיניום Military Grade Aluminum Alloy ◄ חבילה כוללת: פנס ומצבר פנימי, כבל USB-C, קליפ חגורה, רצועת שרוך ◄ פנס לתנאים מבצעיים מורכבים ומגוונים: תת-קרקע (תק"ק), שטחים גדולים ומבנים ◄ אירועי חירום ואר"ן. סריקה וביטחון שוטף בכל תנאי שטח. ◄ משלוח חינם! שירות ואחריות: היי סטנדרט- יבואן רשמי של פנסי נייטקור בישראל **תודה על רכישת NITECORE!** אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ב המוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד.

<u>אזהרות</u>: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **<u>בטיחות סוללה</u>**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

מאפיינים: משתמש ב-UHi 20 MAX LED עם תפוקה מקסימלית של 3,500 לומן ◄ עוצמת אלומת שיא מקסימלית של 75,700cd ◄ מעבר בין 4 רמות בהירות. 2 מצבים מיוחדים: SEARCH ו-LUMIN SHIELD™ ◄ מופעל על ידי סוללת Li-ion מובנית של 3,800mAh ◄ מתג נעילה (נעילה מהירה זמינה למצב נעילה חלקית ומצב נעילה מלאה) ◄ רפלקטור בעל טקסטורה אופטית מציע תאורה לטווח ארוך ורחב זווית ◄ מחווני הספק מצביעים על רמת הסוללה הנותרת (פטנט ZL201220057767.4) ◄ פונקציית טעינת USB-C ◄ טכנולוגיית ניתוק חשמל מתקדמת (APC) לצריכת חשמל אולטרה-נמוכה במצב המתנה ◄ מעגל זרם קבוע יעיל ביותר מספק תפוקה יציבה ◄ מודול ויסות טמפרטורה מתקדם (ATR) (פטנט ZL201510534543.6) ◄ עדשות אופטיות עם ציפוי דו-צדדי עמיד בפני שריטות ◄ בנוי מסגסוגת אלומיניום עם גימור קשיח בהשחמה צבאית בדרגה צבאית HA III ◄ דירוג עמידות למים ואבק בהתאם ל-IP68) עד 2 מטר עומק) ◄ עמיד בפני נפילות עד 2 מטרים.

אביזרים: שרוך קרבינה, כבל טעינה USB-C, קליפ חגורה.

מידות: אורך: 113.2 מ"מ. קוטר ראש: 23 מ"מ. קוטר צינור: 22.0 מ"מ. משקל: 100 גרם.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל. www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING

פונקציית טעינה: ה-EDC31 מצויד במערכת טעינה חכמה. אנא טען את הסוללה לפני השימוש הראשון. השתמש בכבל ה-USB-C כדי לחבר ספק כוח חיצוני (כגון מתאם USB, סוללת גיבוי או התקני טעינה אחרים) ליציאת ה-USB-C כדי להתחיל את תהליך הטעינה. במהלך תהליך הטעינה, מחווני ההספק הירוקים יעברו בהדרגה מהבהוב מתמיד לדלוק קבוע כדי לציין את רמת הסוללה. כאשר הסוללה טעונה במלואה, ה-EDC31 יפסיק את תהליך הטעינה ומחווני ההספק ידלקו באופן קבוע כדי ליידע את המשתמש. פונקציית התאורה זמינה במהלך תהליך הטעינה (למעט LUMIN SHIELD™ ו-SEARCH). זמן הטעינה הוא כשעה ו-45 דקות (נטען באמצעות מתאם 5V/2A)

תאורה רגעית טקטית: כאשר האור כבוי, לחץ חצי לחיצה והחזק את כפתור הזנב כדי לגשת למצב סריקה-SEARCH. שחרר כדי לכבות אותו. כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה מלאה עד הסוף והחזק את כפתור הזנב כדי לגשת להצפת פרוזקטור-LUMIN SHIELD™. שחרר כדי לכבות אותו.

הפעלה/כיבוי: הפעלה: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה מלאה עד הסוף ועד השמע קליק על כפתור הזנב כדי להדליק אותו.
כיבוי: כאשר האור דולק, לחץ לחיצה מלאה עד הסוף ועד השמע קליק על כפתור הזנב כדי לכבות אותו.

רמות בהירות: כאשר האור דולק, לחץ חצי לחיצה עדינה על כפתור הזנב כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: ULTRALOW חלש מאוד. חלש LOW. בינוני MID. גבוה HIGH. ה-EDC31 מעוצב עם פונקציית זיכרון אור אחרון. כאשר הוא מופעל מחדש, הוא יגש אוטומטית לרמת הבהירות האחרונה.

גישה ישירה לסריקה-SEARCH: כאשר האור דולק/כבוי, לחץ חצי לחיצה עדינה והחזק את כפתור הזנב כדי לגשת ישירות לסריקה-SEARCH. שחרר כדי לחזור למצב הקודם. מצב סריקה הינו אלומת אור למרחק עד 380 מטר.

גישה ישירה להצפה -LUMIN SHIELD™: כאשר האור דולק/כבוי, לחץ לחיצה מלאה עד הסוף והחזק את כפתור הזנב כדי לגשת ישירות להצפה פרוזקטור -LUMIN SHIELD™. שחרר כדי לחזור למצב הקודם. מצב הצפה הינו אלומת אור למרחק עד 330 מטר.

נעילה/ביטול נעילה: ל-EDC31 יש שני מצבי נעילה (מצב נעילה חלקית ומצב נעילה מלאה).

מצב נעילה חלקית: כאשר האור דולק/כבוי, החלק את מתג הנעילה (נעילה מהירה) כלפי מעלה תוך כדי לחיצה חצי לחיצה/לחיצה מלאה והחזקה של כפתור הזנב כדי לגשת למצב נעילה חלקית. סמל הנעילה נראה מתחת למתג הנעילה (נעילה מהירה).

במצב נעילה חלקית: לחץ חצי לחיצה והחזק את כפתור הזנב כדי לגשת ל-SEARCH; לחץ לחיצה מלאה והחזק את כפתור הזנב כדי לגשת ל-LUMIN SHIELD™. **הערה**: כדי לגשת למצב נעילה מלאה, החלק את מתג הנעילה (נעילה מהירה) כלפי מטה כדי לבטל את נעילת הפנס תחילה, ואז הדלק את הפנס ואחריו החלק את מתג הנעילה (נעילה מהירה) כלפי מעלה. הפנס ייצא ממצב נעילה חלקית ויגשת ישירות למצב נעילה מלאה.

מצב נעילה מלאה (הגדרת ברירת מחדל): כאשר האור דולק/כבוי, החלק את מתג הנעילה (נעילה מהירה) כלפי מעלה כדי לגשת למצב נעילה מלאה. סמל הנעילה נראה מתחת למתג הנעילה (נעילה מהירה), המציין שכפתור הזנב אינו זמין להפעלת הפנס.

ביטול נעילה: בכל אחד ממצבי הנעילה, החלק את מתג הנעילה (נעילה מהירה) כלפי מטה כדי לצאת ממצב נעילה.

ATR (ויסות טמפרטורה מתקדם): טכנולוגיית ATR המשולבת מווסתת את תפוקת ה-EDC31 בהתאם לתנאי העבודה והסביבה הסביבתית כדי לשמור על ביצועים אופטימליים.

חיווי סוללה: כאשר האור דולק, מחווני ההספק ידלקו באופן קבוע כדי לציין את רמת הסוללה הנותרת. כאשר האור כבוי, לחץ חצי לחיצה על כפתור הזנב ומחווני ההספק יידלקו כדי לציין את רמת הסוללה הנותרת (כולל מצבי נעילה). הערה: יש לטעון את הסוללה כאשר התפוקה נראית עמומה או שהפנס אינו מגיב עקב סוללה חלשה.

מצב מחוונים: רמת הספק - 4 דולקים קבוע 75%-100% - 3 דולקים קבוע 50%-75% - 2 דולקים קבוע 25%-50% - 1 דולק קבוע 0%-25% (אנא טען את המוצר בהקדם האפשרי)


<u>תחזוקה</u>

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס


<u>שירות אחריות</u>

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

Product Overview

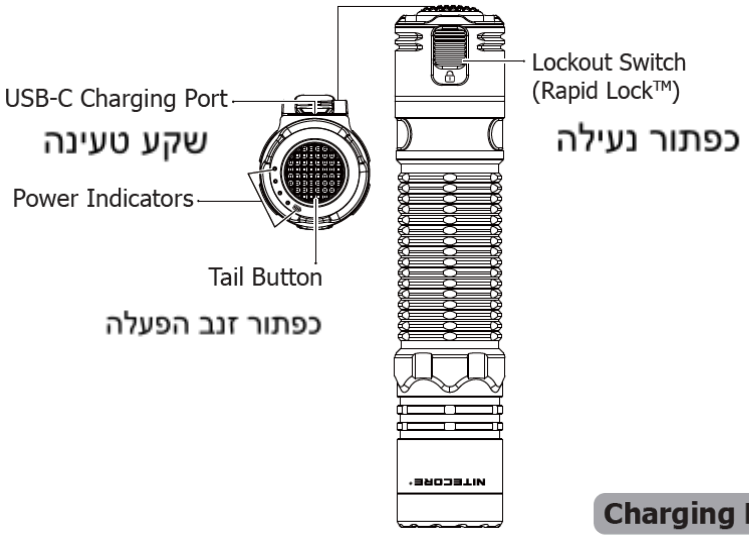


Charging Function

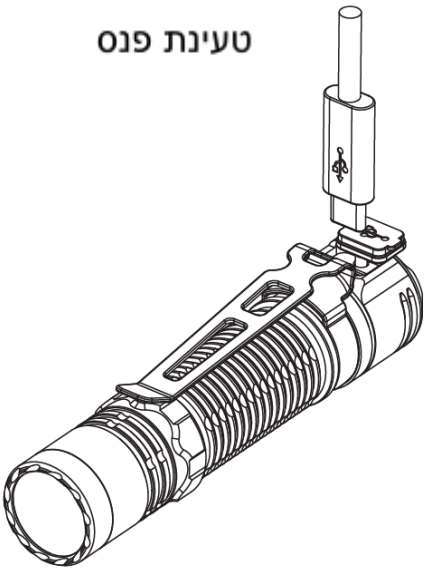

חיבור רצועת קרבינה

Lanyard Installation Guide

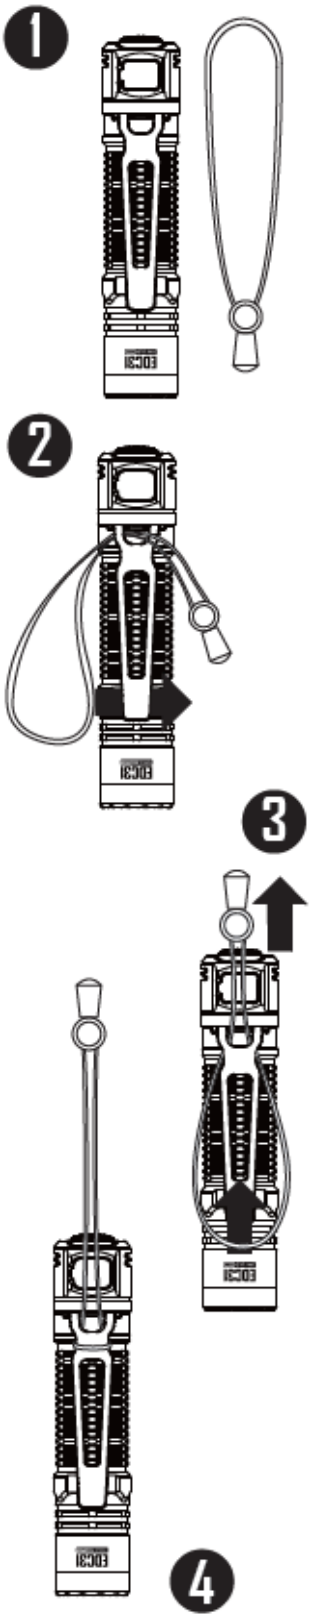

Technical Data

FL1 STANDARD	LUMIN SHIELD™ (Floodlight)	SEARCH (Spotlight)	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
	3,500 Lumens	1,500 Lumens	1,100 Lumens	300 Lumens	70 Lumens	5 Lumens
	—	—	4h	5h	24h	57h
	330m	380m	200m	173m	85m	20m
	28,800cd	35,630cd	10,098cd	7,489cd	1,826cd	109cd
	2m					
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)					

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019 using the built-in Li-ion battery (3,800mAh). The data may vary in real world use due to different environmental conditions.