NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס כיס נטען 600 לומן TINI3



◄ Nitecore TINI 3. עצמה 600 לומן מאיר למרחק של 90 מ' עצמת אלומה ◄ פנס מחזיק מפתחות זעיר וחזק ! עובד שעה ב 200 לומן !! ◄ פנס לרחפנים - משמש גם כפנס עוצמתי לרחפנים מבצעיים לשימוש בטחוני ◄ 2050cd משך הפעלה מקסימלי (בעצמה הנמוכה ביותר): 85 שעות ◄ תצוגת מסך OLED לתצוגת עצמה, גוון אור, מצב סוללה, זמן עבודה ונעילה ◄ הפעלה מיידית וישירה לאור חזק טורבו או אור חלש ◄ לד תאורה LED NiteLab MCT UHE טכנולוגיית 3 גווני אור ◄ פטנט טכנולוגי בלעדי - טמפרטורות צבע מרובות - Multiple Color Temperatures ◄ פנס MCT - עם 3 מצבי גווני אור בטמפרטורות אור שונות: ◄ אור לבן - Neutral White Light 4500K - אור טבעי רך ונעים עם בהירות טבעית ◄ אור צהוב חם - Warm Light 3000K - יעילות חדירה בגשם וערפל ומניעת סינוור בשלג ◄ אור לבן - Cool White Light 6500K - אור לבן בהירות גבוהה לטווחי זמן ארוכים ◄ מצב המתנה אחרי טעינה מלאה - 365 יום ◄ מידות: 14.0mm x 25.4mm x 47.2mm. משקל: 20 גרם. מוגן נפילות עד 2 מטר ◄ עובד ומאיר גם בזמן טעינה. למחזיק מפתחות. נכנס לכל כיס ◄ כולל כבל טעינה USB-C. שקע טעינה מוגן אבק ומים בתקן IP54

תודה שרכשתם את NITECORE! אנא קראו מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר ופעלו לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחות חשוב והוראות הפעלה. אנא שמרו אותו לעיון עתידי. במקרה של עדכונים, אנא עיינו בגרסה העדכנית ביותר הזמינה באתר הרשמי.

אזהרות: 1. מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. אנא הרחיקו את המוצר מהישג ידם של ילדים. 2. המוצר מכיל חלקי הרכבה קטנים. אנא הרחיקו אותו מהישג ידם של ילדים כדי למנוע סכנת חנק או חנק. 3. זהירות! קרינה מסוכנת אפשרית! אין
לבהות ישירות בקרן האור או להאיר את האור ישירות בעיניים של אף אחד! 4. המוצר ייצור חום עצום במהלך פעולה ממושכת. אנא נקטו משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות למשך תקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזק למוצר. 5. אין לכסות או להניח חפצים אחרים ליד פתח האור של המוצר, שכן הדבר עלול לגרום נזק למוצר או לתאונות עקב טמפרטורות גבוהות. 6. אין להשתמש במוצר להארת חומרים דליקים או נפיצים, שכן החום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ.
7. אנא השתמשו במוצר באופן ידני סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. 8. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון תרמיל גב, או כאשר הוא אינו בשימוש למשך זמן ממושך, יש להפעיל את מצב נעילה מלאה כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות על ידי חום מוגזם. 9. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 140°F (60°C) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון לפיצוץ או התלקחות הסוללה. 10. יש לטעון את המוצר באמצעות כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור חיי
הסוללה. 11. יש לטעון את המוצר כל 6 חודשים כאשר אינו בשימוש למשך זמן ממושך. 12. אין לפרק או לשנות מוצר זה, שכן פעולה זו תגרום לו נזק ולבטל את אחריות המוצר. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על האחריות.

בטיחות סוללה: שימוש לא נכון במכשירים עם סוללות ליתיום-יון מובנות עלול לגרום נזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום. אין לפרק, לנקב, לחתוך, למעוך או לשרוף את המכשיר. אם מבחינים בדליפה או ריח חריג, הפסק את השימוש במכשיר מיד. יש להשליך את המכשיר/סוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים הרלוונטיים.

מאפיינים: • משתמש בנורות LED MCT (טמפרטורות צבע מרובות) בעלות 4 ליבות UHE להספקת תפוקה מקסימלית של 600 לומן • מצויד ב-3 טמפרטורות צבע (אור חם 3,000K / אור לבן ניטרלי 4,500K / אור לבן קריר 6,500K) • עוצמת קרן שיא של 2,050cd וטווח מקסימלי של 90 מטרים • מעוצב עם עדשה אופטית TIR להספקת אור אחיד ורך • תצוגה רב תכליתית של רמת לומן, רמת סוללה וזמן פעולה וכו'. • סוללת ליתיום-יון מובנית של 330mAh • טכנולוגיית ניתוק חשמל מתקדמת (APC) לצריכת חשמל נמוכה במיוחד במצב המתנה • מעגל טעינה חכם מובנה של סוללת ליתיום-יון עם יציאת טעינה USB-C • מעגל זרם קבוע יעיל ביותר המספק תפוקה יציבה עם זמן פעולה מקסימלי של עד 85 שעות • ממשק כפתור כפול לתפעול נוח • 5 רמות בהירות זמינות עם גישה ישירה ל-TURBO • פונקציית רמה מוגדרת מראש זמינה לקביעת הרמה הרצויה מראש • פונקציית זיכרון חכמה • מצב נעילה חצי ומצב נעילה מלא זמינים • מודול בקרת טמפרטורה מתקדמת (ATR) משולב (מספר פטנט ZL201510534543.6)
• טבעת זנב מתכתית העמידה במשקל של עד 30 קילוגרם • עשוי מסגסוגת אלומיניום עם גימור אנודייז קשיח ברמה צבאית HA III
• דירוג עמידות למים ואבק בהתאם לתקן IP54 • עמידות בפני נפילות עד 2 מטרים.
מידות: 47.2 מ"מ x 25.4 מ"מ x 14.0 מ"מ (1.86 אינץ' x 1.00 אינץ' x 0.55 אינץ') משקל: 20 גרם
בחבילה: אבזם מפתח, כבל טעינה USB-C

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל. www.nitecore.co.

פונקציית טעינה

ה-TINI3 מצויד במערכת טעינה חכמה. אנא טענו את המוצר לפני השימוש הראשון. חיבור חשמל: כפי שמודגם, השתמש בכבל הטעינה USB כדי לחבר ספק כוח חיצוני (למשל מתאם, סוללת גיבוי או התקני טעינה אחרים) ליציאת הטעינה של המוצר כדי להתחיל את תהליך הטעינה. • במהלך תהליך הטעינה, המסך יציג את התקדמות הטעינה ויכבה אוטומטית לאחר 10 שניות. • כאשר המוצר טעון במלואו, המסך יציג אוטומטית סמל של רמת סוללה מלאה ו-"100%" למשך 10 שניות. • ניתן להשתמש במוצר בזמן הטעינה.

• זמן הטעינה הוא כשעה וחצי. (טעינה באמצעות מתאם 5V/2A) • לאחר טעינה מלאה, זמן ההמתנה הוא כ-12 חודשים.

הערה: המוצר יינעל אוטומטית בעת טעינה במצב נעילה.

מסך תצוגה OLED רב תכליתי: ל-TINI3 יש צג OLED רב תכליתי. (אנא הסירו את מגן המסך לפני השימוש הראשון.) כאשר האור דולק, המסך יציג את המידע הנוכחי (רמת בהירות ולומן, וזמן עבודה שנותר) לפני שהוא כבה. לאחר שהמסך כבה, לחיצה קצרה על כפתור המצב יכולה להפעיל מחדש את תצוגת המסך.

הפעלה / כיבוי של הפנס: <u>הפעלה</u>: כאשר האור כבוי, לחצו לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה כדי להדליק אותו. <u>כיבוי</u>: כאשר האור דולק, לחצו לחיצה קצרה על כפתור. ההפעלה כדי לכבות אותו.

החלפת טמפרטורות צבע: ל-TINI3 טמפרטורות צבע: אור חם / אור לבן ניטרלי / אור לבן קריר. כאשר האור דולק, לחצו והחזיקו במקביל בשני הכפתורים והמסך יציג את טמפרטורות הצבעים ברצף מתחלף לסירוגין. שחררו כדי לבחור את הגוון הרצוי.

כוונון רמות בהירות: כאשר טמפרטורת צבע כלשהי של האור ותצוגת ה-OLED דולקת, לחץ לחיצה קצרה על כפתור המצב כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: ULTRALOW - LOW - MID - HIGH / גבוה-בינוני-חלש-חלש מאוד. (המוצר מתוכנן עם פונקציית זיכרון. לאחר הפעלה מחדש, הוא יגש אוטומטית לרמת הבהירות ולטמפרטורת הצבע הקודמת שנשמרה בזיכרון.)

<u>הערה</u>: כאשר המסך התצוגה כבה, לחץ לחיצה קצרה על כפתור המצב כדי להפעיל מחדש את המסך לפני התאמת רמות הבהירות. פונקציית רמת הגדרה מראש ל-TINI3 פונקציית רמת בהירות מוגדרת מראש. כאשר האור כבוי במצב לא נעול, לחץ לחיצה קצרה על כפתור המצב כדי להפעיל את המסך. לחיצות קצרות נוספות על כפתור המצב יציגו ברצף את רמת הבהירות והלומן של ULTRALOW, LOW, MID ו-HIGH. לאחר הופעת רמת הבהירות הרצויה, לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה כדי להפעיל אותה.

גישה ישירה ל-ULTRALOW: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כדי לגשת ישירות ל-ULTRALOW.

גישה ישירה ל-TURBO: כאשר האור דולק/כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המצב כדי לגשת ישירות ל-TURBO. שחרר כדי לחזור
למצב הקודם.

נעילה / פתיחה: (מצב חצי נעילה) (מצב נעילה מלא): ל-TINI3 שני מצבי נעילה: מצב חצי נעילה ומצב נעילה מלא.

<u>מצב חצי נעילה:</u> • כאשר האור דולק, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה עד שיופיע סמל הנעילה חצי על המסך כדי לאשר שמצב נעילה חצי מופעל. • במצב חצי נעילה, לחצן ההפעלה אינו זמין להפעלת המוצר. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המצב כדי לגשת ישירות ל-TURBO ושחרר כדי לכבות אותו. מצב נעילה מלאה (הגדרת ברירת מחדל): • כאשר הנורית דולקת, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה עד להופעת סמל הנעילה המלאה על המסך כדי לאשר שמצב נעילה מלאה מופעל. • במצב נעילה מלאה, שני הכפתורים אינם זמינים להפעלת המוצר.

ביטול נעילה: בכל אחד ממצבי הנעילה, לחץ והחזק את שני הכפתורים במקביל עד שסרגל ההתקדמות על המסך יתמלא כדי לצאת ממצב נעילה ורמת אור חלש מאוד ה-ULTRALOW יופעל.

ATR (ויסות טמפרטורה מתקדם): טכנולוגיית ATR המשולבת מווסתת את התפוקה של ה-TINI3 בהתאם לתנאי העבודה ולסביבת הסביבה כדי לשמור על ביצועים אופטימליים.

חיווי הפעלה ומצב סוללה: כאשר האור כבוי במצב לא נעול, לחץ לחיצה קצרה על כפתור המצב והמסך יציג את סמל רמת הסוללה, את אחוז רמת הסוללה שנותרה ואת רמת הבהירות שנשמרה בזיכרון לפני שהוא כבה. <u>הערה</u>: כאשר סמל רמת הסוללה על המסך מתחיל להבהב כדי ליידע את המשתמש על מצב צריכת החשמל הנמוכה, יש לטעון את המוצר בהקדם האפשרי.


<u>תחזוקה</u>

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית.

<u>שירות אחריות</u>

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

Product Overview

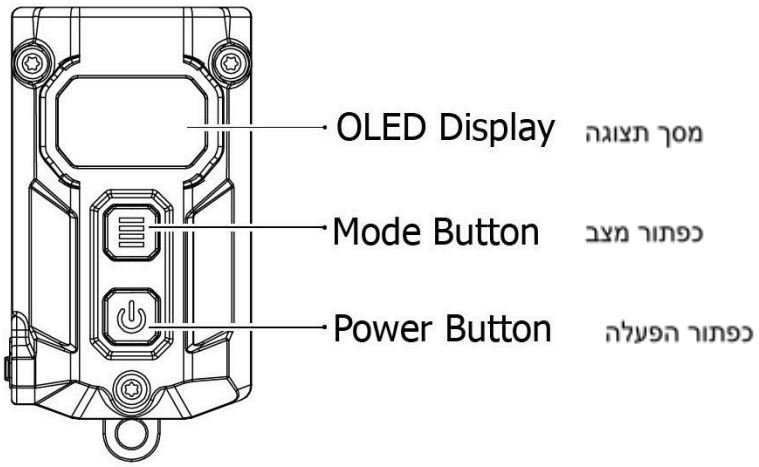


נעילת פנס / שחרור

Lockout / Unlock

SEMI LOCK (Semi Lockout Mode) | FULL LOCK (Full Lockout Mode)

Charging Function

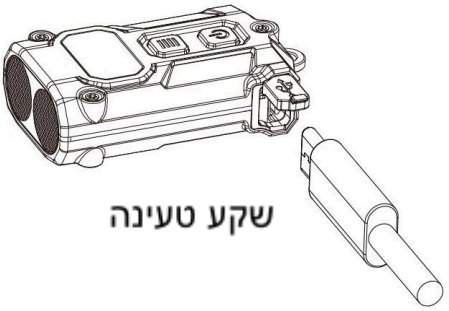

Technical Data

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
	*600 Lumens	200 Lumens	65 Lumens	15 Lumens	1 Lumen
	-	1h	2h 45min	9h	85h
	*90m	56m	32m	14m	6m
	*2,050cd	800cd	260cd	55cd	9cd
	2m				
	IP54				

Note: The stated data is measured by using the built-in rechargeable Li-ion battery (330mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.
* The data is tested without the temperature regulation.