NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס הצפה רנאור לשטח 3 ב 1 NWL30 Nitecore

אזהרות:

הפנס מיועד לשימוש מגיל 18 ומעלה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. סכנת קרינה אור גבוהה - אין לכוון את אלומת האור לעיני בני אדם. זהירות - הפנס עלול להתחמם עם שימוש ארוך זמן ברמה גבוהה. אין לכסות את הפנס בזמן עבודה. סכנת אש ובעירה - אין לקרב את הפנס לחומר דליק בזמן עבודה. אין להרטיב בשום נוזל את הפנס כשהוא חם. בזמן אחסנה ממושכת או בעת נשיאה בכיס או בתיק, מומלץ לנעול את אור הפנס. אין לחשוף את הפנס לטמפרטורה של מעל 60 מעלות צלסיוס. אין לבצע שינויים או תיקונים בפנס - עלול לקלקל את הפנס ו/או לבטל את האחריות



מפרט טכני:

◄ פנס שטח תעשייתי חזק לעבודה נטען בעצמה 3000 לומן עד 120 מטר מרחק תאורה ◄ 3 ב 1 - פנס, מטען נייד ומכשיר דוחה יתושים - 3 פונקציות לשטח במכשיר אחד קומפקטי ◄ פתרון אידיאלי ומקיף לפעילויות חוץ, קמפינג, עבודה בשטח, תחזוקה, תאורת חירום וכו' ◄ תאורת שטח חזקה, מכשיר דוחה יתושים נטען ומטען נייד חזק לטעינת מכשירים וטלפונים ◄ פנס מגנטי - מתחבר למשטחי מתכת, עמידת קרקע, ידית נשיאה, חיבור לחצובה ◄ פנס לד נטען עם סוללת ליתיום פנימית 18,000mAh, לזמן עבודה עד 130 שעות ◄ תאורת שטח מתקדמת ב 360 מעלות עם טווח גווני אור: 2700K–6500K (חום–קר) ◄ בקרת בהירות וצבע: התאמה רציפה באמצעות שני כפתורים לשליטה מדויקת ◄ מצב אור אדום: 25 לומן – קבוע או נצנץ אזהרה - לשמירה על ראיית לילה או סימון חירום

🦟 מכשיר דוחה יתושים אלקט' - בטווח הגנה עד 5 מטר רדיוס זמן עבודה עד כ-12.5 שעות ◄ 2 מצבי כיסוי שטח ברדיוס: נמוך 3.3 מטר / גבוה 5 מטר ◄ הפעלה נפרדת: ניתן להפעיל את פונקציית דחיי יתושים יחד עם תאורה או טעינה ◄ ניתן לפעולה רציפה של כל הפונקציות תוך כדי טעינה 🔋 מטען נייד חכם ◄ קיבולת סוללה: 18,000mAh (64.8Wh) ◄ טעינה מהירה: USB-C QC 20W (טעינה מלאה תוך 3.6 שעות) ◄ יציאות טעינה: USB-C ו-USB-A (תומך בטעינה דו-כיוונית) ◄ טעינה תוך כדי שימוש: ניתן להטעין ולהשתמש בו זמנית 🛠️ עיצוב ותכונות נוספות: ◄ עם מגנט חזק: כוח משיכה של 22N (כ-3,400Gs) ◄ אפשרות חיבור לחצובה עם תבריג סטנדרטי: 1/4" Thread ◄ ידית מסתובבת 360°: כיוונון גמיש של זווית התאורה

◄ עמידות למים ואבק בתקן IP66. עמידות בפני נפילות: עד גובה של 1 מטר ◄ משקל: 515 גרם. מידות: 106.4 x 121.8 x 52.7 מ"מ 🎁 החבילה כוללת: פנס Nitecore NWL30, כבל טעינה USB-C, תיק אחסון.

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ב המוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד.

אזהרות: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **בטיחות סוללה**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

מאפיינים עיקריים: שלוש פונקציות במכשיר אחד: תאורה, דחיית יתושים, וסוללת גיבוי (Power Bank) | טמפרטורת צבע משתנה בתאורה (2,700K - 6,500K) | עוצמת אור מרבית: 3,000 לומן | טווח הארה מרבי: 120 מטר | כולל תאורה אדומה לשמירה על ראיית לילה ואור אדום מהבהב לאיתות חירום ואזהרה | מופעל באמצעות סוללה מובנית בנפח 18,000mAh לזמן פעולה מרבי של 130 שעות | משמש כסוללת גיבוי עם עוצמת יציאה מקסימלית של 20W ומעגל חכם לטעינה ופריקה | יציאות USB-C דו-כיווניות ו-USB-A עם תמיכה בטעינה מהירה (QC) | שני חוגות סיבוביות לשליטה רציפה בעוצמת התאורה ובטמפרטורת הצבע | 4 נורות חיווי למצב סוללה | עשוי חומר פלסטי חזק ועמיד | ידית סיבובית רחבה ב-360° עם בסיס מגנטי וחור הברגה בגודל 1/4" | עמידות למים ואבק בתקן IP66 | עמידות לנפילות מגובה של 1 מטר.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

נתוני ביצועים

מצב אור	עוצמה	זמן פעולה	טווח הארה	עוצמת אור (קנדלה)
אור לבן מרבי	3,000 לומן	7 שעות ו-30 דקות	120 מטר	3,577 קנדלה
אור לבן מינימלי	50 לומן	130 שעות	16 מטר	64 קנדלה
אור אדום קבוע	25 לומן	80 שעות	6 מטר	10 קנדלה
אור אדום מהבהב	25 לומן	-	-	-

עמידות לנפילות: 1 מטר. תקן עמידות מים ואבק: IP66
הערה: הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה של Nitecore לפי תקן ANSI/PLATO FL 1-2019 בטמפרטורת סביבה של 26°C. בפועל, התוצאות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי שימוש. המוצר כולל מנגנון הגנה תרמית שמווסת את עוצמת הפעולה בהתאם לחום ולתנאים לשמירה על ביצועים מיטביים.

בטיחות סוללה: שימוש לא תקין במכשירים עם סוללות ליתיום-יון מובנות עלול לגרום לנזקים חמורים או סכנות כמו שריפה או פיצוץ. אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום. אין לפרק, לנקב, לחתוך, למחוץ או לשרוף את המכשיר. במקרה של דליפה או ריח חריג, יש להפסיק מיד את השימוש ולפנות למחזור בהתאם לחוק המקומי.

טעינה: המוצר כולל מערכת טעינה חכמה. יש להטעין את המוצר לפני השימוש הראשון. | הסרת מכסה ההגנה של חיבור ה-USB | חיבור כבל ה-USB-C למטען חיצוני | זמן טעינה משוער: כ-3 שעות ו-40 דקות (כניסה: 9V/2.22A) | זמן המתנה לאחר טעינה מלאה: עד 12 חודשים | במהלך הטעינה נורות החיווי מדליקות בהדרגה לפי מצב הסוללה | ניתן להשתמש במוצר גם במקביל ובמהלך הטעינה, כאשר העדיפות היא למקור הכוח החיצוני במקרה זה.

הפעלת תאורה: הדלקה: כאשר המכשיר כבוי, סובבו את חוגת התאורה עם כיוון השעון עד לשמיעת "קליק" להפעלה על רמת הבהירות הנמוכה ביותר. | כיבוי: סובבו את חוגת התאורה נגד כיוון השעון עד לשמיעת "קליק"

שליטה ברמת תאורה: סיבוב החוגה עם כיוון השעון – הגברת הבהירות | סיבוב החוגה נגד כיוון השעון – הקטנת הבהירות

שליטה בטמפרטורת צבע: סיבוב חוגת הצבע עם כיוון השעון – מעבר בין אור קר (6500K) → אור ניטרלי → אור חם (2700K) | סיבוב נגד כיוון השעון – מעבר בין אור חם → אור ניטרלי → אור קר | המוצר זוכר את טמפרטורת הצבע האחרונה שהוגדרה

תאורה אדומה: לחיצה ארוכה על כפתור R – הפעלת תאורה אדומה קבועה | לחיצה קצרה – מעבר בין תאורה אדומה קבועה לאור אדום מהבהב | לחיצה ארוכה נוספת – כיבוי האור האדום וחזרה למצב הקודם.

פונקציית דחיית יתושים: הדלקה: לחיצה קצרה ולאחריה לחיצה ארוכה על כפתור הדחייה – הפעלה במצב חזק כברירת מחדל | כיבוי: לחיצה ארוכה על כפתור הדחיית יתושים.

מעבר בין מצבים: לחיצה קצרה על כפתור הדחייה: מעבר בין מצב חזק למצב חלש | נורית כחולה דולקת – מצב חזק | נורית ירוקה דולקת – מצב חלש

החלפת רפידות דחיית יתושים: יש לוודא שהמכשיר כבוי והתקרר | יש להכניס רפידה חדשה תוך דחיפת הישנה החוצה.

המכשיר מתאים ל: רפידת דחייה מקורית של Nitecore בגודל 34x48 מ"מ – עד 6 שעות שימוש | 2 רפידות דחייה רגילות בגודל 35x22 מ"מ

אזהרות: להכניס/להוציא רפידות רק כשהמכשיר כבוי ומקרר | במצב חיצוני עם רוח, יש למקם את המכשיר נגד כיוון הרוח | אין לכסות את אזור הרפידה בזמן השימוש | אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת שימוש | מומלץ להשתמש במספר מכשירים יחד לכיסוי שטח גדול | אין להפעיל את פונקציית הדחייה בחללים סגורים | אחסון המכשיר רק לאחר שהמכשיר כבה והתקרר

פונקציית מטען נייד סוללת גיבוי (Power Bank): ניתן לטעון מכשירי USB חיצוניים דרך יציאות USB-C ו-USB-A | בעת שימוש בטעינה החיצונית במקביל לתאורה או לדחיית יתושים, המכשיר יכבה את הפונקציה במידה וההספק גבוה מדי

מצב סוללה (חיווי): כשהמכשיר כבוי, לחיצה קצרה על כפתור R תציג את מצב הסוללה: 4 נורות דולקות: 75%-100% | 3 נורות דולקות: 50%-75% | 2 נורות דולקות: 25%-50% | נורה אחת דולקת: 5%-25% (יש להטעין בהקדם)

מפרט טכני: קיבולת סוללה: 18,000mAh (3.6V, 64.8Wh) | אנרגיה נמדדת: 9,900mAh (5V/3A) | כניסות: USB-C: 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.68A (עד 20W) | יציאות: USB-C: 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.68A (עד 20W) USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (עד 18W) | טמפרטורת חימום מקסימלית: 145°C | אזור הגנה מדחיית יתושים: מצב חלש: 3.35 מטר, עד 17.5 שעות | מצב חזק: 4.87 מטר, עד 12.5 שעות | ממדים: 106.4 x 52.7 x 121.8 מ"מ משקל: 515 גרם (ללא אביזרים) | אביזרים כלולים: כבל טעינה USB-C ל-USB-C, קופסת אחסון

NITECORE®
KEEP INNOVATING


תחזוקה

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

שירות אחריות


שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

Product Overview

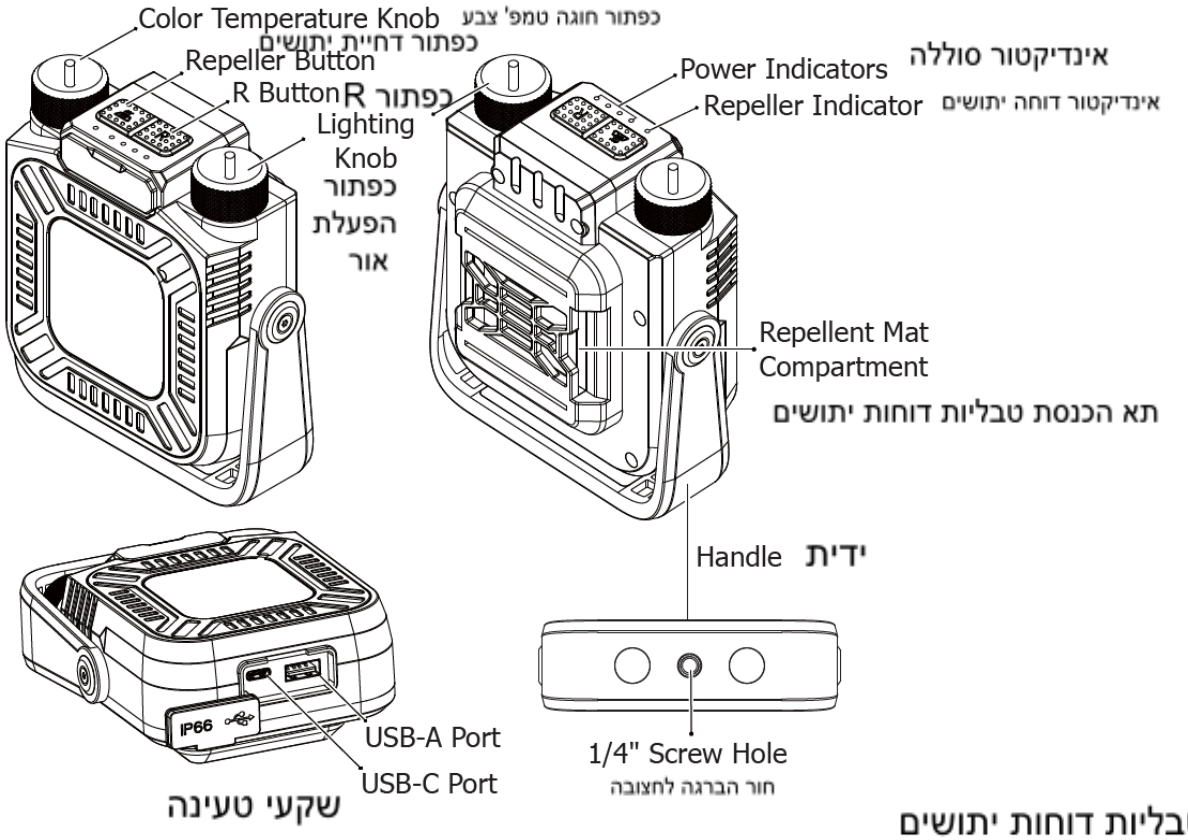

הכנסת טבליות דוחות יתושים

Repellent Mat Replacement

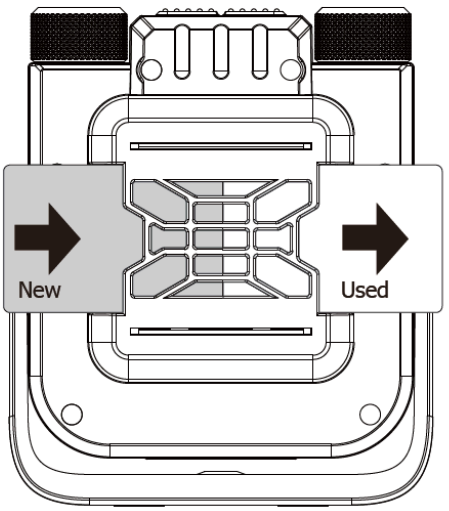

Technical Data

FL1 STANDARD	White Light		Red Light	
	HIGHEST	LOWEST	CONSTANT-ON	SLOW FLASHING
	3,000 Lumens	50 Lumens	25 Lumens	25 Lumens
	7h 30min	130h	80h	-
	120m	16m	6m	-
	3,577cd	64cd	10cd	-
	1m (Impact Resistance)			
	IP66			

Note: The stated data is measured by using the built-in 18,000mAh rechargeable Li-ion battery (3.6V) in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/ PLATO FL 1-2019 at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

* This product is equipped with a thermal protection function, which automatically regulates the output of the product according to the working condition to maintain the optimal performance.