NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס יד הצפה טקטי נטען 8000 לומן EDC37 למרחק 420 מ' Nitecore

<u>אזהרות:</u>
הפנס מיועד לשימוש מגיל 18 ומעלה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. סכנת קרינה אור גבוהה - אין לכוון את אלומת האור לעיני בני אדם. זהירות - הפנס עלול להתחמם עם שימוש ארוך זמן ברמה גבוהה. אין לכסות את הפנס בזמן עבודה. סכנת אש ובעירה - אין לקרב את הפנס לחומר דליק בזמן עבודה. אין להרטיב בשום נוזל את הפנס כשהוא חם. בזמן אחסנה ממושכת או בעת נשיאה בכיס או בתיק, מומלץ לנעול את אור הפנס. אין לחשוף את הפנס לטמפרטורה של מעל 60 מעלות צלסיוס. אין לבצע שינויים או תיקונים בפנס - עלול לקלקל את הפנס ו/או לבטל את האחריות



<u>מפרט טכני:</u> ◄ פסגת הטכנולוגיה בתאורה עם ה-Nitecore EDC37 - פנס יד 8000 לומן ◄ פנס יד פורץ◄ אלומת אור למרחק במצב חיפוש עד 420 מטר במצב SEARCH עם אלומה ממוקדת ◄ עוצמת אלומה מרבית של 44,010 קנדלה ◄ יכולת תאורה עוצמתית ברמת זרקור עם פנס קומפקטי המתאים לכיס, לאפוד ולחגורה ◄ Lumin Shield™ (אלומה רחבה): 8,000 לומנס של תאורה מקיפה ◄ מצב חיפוש SEARCH (אלומה ממוקדת): 3,000 לומנס, טווח 420 מטר ◄ אור גבוה: 1,500 לומן עם זמן עבודה של 7 שעות ו-30 דקות ◄ אור בינוני: 400 לומן, זמן עבודה של 8 שעות ו-30 דקות ◄ מצב סנוור מיידי STROBE ב 8000 לומן להגנה עצמית ונטרול ראיית היריב ◄ ראש תקיפה לשבירת זכוכית עם טיפ קרמי קשיח מסיליקון ניטריד למקרי חירום ◄ סוללת ליתיום פנימית 8,000mAh - טעינה מהירה עם כבל USB-C בהספק 18W ◄ טעינה מלאה תוך כשעתיים בלבד ◄ מסך תצוגה OLED לתצוגת רמת הבהירות, רמת הסוללה, וזמן העבודה הנותר ◄ 2 מתגים טקטיים דו-שלביים להפעלה מבצעית אינטואיטיבית ושליטה ביד אחת ◄ כפתור התאמה אישית למצבי SEARCH, Lumin Shield™ או סנוור STROBE ◄ פונקציית הגדרת רמת אור מראש - בחירת רמת הבהירות הרצויה מראש כשהפנס כבוי ◄ נעילת פנס מכאנית ופשוטה Rapid Lock™ למניעת הפעלה אקראית של הפנס ◄ ויסות טמפ' מתקדם (ATR) לפיזור חום משולש (גריל, גוף קירור מאלומיניום, ומודול ATR) ◄ עיצוב ייחודי: גוף מפלדת אל-חלד עמידה בציפוי PVD (Physical Vapor Deposition) ◄ ציפוי משורין לאחיזה בטוחה ונוחה גם עם כפפות. מסגרת חזקה קומפוזיט מסיבי פחמן ◄ עמיד למים ואבק בתקן IP54. עמיד בנפילות מגובה עד 2 מטרים ◄ קומפקטי וקל משקל: אורך 108 מ"מ, רוחב 39.3 מ"מ. משקל 199 ג' בלבד ◄ עוצמה חסרת תקדים, מידות יוצאת דופן בעיצוב קומפקטי ויוקרתי ◄ 2 נורות NiteLab UHi 20 MAX LED חדשניות, 18 ליבות לד בעיצוב ראשון מסוגו בענף ◄ עד 8,000 לומנס במצב טורבו Lumin Shield™ מצב הצפה בטווח רחב.


תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ב המוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד.


<u>אזהרות</u>: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **<u>בטיחות סוללה</u>**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.


מאפיינים: מצויד ב-2 נורות UHi 20 MAX עם עוצמת אור מרבית של 8,000 לומן | עוצמת קרן שיא של 44,010 קנדלה וטווח הארה מקסימלי של 420 מטר | 4 רמות בהירות לבחירה; זמינים מצבי SEARCH, LUMIN SHIELD™ ו-STROBE™ | גישה מותאמת אישית בלחיצה אחת (כפתור מצבים) למצבי STROBE READY™ / SEARCH™ / LUMIN SHIELD™| מסך תצוגה OLED רב-תכליתי בזמן אמת המציג רמת בהירות, עוצמת לומן, מצב סוללה וזמן פעולה נותר ועוד | סוללת ליתיום-יון מובנית בקיבולת 8,000mAh | שימוש במחזיר אור מדויק בטקסטורה כתומה להארה למרחק רחוק ולזווית רחבה גם יחד | טכנולוגיית כיבוי מתקדם (APC) לחיסכון אנרגטי קיצוני במצב המתנה | מעגל זרם יציב ויעיל במיוחד לפלט אחיד עד 190 שעות | שני כפתורי הפעלה בזנב לתפעול אינטואיטיבי | פונקציית קביעת רמת בהירות מראש לבחירה מיידית | מעגל טעינה מהירה לסוללה המובנית עם חיבור USB-C | כפתור נעילה Rapid Lock™ (פטנט מס' CN202322748377.2) | קצוות קרמיים חזקים במיוחד מחומר ניטריד סיליקון ניתנים להסרה, לשבירת זכוכית מהירה | טכנולוגיית ויסות טמפרטורה מתקדמת ATR (פטנט מס' ZL201510534543.6) | גוף מפלדת אל-חלד בחוזק גבוה עם ציפוי PVD | עמידות במים ואבק בתקן IP54 | עמידות לנפילות מגובה של עד 2 מטר.

מידות: אורך: 108.0 מ"מ | רוחב: 39.3 מ"מ | גובה: 31.0 מ"מ | משקל: 199 גרם
אביזרים כלולים: שרוך יד, כבל טעינה USB-C, מפתח ברגים, 8 ברגים.
תצוגת מסך OLED רב-תכליתית: התצוגה מציגה מידע בזמן אמת: רמת בהירות, לומנים, מצב סוללה, זמן פעולה נותר | בעת הפעלת מצב SEARCH או LUMIN SHIELD™ מופיעה על התצוגה פס התקדמות לאחור.| שחרור כפתור הגישה המותאמת מחזיר את הפנס למצבו הקודם. | זמן התאוששות הפס תלוי בטמפרטורת הפנס; בטמפרטורה גבוהה תיתכן השהיה. | לחיצה חצי על כפתור הזנב מפסיקה את הצגת פס ההתקדמות.
פונקציית טעינה: טעינה חכמה באמצעות חיבור USB-C.| בזמן טעינה, התצוגה מציגה את מצב הטעינה ונכבית לאחר 30 שניות. | עם סיום הטעינה, מוצגת אייקון סוללה מלאה ואחוז טעינה 100% למשך 30 שניות. | מצבי SEARCH, LUMIN SHIELD™ ו-STROBE אינם זמינים בזמן טעינה. | זמן טעינה משוער: כשעתיים (באמצעות מטען PD/QC). | זמן המתנה מקסימלי לאחר טעינה מלאה: כ-12 חודשים.
הארה טקטית רגעית: כשהפנס כבוי, לחץ חצי לחיצה על כפתור הזנב להצגת אור בעוצמה ULTRALOW. לכיבוי האור שחרר הכפתור. | לחץ חצי לחיצה על כפתור מצבים למצבי אור SEARCH סריקה - סנוור STROBE, והצפת אור LUMIN SHIELD™. לכיבוי שחרר הכפתור. | לחץ לחיצה מלאה על כפתור מצבים למצב STROBE / LUMIN SHIELD™ / SEARCH. לכיבוי שחרר הכפתור.
הפעלה וכיבוי: **הדלקה**: לחץ לחיצה מלאה על כפתור הזנב כשהפנס כבוי. | **כיבוי**: לחץ לחיצה מלאה על כפתור הזנב כשהפנס עובד.
שינוי רמות בהירות: כשהפנס עובד, לחץ חצי לחיצה על כפתור הזנב למעבר בין הרמות ULTRALOW חלש מאוד – LOW חלש – MID בינוני – גבוה HIGH. | לפנס זיכרון לרמת הבהירות האחרונה שהוגדרה.
פונקציית בחירת רמת בהירות מראש: כשהפנס כבוי, לחץ חצי לחיצה על כפתור הזנב להצגת התצוגה עם אינדיקציה של רמות האור. | לחיצות קלות נוספות מחליפות בין רמות ULTRALOW, LOW, MID, HIGH. | לבחירה ברמה הרצויה מראש, בחר רמת אור ולחץ לחיצה מלאה על כפתור ההפעלה בזנב הפנס. - נבחרה הרמה הרצויה.
פונקציות מותאמות אישית: לחץ חצי לחיצה או לחיצה מלאה על כפתור מצבים לגישה ישירה למצבי SEARCH סריקה, הצפה LUMIN SHIELD™ או סנוור STROBE לפי בחירה. | שינוי הגדרות: תוך כדי חצי לחיצה או מלאה על כפתור המצבים , יש ללחוץ במקביל לחיצה מלאה על כפתור הזנב כדי לעבור בין המצבים הרצויים. | עם הבחירה, שחרור הכפתור שומר את ההגדרה החדשה.
איפוס לברירת מחדל: במצב נעילה, יש ללחוץ חצי לחיצה או מלאה על כפתור המצבים ולא לשחרר. | יש ללחוץ 3 פעמים חצי לחיצה או יותר על כפתור ההפעלה בזנב הפנס. | הפנס יהבהב 3 פעמים והתצוגה תציג הודעת איפוס מוצלח.
מצב נעילה ושחרור: נעילה: החלקת מתג הנעילה (Rapid Lock™) כלפי מעלה. הסמל מופיע, הכפתורים אינם פעילים להפעה והפנס מושבת. | שחרור: החלקת מתג הנעילה כלפי מטה.
התקנת ברגים מצורפים בלבד: להסרה והחלפת קצוות שבירת הזכוכית בברגים: 1 - החלקת מתג הנעילה כלפי מעלה. 2 - שחרור הקצוות באמצעות המפתח נגד כיוון השעון והסרתם. 3 - התקנת הברגים המצורפים והידוק עם כיוון השעון.
ATR (בקרת טמפרטורה מתקדמת): טכנולוגיית ה-ATR המשולבת מסדירה את פלט החום של EDC37 בהתאם לעבודה מצב וסביבת סביבה לשמירה הביצועים האופטימליים.

חיבור רצועת קרבינה

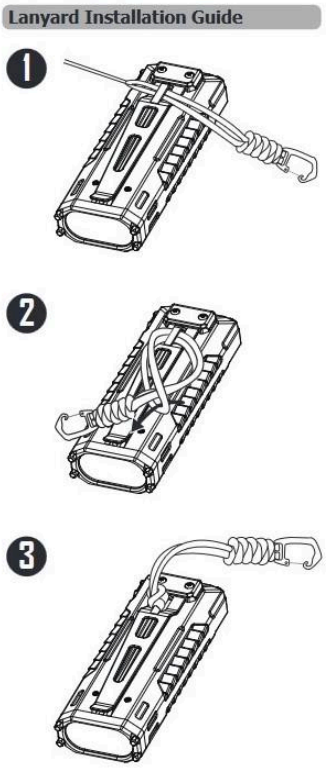

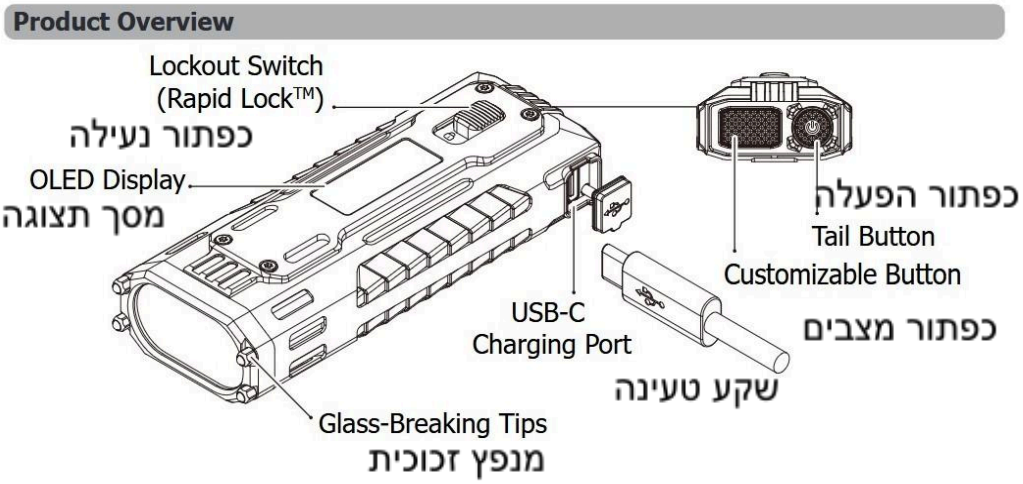

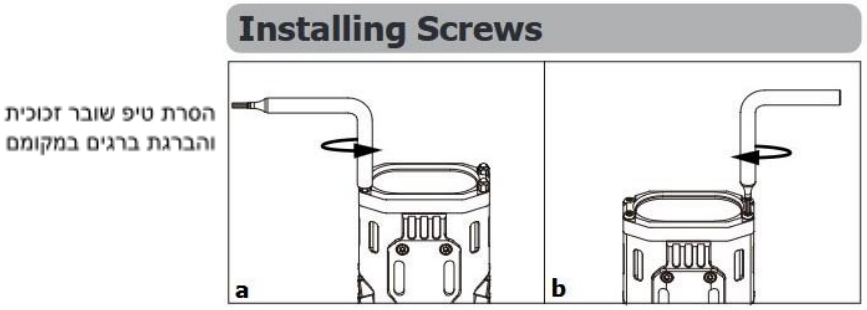

<u>תחזוקה</u>

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

<u>שירות אחריות</u>

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

Technical Data

FL1 STANDARD	LUMIN SHIELD™ (Floodlight)	SEARCH (Spotlight)	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
	*8,000 Lumens	*3,000 Lumens	*1,500 Lumens	400 Lumens	100 Lumens	15 Lumens	*8,000 Lumens
	—	—	7h 30min	8h 30min	30h	190h	—
	*380m	*420m	*230m	115m	80m	30m	—
	*37,550cd	*44,010cd	*13,740cd	3,310cd	1,637cd	230cd	—
	2m (Impact Resistance)						
	IP54						

Note: The stated data is measured by using the built-in Li-ion battery (8,000mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

* The data is tested without the temperature regulation.