NITECORE®
KEEP INNOVATING

# TIKI LE Manual

**אזהרות:**

הפנס מיועד לשימוש מגיל 18 ומעלה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. סכנת קרינה אור גבוהה - אין לכוון את אלומת האור לעיני בני אדם. זהירות - הפנס עלול להתחמם עם שימוש ארוך זמן ברמה גבוהה. אין לכסות את הפנס בזמן עבודה. סכנת אש ובעירה - אין לקרב את הפנס לחומר דליק בזמן עבודה. אין להרטיב בשום נוזל את הפנס כשהוא חם. בזמן אחסנה ממושכת או בעת נשיאה בכיס או בתיק, מומלץ לנעול את הפנס. אין לחשוף את הפנס לטמפרטורה של מעל 60 מעלות צלסיוס. אין לבצע שינויים או תיקונים בפנס - עלול לקלקל את הפנס ו/או לבטל את האחריות

**מפרט טכני:**

פנס איתות צ'אקלקה משטרתי זעיר ועוצמתי ניטען 300 לומן למרחק 71 מטר. 1260cd. כולל 3 לדים ומקורות אור. משמש גם כפנס גוף. תאורת צד עם צ'קלקה משטרתי, לד אדום ולד כחול. משמש גם כפנס מיני קמפינג ושטח לקריאה, תאורת אוהל וכדומה. עובד גם בזמן טעינה ישירה. לחיצה ארוכה להפעלת גבוה HIGH. לחיצה כפולה להפעלה רגילה, למניעת הפעלה אקראית. לחיצה משולשת להפעלת תאורת הגוף (כחול/אדום/צ'אקלקה). 4 רמות תאורה. גוף חזק בנוי מפלאסטיק פולימרי וראש מפלדת אל-חלד. עד 40 שעות עבודה. לד OSRAM P8 LED. ניטען USB-C. סוללת ליתיום פנימית. אורך: 55 מ"מ. קוטר 14.7 מ"מ. משקל: 10.5 גרם. טעינה עם כבל USB-C (לא כלול). הגנת טעינת יתר. מוגן נפילה עד 1 מ'. נגד אבק ומים בתקן IP66. טבעת חיבור חזקה בעומס עד 30 ק"ג.

**טעינה:** יש להטעין את הפנס לפני השימוש. לטעינה חברו את כבל הטעינה USB-C המצורף לשקע הטעינה. בזמן הטעינה מחוון אינדיקטור הטעינה - אור לד הנמצא מתחת לכפתור ההפעלה ידלק באופן קבוע. כשטעינת הפנס מסתיימת והפנס מלא, אור הטעינה יעבור לכבוי. יש להטעין את הפנס כשעוצמת האור יורדת. זמן טעינה מלאה כ 1:20 שעות.

**הפעלה - ON /OFF:** כשהפנס כבוי, לחצו לחיצה כפולה על כפתור ההפעלה לקבלת אור בדרגת חלש מאוד ULTRALOW.

לכיבוי הפנס לחצו לחיצה ארוכה (כ 2 שניות) מבלי לעזוב עד לכיבוי מלא.

**שינוי דרגות תאורה:** כשהפנס עובד, לחצו חצי לחיצה בכפתור ההפעלה לשינוי דרגות האור: במחזורים של: חלש מאוד ULTRALOW - חלש LOW - בינוני MID - גבוה HIGH. בשימוש ממושך במצב חזק HIGH עוצמת האור עשויה לרדת למניעת חימום יתר וכדי לשמור על תקינות לד הפנס.

הפעלה ישירה למצב רגיע חזק HIGH: לחצו על כפתור ההפעלה מבלי לעזוב את הכפתור. הפנס ידלק במצב חזק HIGH עד לשחרור הכפתור. עם שחרור הכפתור האור יכבה והפנס יפסיק לפעול.

**הפעלת מצבים מיוחדים** - אור אדום / אור כחול / או צ'קלקה /נצנץ אדום: כשהפנס כבוי לחצו 3 לחיצות מהירות וקצרות על כפתור ההפעלה להדלקת האור במצב לד אדום. בזמן שהאור האדום עובד, לחצו שוב לחיצה קצרה אחת על כפתור ההפעלה. כל לחיצה תביא למצב תאורה אחר במחזורים לפי הסדר - אור אדום / אור כחול / או צ'קלקה /נצנץ אדום

**תחזוקה**


בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית.

**שירות אחריות**

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

**יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ – נייטקור ישראל.** **www.nitecore.co.il**

**Charging Function**

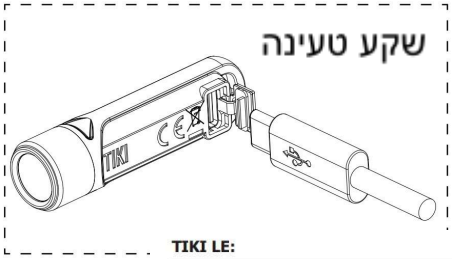


**TIKI LE:**

| FL1 STANDARD | HIGH | MID | LOW | ULTRALOW | Red | Blue | Red/Blue Police Warning Flashing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300 Lumens | 60 Lumens | 15 Lumens | 1 Lumen | 3 Lumens | 0.8 Lumens | – |
| | 30min | 1h | 4h | 40h | 1h | 45min | 1h 45min |
| | 71m | 31m | 15m | 4m | – | – | – |
| | 1,260cd | 250cd | 60cd | 4cd | – | – | – |
| | 1m (Impact Resistance) | | | | | | |
| | IP66 | | | | | | |

**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using the built-in Li-ion battery (130mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.