NITECORE®
KEEP INNOVATING

NE20

Bluetooth Electronic Hearing Protection Earbuds

- Bluetooth 5.3 Technology
- 26dB Noise Reduction Rating
- Active Noise Cancellation

אוזניות מגן טקטיות אלחוטיות Bluetooth נגד רעש

אוזניות Bluetooth אלקטרוניות להגנת שמיעה • טכנולוגיית Bluetooth 5.3 • דירוג הפחתת רעש של 26dB • ביטול רעשים אקטיבי + פאסיבי

<u>מאפיינים</u>

• אוזניות עם אטמי קצף זיכרון מורחבים בתוך האוזן להגנה יעילה נגד רעשים בתדר גבוה. • שבב ANC (ביטול רעשים אקטיבי) משולב עבור צמצום אוטומטי של רעש גבוה מ-82dB. • טכנולוגיית תגובה מהירה שתוכננה במיוחד לספק הפחתת רעש מתמשכת. • טכנולוגיית מעקב קול רגיל (דיבור וסביבה) למשתמש ולסביבה מעקב קולי ואופטימיזציה • 3 מצבי משתמש זמינים. מצב שקיפות רגיל - צלילים חיצוניים יוגברו מעט. מצב שקיפות משופר - צלילים חיצוניים יוגברו יותר. *<u>מצב שקט</u> יבטל את הרעשים החיצוניים. • זמין עם חיבור בלוטות' המאפשר להאזין מוסיקה / מענה או דחה שיחת טלפון בכל מצב. • פונקציית הנחיה קולית לציון מצב האוזניות. • נרתיק הטעינה מגיע עם תפס לנשיאה נוחה • זמן עבודה מקסימלי של האוזניות: 32 שעות

<u>עומד בתקנים בינ"ל</u>: FCC ID: 2A8YA-NE20 - CMIIT ID: 2022DP19417 - ANSI S3.19-1974

- EN 352-2: 2002 - EN 352-5: 2002 - EN 352-7: 2002 - EN 352-9: 2002



מארז טעינה



<u>טעינה</u>

ה-NE20 מצויד במערכת טעינה חכמה.יש להכניס את האוזניות למארז הטעינה בצורה נכונה עבור טְעִינָה. השתמש בכבל ה-USB-C כדי לחבר מתח חיצוני (למשל מתאם USB-C או התקני טעינת USB אחרים) ליציאת ה-USB של מארז הטעינה כדי להתחיל בטעינה תהליך.

<u>טעינת האוזניות</u>

• כאשר האוזניות בטעינה, מחווני הסוללה הכחולים יופעלו בהתמדה בזמן ששני מחווני האוזניות יוצגו אור אדום קבוע. • כאשר האוזניות נטענות במלואן, הן יפסיקו את תהליך הטעינה באופן אוטומטי, ושני מחווני האוזניות ומחווני הסוללה ייכבו כדי ליידע את המשתמש. • זמן הטעינה של האוזניות הוא כשעה.


<u>טעינת מארז הטעינה:</u>

טעינת מארז הטעינה ע"י חיבור כבל USB-C המצורף. כאשר המארז בטעינה, אור מחוון הטעינה הכחול יהבהב באיטיות. כאשר סוללת המארז מלאה המארז יפסיק את הטעינה באופן אטו' ומחוון הטעינה יציג 4 לדים כחולים מאירים באופן קבוע לטעינה מלאה.זמן טעינה מלאה משוער למארז: 2:30 שעות.

<u>התקנת האביזרים - כיסוי אזנייה ואטמי תוך אוזן</u>

התקינו את הכיסוי על גבי האוזנייה לפח התרשים ממול, ולפי הרצף המתואר בתמונה. הערה: כיסוי האוזנייה תוכננו במיוחד עבור NE20. אנא בחר את הגודל המתאים המגיע באריזה כדי להתאים לתעלת האוזן שלך. אל תשתמש ב-NE20 ישירות ללא כיסויי אוזנייה ו/או ללא האטמים בכל מקרה.

Accessory Installation

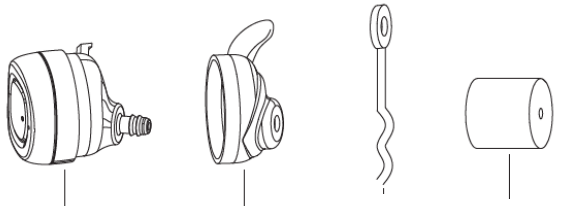

1. שמרו על ידיים נקיות ויבשות. 2. החזיקו את האוזניה והקטינו עם האצבעות את אטמי הקצף שניכנסים לאוזן. גלגלו ודחסו את קצף האטמים לגודל המתאים לתעלת האוזן תוך כדי סיבוב הסנפיר הנתפס מאחורי עצם האוזן החיצונית. 3. מישכו בעדינות את האוזן כלפי מעלה והכנס את האוזניה לתוך תעלת האוזן. 4. החזיקו במקום כ-20 שניות לאחר ההחדרה עד שאטם הקצף מתרחב לחלוטין בתעלת האוזן. 5. בדוק את האטימות: לפני השימוש באוזניה, נסה למשוך אותה בעדינות כלפי חוץ כדי להבטיח שהאוזנייה אכן קבועה עמוק וטוב ולהבטיח כי האוזנייה לא תיפול בקלות. אם לא, אנא חזור על השלבים.

<u>הוראות הפעלה - הפעלה/כיבוי אוטומטי:</u>

• הוצא את האוזניות מתיק הטעינה כדי להפעיל אותן באופן אוטומטי. • הכניסו את האוזניות למארז הטעינה כדי לכבות אותן באופן אוטומטי. • אם האוזניות פועלות, מחוץ למטען אך ללא שימוש והן לא בטעינה, הם יהיו במצב מוכנות להתאמה; במצב זה ללא שימוש האוזניות יכבו אוטומטית לאחר שעתיים, ומחוון האוזניות יכבה ואחריו הקול הנחיה "כיבוי".

Power Level Display


Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	Approx. 100%
3 Constant-on	Approx. 75%
2 Constant-on	Approx. 50%
1 Constant-on	Approx. 25%
1 Flashing	Nearly Depleted (Please get recharged as soon as possible)

<u>הפעלה/כיבוי ידני</u>

• <u>להפעלה</u>, לחצו לחיצה ארוכה בכפתור MODE בשתי האוזניות למשך 3 שניות עד שנשמע הנחיה קולית "Power On". <u>לכיבוי</u>, לחצו לחיצה ארוכה על אחד מהכפתורים MODE באוזניות למשך 3 שניות לכיבוי שתי האוזניות בו זמנית. בשתי האוזניות מחווני האור יהפכו לאדומים ויהבהבו 3 פעמים ואחריהם הנחיה קולית "כיבוי".

<u>בחירת מצב משתמש - 3 מצבים לעבודה</u>

כאשר האוזניות פועלות, לחץ לחיצה קצרה על אחד מהלחצנים בכפתור MODE כדי להעביר בי המצבים הבאים: (1) מצב הגנה שקט - סטנדרטי. (2) מצב שקיפות קול. (3) מצב שקיפות קול משופרת. פונקציית זיכרון - כאשר יופעל מחדש, נמצב יחזור אוטומטית למצב האחרון בשימוש.

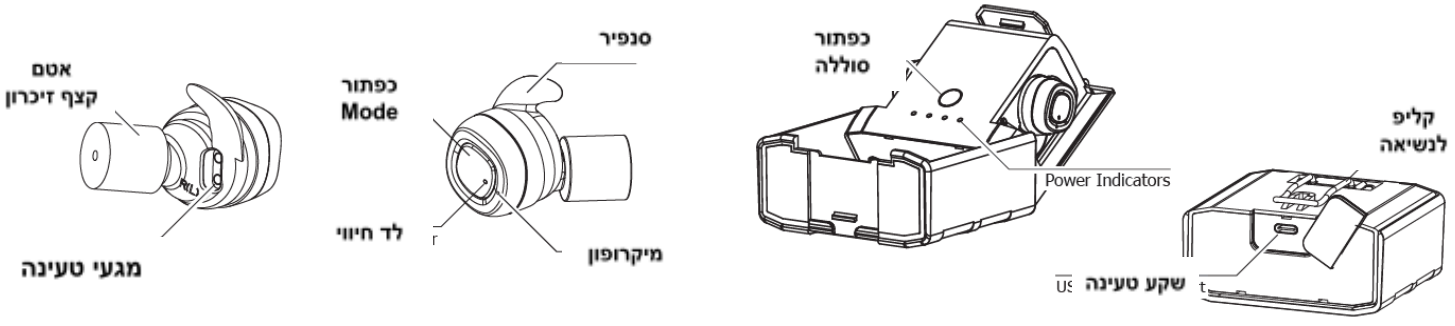

<u>קישור הבלוטוס Bluetooth עם הטלפון (שמיעת מוזיקה/דיבור בטלפון)</u>

קישור: עם הוצאת האוזניות מנרתיק הטעינה הם יופעלו אוטומטית וייכנסו למצב המתנה לקישור (מחוון לד אוזניות אחד מהבהב באדום וכחול). לקישור בלוטוס בטלפון חפשו בהגדרות את שם הקישוריות "NE20". לאחר שהקישור יצליח, מחוון לד האוזניות יפסיק להבהב ואחריו תבוא ההנחיה הקולית "מְחוּבָּר" Connected.

ביטול הקישור: כשהאוזניות כבויות, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור Mode באוזניות. המשיכו ללחוץ על שני הכפתורים גם לאחר שמיעת הנחיה הקולית "הפעלה", עד ששני מחווני לד האוזניות הופכים לכחולים ומהבהבים 3 פעמים, וגם לאחר שמיעת ההנחיה הקולית "קישור", כדי לציין שה-Bluetooth החיבור הוסר והאוזניות יגשו למצב המתנה לקישור. **הערה**: במהלך התאמת Bluetooth, רק לאחר מחוון לד אוזניות אחד מהבהב אדום וכחול ניתן לשייך 2 אוזניות בו זמנית.

<u>טלפון - קבלת שיחות ניכנסות</u>

• לאחר שחיבור ה-Bluetooth הצליח, לחיצה קצרה כפתור מצב כדי לענות לשיחה נכנסת.
• לאחר שחיבור ה-Bluetooth הצליח, לחיצה ארוכה בלחצן Mode למשך שנייה אחת כדי לדחות שיחה נכנסת.
• לאחר שחיבור ה-Bluetooth הצליח, לחץ פעמיים בלחצן Mode כדי לסיים שיחה.

<u>תצוגת רמת סוללת אוזניות</u>

• בדוק את יתרת הסוללה של האוזניות במכשיר. כאשר הסוללה התרוקנה, הפסיקו להשתמש במכשיר והטעינו את הסוללה בהקדם האפשרי כדי למנוע נזק לשמיעה.
• לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה ועל מחווני ההפעלה יופעל כדי להציג את רמת הסוללה של מארז הטעינה. מארז הטעינה יעבור אוטו' למצב שינה כשהאוזניות כבויות.


<u>אזהרות</u>

1. אנא קרא את ההוראות בקפידה ופעל בהתאם. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפציעה חמורה 2. אם יש לכם אי נוחות באוזניים או זיהום באוזניים, יש להתייעץ עם רופא 3. אין לפרק או לשנות את המוצר. 4. אין לטבול את המוצר במים. 5. אין להשתמש במוצר לאחר השרייה במים. 6. יש להטעין את המוצר כל 3 חודשים כאשר הוא ללא שימוש למשך זמן ממושך. 7. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לתנאים הרלוונטיים חוקים ותקנות מקומיים. 8. טמפרטורת פעולה: -20~122°F~-4) 50°C)
9. טמפרטורת אחסון: -20~122°F~-4) 50°C).
10. **לפני שימוש בירי באש חיה יש לוודא כי כי הפעלתם את האוזניות במצב הגנה שקט וביטול הרעשים פועל. אין להשתמש במכשיר אם הוא לא במצב זה.**

<u>אחריות</u>

אחריות מלאה יבואן מורשה ובלעדי ל 12 חודשים לתקינות המכשיר. האחריות לא כוללת שקעי טעינה, אטמי קצף וכיסוי האוזניות. יבואן: היי סטנדרט בע"מ. ת.ד 235 בני ציון. יבואן רשמי נייטקור ישראל. שירות לקוחות: 052-7751557 החברה לא אחראיות על כל נזק שמיעתי כתוצאה משימוש שלא לפי ההוראות

אביזרים כלולים

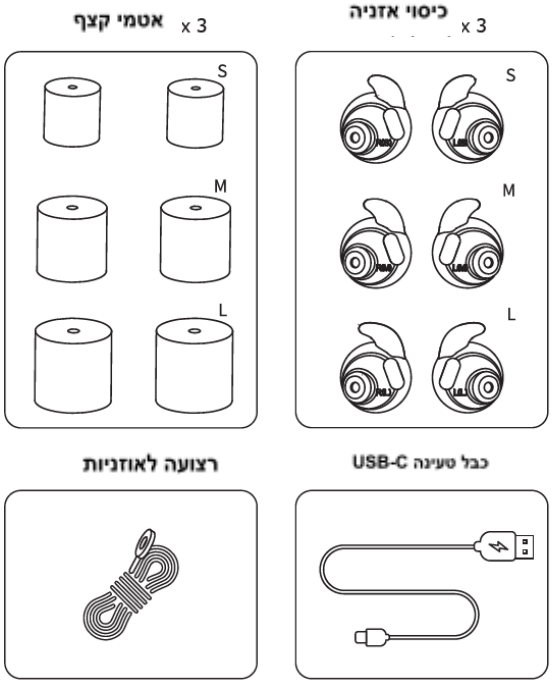


Note: Ear fins and ear tips of M size have been installed on the earbuds.

Technical Data

Battery	Li-ion
Battery Capacity	65mAh x 2 (Earbuds)
	500mAh (Charging Case)
Rated Input	5V⎓60mA (Earbuds)
	5V⎓250mA (Charging Case)
ANC (Active Noise Cancellation)	82dB
NRR (Noise Reduction Rating)	26dB*
Microphone Sensitivity	-38dB
Dimensions	29mm x 23mm x 34mm / 1.14" x 0.91" x 1.34" (Earbud, M Size Ear Fin and Ear Tip Included) 78.5mm x 40.8mm x 67.6mm / 3.09" x 1.61" x 2.66" (Charging Case)
Weight	7.7g / 0.27 oz (Earbud) 89g±2g / 3.14 oz±0.07 oz (Charging Case, Earbuds Not Included)

* The attenuation data is measured in accordance with the specifications of the American National Standards Institute ANSI S3.19-1974.

הוראות הלבשה

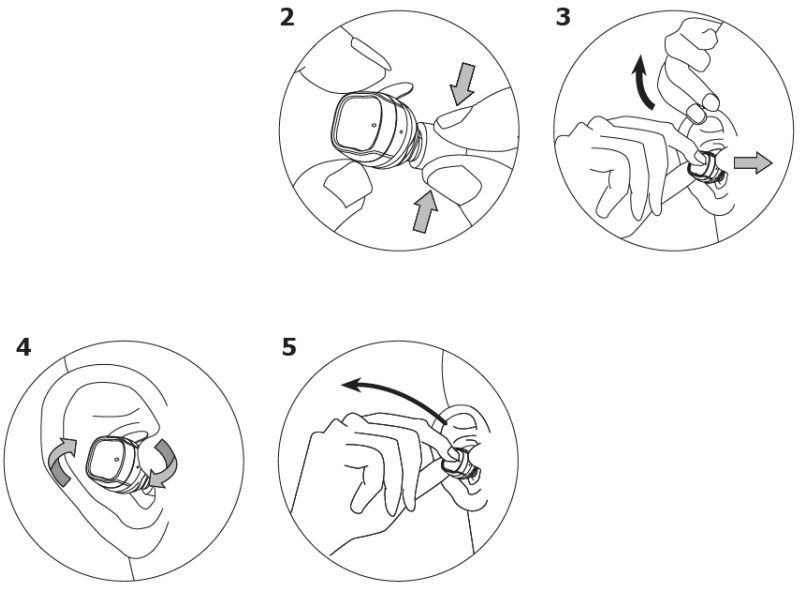

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Mean Attenuation (dB)	34.4	30.2	34.3	35.7	38.4	41.5	43.7	45.5	45.1	26
Standard Deviation (dB)	5.9	5.1	5.5	4.7	4.1	2.7	5.3	4.8	5.7	